




LISTINO 51/2018


PEDROLLO[®]
the spring of life

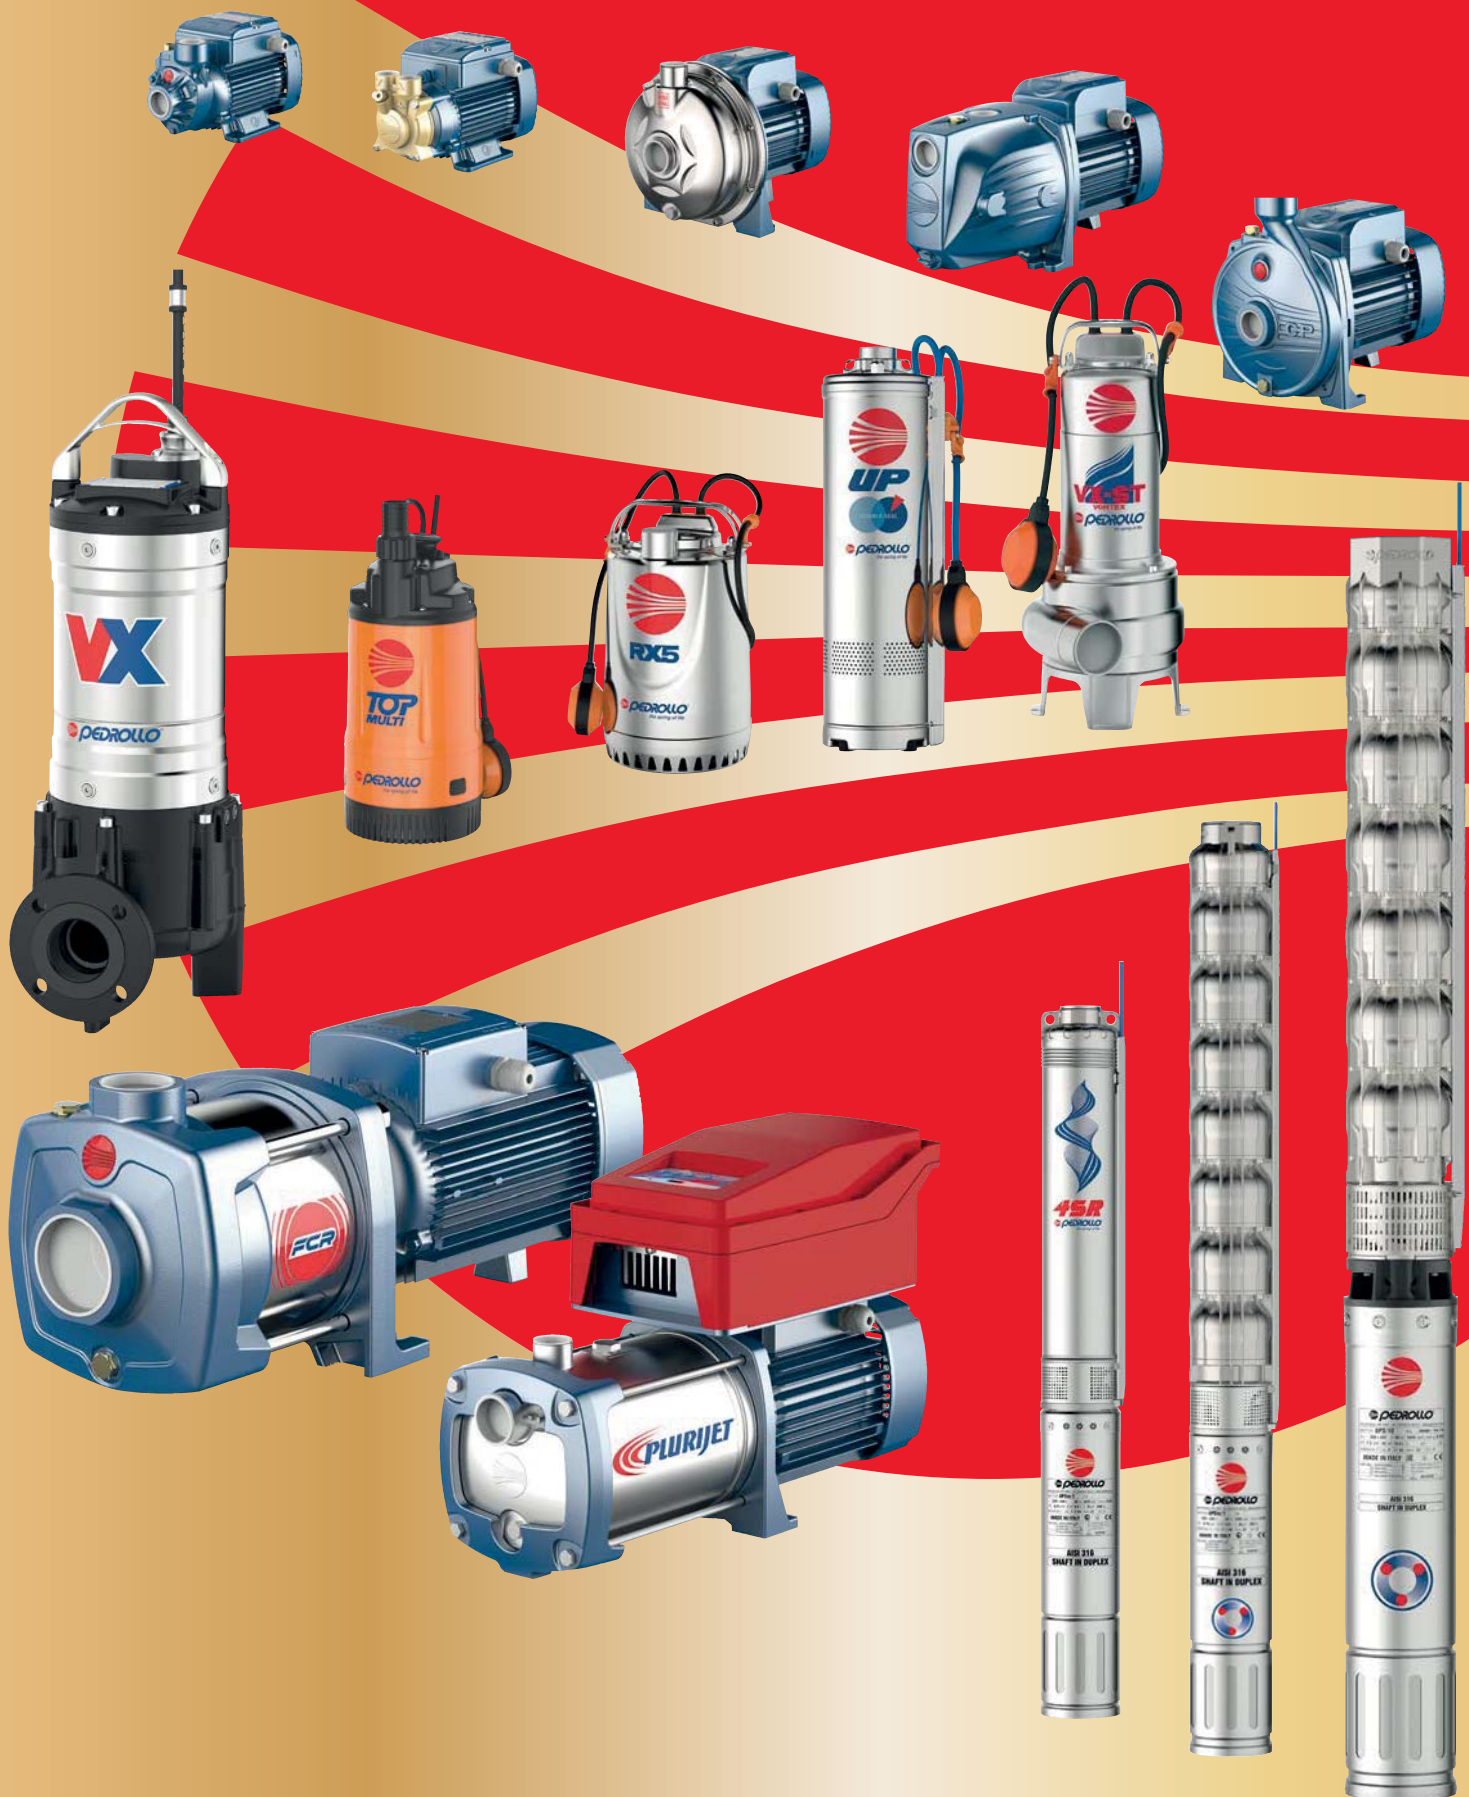

PEDROLLO S.p.A.

Via Enrico Fermi 7
37047 San Bonifacio (Verona) ITALIA

capitale sociale € 100.000.000,00

tel. +39 045 6136311

fax +39 045 7612253

vendite@pedrollo.com

www.pedrollo.com

Seguici anche su:



www.pedrollo4people.com



Facebook
PedrolloCorporate
Pedrollo4People



YouTube



Vimeo



LinkedIn

VERSIONI STANDARD

VOLTAGGI

- Monofase: **230 V - 50 Hz** con protettore termico incorporato (salvatore).
- Trifase fino a 4 kW e trifase 4 poli: **230/400 V - 50 Hz**.
- Trifase da 5.5 kW: **400/690 V - 50 Hz**.

RENDIMENTI ED EFFICIENZA ENERGETICA

- **Le elettropompe di superficie trifase sono equipaggiate con motori ad alto rendimento**

Potenza P ₂	Classe di efficienza (IEC 60034-30-1)
Fino a 0.55 kW	IE2
Da 0.60 a 75 kW	IE3

- **Le elettropompe che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE N. 547/2012 hanno l'indice di efficienza minimo MEI≥0.40**

ESECUZIONI SPECIALI

- Elettropompe con tensioni speciali o frequenza a 60 Hz.
- Elettropompe con tenute meccaniche speciali, adatte ai diversi liquidi da convogliare.
- Elettropompe di superficie con grado di protezione IP X5.
- Elettropompe sommergibili senza galleggiante.

AVVOLGIMENTI SPECIALI A RICHIESTA

- 110 V - 50 Hz (Monofase)
- 240 V - 50 Hz (Monofase)
- 110 V - 60 Hz (Monofase)
- 220 V - 60 Hz (Monofase)
- 110/220 V - 60 Hz (Monofase)
- 240/415 V - 50 Hz (Trifase)
- 220/380 V - 60 Hz (Trifase)

CERTIFICAZIONI E MARCHI



INDICE

	Pagina
PK	6
	
Elettropompe periferiche	
PQ	6
	
Elettropompe periferiche	
PKS	6
	
Elettropompe periferiche autoadescanti	
CP-ST	7
	
Elettropompe centrifughe in acciaio inox	
CP	7
	
Elettropompe centrifughe	
2-4CP	8
	
Elettropompe centrifughe multigriganti	
2CP	8
	
Elettropompe centrifughe bigiranti	
MK	8
	
Elettropompe centrifughe verticali	
2-5CR	9
	
Elettropompe centrifughe multigriganti	
3-6CR	9
	
Elettropompe centrifughe multigriganti	

	Pagina
JSW	10
	
Elettropompe centrifughe autoadescanti	
SPRINKLER	10
	
Elettropompe centrifughe autoadescanti	
JCR	11
	
Elettropompe centrifughe autoadescanti	
PLURIJET	11
	
Elettropompe multigriganti autoadescanti	
DHL	12
	
Circolatori per impianti di riscaldamento	
TISSSEL-100	12
	
Elettropompe con inverter	
TISSSEL-200	13
	
Elettropompe con inverter	
CK - CKR	14
	
Elettropompe autoadescanti	
NGA	15
	
Elettropompe centrifughe a girante aperta	
HF	15
	
Elettropompe centrifughe	
F	16
	
Elettropompe centrifughe	

	Pagina
F-INOX	17
	
Elettropompe centrifughe in acciaio inox	
F4	18
	
Elettropompe centrifughe	
FG	20
	
Elettropompe centrifughe ad asse nudo	
FLUID SOLAR	22
	
Elettropompe solari	
DAVIS	23
	
Elettropompa sommersa periferica da 4"	
3SR	23
	
Elettropompe sommerse da 3"	
4BLOCK	23
	
Elettropompe monoblocco sommerse da 4"	
4SR - 4HR	24
	
Elettropompe sommerse da 4"	

INDICE

	Pagina
6SR - 6HR	32
	
Elettropompe sommerse da 6"	
4PD - 4PS	38
6PD - 6PS	
	
Motori sommersi da 4" e da 6"	
UP - NK	40
	
Elettropompe sommerse multigiranti	
TOP MULTI	42
	
Elettropompe sommergibili multigiranti	
TOP	44
	
Elettropompe sommergibili	
TEX - VORTEX	46
	
Elettropompe sommergibili	
TOP MULTI-AD	46
	
Elettropompa sommergibile per AdBlue®	
PLUG & DRAIN	47
	
Kit anti-allagamento	
RX	48
	
Elettropompe sommergibili	

	Pagina
VX-ST - BC-ST	50
	
Elettropompe sommergibili	
VX-MF - BC-MF	51
	
Elettropompe sommergibili	
D	52
	
Elettropompe sommergibili	
ZX	52
	
Elettropompe sommergibili	
ZX2 - VORTEX	52
	
Elettropompe sommergibili	
VX - BC	53
	
Elettropompe sommergibili	
VXC - MC	54
	
Elettropompe sommergibili	
DC	54
	
Elettropompe sommergibili	
TRITUS	55
	
Elettropompe sommergibili con tritatore	

	Pagina
VXC - MC	56
	
Elettropompe sommergibili	
VXC-F - MC-F	57
	
Elettropompe sommergibili	
VX 40-65	58
BC 35	
	
Elettropompe sommergibili	
VXC4 - MC4	59
	
Elettropompe sommergibili	
SAR	60
	
Stazioni di accumulo e sollevamento	
HYDROFRESH	64
	
Gruppi automatici di pressurizzazione	
CB2	65
	
Gruppi automatici predisposti per autoclavi	
EASYPUMP-EP	66
	
Elettropompe con regolatore di pressione	
EASYPRESS	67
	
Regolatori elettronici di pressione	
ACCESSORI	68

ELETTROPOMPE PERIFERICHE

PK Elettropompe con girante periferica



TIPO		POTENZA			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO	
Monofase	Trifase	P ₂ kW	HP	▲	Q litri/min	H metri	asp.	mand.	Monofase	Trifase
PKm 60	PK 60	0.37	0.50		5 - 40	38 - 5			84,00	99,00
PKm 60-MD	PK 60-MD	0.37	0.50	IE2	5 - 55	21 - 3			86,00	101,00
PKm 65	PK 65	0.55	0.75		5 - 50	50 - 8	1"	1"	101,00	116,00
PKm 70	PK 70	0.60	0.85		5 - 50	62 - 18			158,00	173,00
PKm 80	PK 80	0.75	1		5 - 50	66 - 22			163,00	178,00
PKm 90	PK 90	0.75	1	IE3	5 - 40	82 - 5	3/4"	3/4"	200,00	215,00
PKm 100	PK 100	1.1	1.5		5 - 70	80 - 15			282,00	292,00
PKm 200	PK 200	1.5	2		5 - 80	86 - 10	1"	1"	306,00	306,00
-	PK 300	2.2	3		5 - 90	95 - 10			-	334,00

▲ Classe di rendimento del motore trifase (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: ottone
- Lanterna: brevetto n° IT1243605
- Albero: accoppiamento albero girante brevetto n° 0000275945 (PK60, PK65)
- Corpo: brevetto n° 0000275946 (PK60, PK65)
- Modello comunitario registrato n° 004673192
- **PKm 60**® Marchio registrato n° 009875394

PQ Elettropompe con girante periferica



TIPO		POTENZA			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO	
Monofase	Trifase	P ₂ kW	HP	▲	Q litri/min	H metri	asp.	mand.	Monofase	Trifase
PQm 60	PQ 60	0.37	0.50		5 - 40	38 - 5			84,00	99,00
PQm 65	PQ 65	0.55	0.75	IE2	5 - 50	50 - 8	1"	1"	101,00	116,00
PQm 70	PQ 70	0.60	0.85		5 - 50	62 - 18			158,00	173,00
PQm 80	PQ 80	0.75	1		5 - 50	66 - 22			163,00	178,00
PQm 90	PQ 90	0.75	1	IE3	5 - 40	82 - 5	3/4"	3/4"	200,00	215,00
PQm 100	PQ 100	1.1	1.5		5 - 70	80 - 15			282,00	292,00
PQm 200	PQ 200	1.5	2		5 - 80	86 - 10	1"	1"	306,00	306,00
-	PQ 300	2.2	3		5 - 90	95 - 10			-	334,00

▲ Classe di rendimento del motore trifase (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: ottone
- Lanterna: brevetto n° IT1243605
- Albero: accoppiamento albero girante brevetto n° 0000275945 (PQ60, PQ65)
- Modello comunitario registrato n° 002146548
- **PQm 60**® Marchio registrato n° 0001520591

PKS Elettropompe autoadescenti con girante periferica



TIPO		POTENZA			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO	
Monofase	Trifase	P ₂ kW	HP	▲	Q litri/min	H metri	asp.	mand.	Monofase	Trifase
PKSm 60	PKS 60	0.37	0.50		5 - 40	38 - 5			96,00	111,00
PKSm 65	PKS 65	0.55	0.75	IE2	5 - 50	50 - 8	1"	1"	144,00	159,00
PKSm 70	PKS 70	0.60	0.85		5 - 50	62 - 18			180,00	195,00
PKSm 80	PKS 80	0.75	1	IE3	5 - 50	66 - 22			185,00	200,00

▲ Classe di rendimento del motore trifase (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: ottone
- Valvola di ritegno a clapet: incorporata
- Lanterna: brevetto n° IT1243605
- Albero: accoppiamento albero girante brevetto n° 0000275945 (PKS60, PKS65)

CP-ST Elettropompe centrifughe in acciaio inox AISI 304 o 316L



TIPO		POTENZA			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO	
Monofase	Trifase	P ₂		▲	Q	H	asp.	mand.	€	
		kW	HP		litri/min	metri			Monofase	Trifase
CPm 100-ST4	CP 100-ST4	0.25	0.33	IE2	10 – 90	15.5 – 6.5	1 1/4"	1"	192,00	207,00
CPm 130-ST4	CP 130-ST4	0.37	0.50	IE3	10 – 100	21.5 – 9			202,00	217,00
CPm 132-ST4	CP 132-ST4	0.55	0.75		20 – 120	23 – 12			213,00	228,00
CPm 150-ST4	CP 150-ST4	0.75	1	IE3	20 – 150	31 – 14			235,00	245,00
CPm 158-ST4	CP 158-ST4	0.75	1		10 – 120	35.5 – 19			235,00	245,00
CPm 170-ST4	CP 170-ST4	1.1	1.5		10 – 140	40 – 20			320,00	330,00
CPm 170M-ST4	CP 170M-ST4	1.1	1.5		20 – 160	35.5 – 19			325,00	335,00
CPm 180-ST4	CP 180-ST4	1.1	1.5		40 – 230	30 – 13			330,00	340,00
CPm 190-ST4	CP 190-ST4	1.5	2		40 – 250	35 – 16			346,00	346,00
CPm 200-ST4	CP 200-ST4	2.2	3		40 – 270	43 – 20			370,00	370,00

- Corpo pompa: **acciaio inox AISI 304**
- Girante: **acciaio inox AISI 304**
- Albero: **acciaio inox AISI 431**

CPm 100-ST6	CP 100-ST6	0.25	0.33	IE2	10 – 90	15.5 – 6.5	1 1/4"	1"	215,00	230,00
CPm 130-ST6	CP 130-ST6	0.37	0.50	IE3	10 – 100	21.5 – 9			225,00	240,00
CPm 132-ST6	CP 132-ST6	0.55	0.75		20 – 120	23 – 12			235,00	250,00
CPm 150-ST6	CP 150-ST6	0.75	1	IE3	20 – 150	31 – 14			300,00	310,00
CPm 158-ST6	CP 158-ST6	0.75	1		10 – 120	35.5 – 19			300,00	310,00
CPm 170-ST6	CP 170-ST6	1.1	1.5		10 – 140	40 – 20			385,00	395,00
CPm 170M-ST6	CP 170M-ST6	1.1	1.5		20 – 160	35.5 – 19			390,00	400,00
CPm 180-ST6	CP 180-ST6	1.1	1.5		40 – 230	30 – 13			390,00	400,00
CPm 190-ST6	CP 190-ST6	1.5	2		40 – 250	35 – 16			405,00	405,00
CPm 200-ST6	CP 200-ST6	2.2	3		40 – 270	43 – 20			426,00	426,00

▲ Classe di rendimento del motore trifase (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: **acciaio inox AISI 316L**
- Girante: **acciaio inox AISI 316L**
- Albero: **acciaio inox AISI 316L**

CP Elettropompe centrifughe



TIPO		POTENZA			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO	
Monofase	Trifase	P ₂		▲	Q	H	asp.	mand.	€	
		kW	HP		litri/min	metri			Monofase	Trifase
CPm 100	CP 100	0.25	0.33	IE2	10 – 60	15 – 7	1"	1"	120,00	135,00
CPm 130	CP 130	0.37	0.50	IE3	10 – 80	22 – 14			124,00	139,00
CPm 132	CP 132	0.55	0.75		20 – 120	22.5 – 12			140,00	155,00
CPm 150	CP 150	0.75	1	IE3	20 – 120	29 – 15			169,00	184,00
CPm 158	CP 158	0.75	1		10 – 90	34 – 25	1 1/4"	1"	169,00	184,00
CPm 170	CP 170	1.1	1.5	IE3	30 – 120	38 – 22			292,00	302,00
CPm 170M	CP 170M	1.1	1.5		30 – 160	35 – 19			298,00	308,00
CPm 190	CP 190	1.5	2		30 – 140	46 – 26			338,00	338,00
–	CP 200	2.2	3		30 – 150	55 – 36			–	357,00
CPm 160C	CP 160C	1.1	1.5	IE3	50 – 200	31 – 20	1 1/2"	1"	304,00	314,00
CPm 160B	CP 160B	1.5	2		50 – 220	36 – 23			334,00	334,00
–	CP 160A	2.2	3		50 – 240	42 – 26			–	353,00
CPm 210C	CP 210C	2.2	3		50 – 250	45.5 – 27	2"	2"	610,00	549,00
–	CP 210B	3	4	IE3	50 – 270	53 – 34			–	565,00
–	CP 210A	4	5.5		50 – 280	61 – 40			–	610,00
CPm 220C	CP 220C	2.2	3		50 – 450	31.5 – 21			615,00	520,00
–	CP 220B	3	4	IE3	50 – 450	37.5 – 25	2"	2"	–	585,00
–	CP 220A	4	5.5		50 – 450	48.5 – 36			–	680,00
–	CP 220AH	5.5	7.5		50 – 450	51.5 – 42			–	750,00
–	CP 230C	3	4		100 – 850	29.5 – 9			–	580,00
–	CP 230B	4	5.5	IE3	100 – 900	38.5 – 13	2"	2"	–	680,00
–	CP 230A	5.5	7.5		100 – 900	45.5 – 15			–	750,00
–	CP 250B	7.5	10		100 – 800	57.4 – 31.3			–	960,00
–	CP 250A	11	15		100 – 900	76 – 45.2			–	1.565,00

■ Girante: 1=acciaio inox AISI 304; 2=ottone; 3=ghisa

▲ Classe di rendimento del motore trifase (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Protezione: IP X5 per CP 220, CP 230, CP 250
- Modello comunitario registrato n° 002098434 (CP 100÷210, CP 250)
- Modello italiano registrato n° 72753 (CP 220÷230)
- **CPm 158®** Marchio registrato n° 015630908

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTIGIRANTI

2-4CP Elettropompe centrifughe multigiranti



TIPO		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO €	
Monofase	Trifase	kW	HP	▲	Q litri/min	H metri	asp.	mand.	Monofase	Trifase
2CPm 80	2CP 80	0.37	0.50	IE2	5 – 70	26 – 5	1"	1"	146,00	161,00
3CPm 60	3CP 60	0.37	0.50		5 – 70	30 – 7			158,00	173,00
3CPm 80	3CP 80	0.45	0.60		5 – 80	38 – 5			158,00	173,00
4CPm 80	4CP 80	0.55	0.75		5 – 80	50 – 10			175,00	190,00
3CPm 100	3CP 100	0.55	0.75	IE2	5 – 120	37 – 5	1"	1"	173,00	188,00
4CPm 100	4CP 100	0.75	1	IE3	5 – 130	50 – 5			204,00	219,00

▲ Classe di rendimento del motore trifase (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Giranti: Noryl
- Modello comunitario registrato n° 002073635-0001

2CP Elettropompe centrifughe bigiranti



TIPO		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO €	
Monofase	Trifase	■ kW	HP	▲	Q litri/min	H metri	asp.	mand.	Monofase	Trifase
2CPm 25/130	2CP 25/130	1	0.75	1	20 – 100	39 – 15	1 1/4"	1"	232,00	247,00
2CPm 25/14B	2CP 25/14B	2	1.1	1.5	20 – 100	52 – 22			355,00	365,00
2CPm 25/14A	2CP 25/14A	2	1.5	2	20 – 100	65 – 32			400,00	400,00
2CPm 25/16C	2CP 25/16C	2	1.1	1.5	20 – 120	46 – 24			355,00	365,00
2CPm 25/16B	2CP 25/16B	2	1.5	2	20 – 140	56 – 30	1 1/2"	1 1/4"	400,00	400,00
–	2CP 25/16A	2	2.2	3	20 – 160	67 – 32			–	418,00
–	2CP 32/200C	2	3	4	40 – 250	66.5 – 36			–	752,00
–	2CP 32/200B	2	4	5.5	40 – 250	81 – 49			–	770,00
–	2CP 32/210B	2	5.5	7.5	40 – 250	94 – 56	2"	1 1/2"	–	890,00
–	2CP 32/210A	2	7.5	10	40 – 250	111 – 74			–	935,00
–	2CP 40/180C	2	4	5.5	100 – 350	62 – 35			–	860,00
–	2CP 40/180B	2	5.5	7.5	100 – 400	73 – 46			–	880,00
–	2CP 40/180A	2	7.5	10	100 – 400	85 – 60	2"	1 1/2"	–	930,00
–	2CP 40/200B	2	9.2	12.5	100 – 450	94 – 61			–	1.580,00
–	2CP 40/200A	2	11	15	100 – 450	102 – 69			–	1.600,00

■ Giranti: 1=acciaio inox AISI 304; 2=ottone

▲ Classe di rendimento del motore trifase (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa

MK Elettropompe centrifughe verticali



TIPO		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO €	
Monofase	Trifase	kW	HP	▲	Q litri/min	H metri	asp.	mand.	Monofase	Trifase
MKm 3/3	MK 3/3	0.75	1	IE3	10 – 80	50 – 28	1 1/4"	1"	438,00	438,00
MKm 3/4	MK 3/4	1.1	1.5		10 – 80	67 – 38			460,00	460,00
MKm 3/5	MK 3/5	1.1	1.5		10 – 80	83 – 47			480,00	480,00
MKm 3/6	MK 3/6	1.5	2		10 – 80	100 – 56			505,00	505,00
MKm 5/4	MK 5/4	1.1	1.5		20 – 120	55 – 20			460,00	460,00
MKm 5/5	MK 5/5	1.1	1.5		20 – 120	69 – 25			480,00	480,00
MKm 5/6	MK 5/6	1.5	2		20 – 120	83 – 30			505,00	505,00
MKm 5/7	MK 5/7	1.8	2.5		20 – 120	96 – 34			525,00	525,00
MKm 5/8	MK 5/8	2.2	3		20 – 120	110 – 40			570,00	535,00
MKm 8/4	MK 8/4	1.5	2		40 – 180	54 – 15			485,00	485,00
MKm 8/5	MK 8/5	1.8	2.5		40 – 180	67.5 – 18			505,00	505,00
MKm 8/6	MK 8/6	2.2	3		40 – 180	82 – 20			550,00	515,00

▲ Classe di rendimento del motore trifase (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa e acciaio inox AISI 304
- Giranti: Noryl
- Brevetto n° EP14755156.8

KIT flange filettate per le bocche di aspirazione e di mandata – Cod. ASSMKF030

53,00 €

- Kit composto da due flange in ghisa filettata ISO 228/1 (Aspirazione 1" - Mandata 1 1/4"), due guarnizioni e quattro viti per il fissaggio alle bocche della pompa MK

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTIGIRANTI

2-5CR Elettropompe centrifughe multigiranti



TIPO		POTENZA			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO	
Monofase	Trifase	P ₂ kW	HP	▲	Q litri/min	H metri	asp.	mand.	Monofase	Trifase
2CRm 80	2CR 80	0.37	0.50	IE2	5 – 70	26 – 5	1"	1"	165,00	180,00
3CRm 60	3CR 60	0.37	0.50		5 – 70	30 – 7			170,00	185,00
3CRm 80	3CR 80	0.45	0.60		5 – 80	38 – 5			170,00	185,00
4CRm 80	4CR 80	0.55	0.75		5 – 80	50 – 10			186,00	201,00
5CRm 80	5CR 80	0.75	1	IE3	5 – 80	66 – 12			225,00	240,00
3CRm 100	3CR 100	0.55	0.75	IE2	5 – 120	37 – 5			182,00	197,00
4CRm 100	4CR 100	0.75	1	IE3	5 – 130	50 – 5			220,00	235,00
5CRm 100	5CR 100	1.1	1.5		5 – 130	62 – 8			245,00	255,00

▲ Classe di rendimento del motore trifase (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: **acciaio inox AISI 304**
- Giranti: Noryl

3-6CR Elettropompe centrifughe multigiranti in acciaio inox



TIPO		POTENZA			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO	
Monofase	Trifase	P ₂ kW	HP	▲	Q l/min	H metri	asp.	mand.	Monofase	Trifase
5CRm 90	5CR 90	1.1	1.5	IE3	5 – 80	76 – 33	1¼"	1"	545,00	545,00
6CRm 90	6CR 90	1.5	2		5 – 80	93 – 43			585,00	585,00
3CRm 130	3CR 130	1.1	1.5		5 – 130	49 – 24			480,00	480,00
4CRm 130	4CR 130	1.5	2		5 – 130	65 – 31			525,00	525,00
–	5CR 130	1.8	2.5		5 – 130	81 – 39			–	575,00
–	6CR 130	2.2	3		5 – 130	97 – 46			–	610,00
3CRm 200	3CR 200	1.1	1.5		20 – 200	43 – 13			480,00	480,00
4CRm 200	4CR 200	1.5	2		20 – 200	57 – 17			525,00	525,00
–	5CR 200	1.8	2.5	IE3	20 – 200	71 – 22	1¼"	1"	–	575,00
–	6CR 200	2.2	3		20 – 200	85 – 26			–	610,00

▲ Classe di rendimento del motore trifase (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: **acciaio inox AISI 304**
- Giranti e diffusori: **acciaio inox AISI 304**
- Brevetto n° EP14755156.8

Versioni con girante in tecnopolimero

5CRm 90X	5CR 90X	1.1	1.5	IE3	5 – 80	76 – 33	1¼"	1"	490,00	490,00
6CRm 90X	6CR 90X	1.5	2		5 – 80	93 – 43			525,00	525,00
3CRm 130X	3CR 130X	1.1	1.5		5 – 130	49 – 24			447,00	447,00
4CRm 130X	4CR 130X	1.5	2		5 – 130	65 – 31			460,00	460,00
–	5CR 130X	1.8	2.5		5 – 130	81 – 39			–	505,00
–	6CR 130X	2.2	3		5 – 130	97 – 46			–	543,00
3CRm 200X	3CR 200X	1.1	1.5		20 – 200	43 – 13			447,00	447,00
4CRm 200X	4CR 200X	1.5	2		20 – 200	57 – 17			460,00	460,00
–	5CR 200X	1.8	2.5	IE3	20 – 200	71 – 22	1¼"	1"	–	505,00
–	6CR 200X	2.2	3		20 – 200	85 – 26			–	543,00

▲ Classe di rendimento del motore trifase (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: **acciaio inox AISI 304**
- Giranti e diffusori: Noryl
- Brevetto n° EP14755156.8

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

JSW Elettropompe autoadescenti "JET"

TIPO		POTENZA			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO	
Monofase	Trifase	P ₂ kW	HP	▲	Q litri/min	H metri	asp.	mand.	Monofase	Trifase
JSWm 1C	JSW 1C	0.37	0.50	IE2	5 – 60	32 – 10	1"	1"	144,00	159,00
JSWm 1B	JSW 1B	0.48	0.65		5 – 60	34 – 12			146,00	161,00
JSWm 1A	JSW 1A	0.55	0.75		5 – 60	43 – 17			155,00	170,00
JSWm 2C	JSW 2C	0.75	1	IE3	5 – 70	47 – 20			172,00	187,00
JSWm 2B	JSW 2B	0.90	1.25		5 – 70	51 – 24			184,00	199,00
JSWm 2A	JSW 2A	1.1	1.5		5 – 70	55 – 28			195,00	205,00
JSWm 2CL	JSW 2CL	0.75	1		5 – 85	36 – 12			175,00	190,00
JSWm 2AH	JSW 2AH	1.1	1.5		5 – 45	65 – 32			202,00	212,00
JSWm 3CH	JSW 3CH	1.1	1.5	IE3	10 – 80	55 – 30	1 1/4"	1"	345,00	355,00
JSWm 3BH	JSW 3BH	1.5	2		10 – 80	68 – 38			362,00	362,00
–	JSW 3AH	2.2	3		10 – 80	88 – 52			–	380,00
JSWm 3CM	JSW 3CM	1.1	1.5		20 – 120	46 – 20			345,00	355,00
JSWm 3BM	JSW 3BM	1.5	2		20 – 120	56 – 30			362,00	362,00
–	JSW 3AM	2.2	3		20 – 120	70 – 40			–	380,00
JSWm 3CL	JSW 3CL	1.1	1.5		30 – 160	39 – 14			345,00	355,00
JSWm 3BL	JSW 3BL	1.5	2		30 – 160	46 – 24			362,00	362,00
–	JSW 3AL	2.2	3		30 – 160	58 – 36			–	380,00

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: acciaio inox AISI 304

Versioni con girante in tecnopolimero

JSWm 1CX	JSW 1CX	0.37	0.50	IE2	5 – 60	32 – 10	1"	1"	136,00	151,00
JSWm 1BX	JSW 1BX	0.48	0.65		5 – 60	34 – 12			138,00	153,00
JSWm 1AX	JSW 1AX	0.55	0.75		5 – 60	43 – 17			146,00	161,00
JSWm 2CX	JSW 2CX	0.75	1	IE3	5 – 70	47 – 20			162,00	177,00
JSWm 2BX	JSW 2BX	0.90	1.25		5 – 70	51 – 24			174,00	189,00
JSWm 2AX	JSW 2AX	1.1	1.5		5 – 70	55 – 28			184,00	194,00
–	–	–	–		–	–			–	–

▲ Classe di rendimento del motore trifase (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: Noryl
- Modello comunitario registrato n° 002218610
- Brevetto Europeo n° 1 510 696 (JSW 1, JSW 2)
- JSW Marchio registrato n° 013073135

SPRINKLER Elettropompe centrifughe autoadescenti

TIPO		POTENZA			PRESTAZIONI		BOCCHE		PREZZO	
Monofase	Trifase	P ₂ kW	HP	▲	Q litri/min	H metri	asp.	mand.	Monofase	Trifase
SKRm 1.1	SKR 1.1	1.1	1.5	IE3	50 – 250	20 – 8	1 1/2"	1 1/2"	345,00	355,00
SKRm 1.5	SKR 1.5	1.5	2		50 – 300	25 – 15			362,00	362,00

▲ Classe di rendimento del motore trifase (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: Noryl

Indicate per impianti di irrigazione

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

JCR Elettropompe autoadescenti "JET"



TIPO		POTENZA			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO	
Monofase	Trifase	P ₂		▲	Q	H	asp.	mand.	€	
		kW	HP		litri/min	metri			Monof.	Trif.
JCRm 1C	JCR 1C	0.37	0.50	IE2	5 – 60	32 – 10	1"	1"	160,00	175,00
JCRm 1B	JCR 1B	0.48	0.65		5 – 60	34 – 12			162,00	177,00
JCRm 1A	JCR 1A	0.55	0.75		5 – 60	43 – 17			169,00	184,00
JCRm 2C	JCR 2C	0.75	1	IE3	5 – 70	47 – 19			192,00	207,00
JCRm 2B	JCR 2B	0.90	1.25		5 – 70	52 – 23			204,00	219,00
JCRm 2A	JCR 2A	1.1	1.5		5 – 70	56 – 27			213,00	223,00
JCRm 2CL	JCR 2CL	0.75	1		5 – 85	36 – 12			195,00	210,00

▲ Classe di rendimento del motore trifase (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: **acciaio inox AISI 304**
- Girante: **acciaio inox AISI 304**
- Brevetto Europeo n° 1 510 696

PLURIJET Elettropompe autoadescenti multigiranti



PLURIJETm 3/60X	PLURIJET 3/60X	0.37	0.50	IE2	5 – 70	30 – 7	1"	1"	175,00	190,00
PLURIJETm 3/80X	PLURIJET 3/80X	0.48	0.65		5 – 80	38 – 5			180,00	195,00
PLURIJETm 4/80X	PLURIJET 4/80X	0.55	0.75		5 – 80	50 – 10			191,00	206,00
PLURIJETm 3/100X	PLURIJET 3/100X	0.55	0.75	IE2	5 – 120	37 – 5			190,00	205,00
PLURIJETm 4/100X	PLURIJET 4/100X	0.75	1	IE3	5 – 130	50 – 5			232,00	247,00

▲ Classe di rendimento del motore trifase (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: **acciaio inox AISI 304**
- Giranti: Noryl
- **PLURIJET®** Marchio registrato n° 003974301

PLURIJET Elettropompe autoadescenti multigiranti in acciaio inox



TIPO		POTENZA			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO	
Monofase	Trifase	P ₂		▲	Q	H	asp.	mand.	€	
		kW	HP		l/min	metri			Monof.	Trif.
PLURIJETm 5/90	PLURIJET 5/90	1.1	1.5	IE3	5 – 80	76 – 33	1¼"	1"	550,00	550,00
PLURIJETm 6/90	PLURIJET 6/90	1.5	2		5 – 80	93 – 43			590,00	590,00
PLURIJETm 3/130	PLURIJET 3/130	1.1	1.5		5 – 130	49 – 24			485,00	485,00
PLURIJETm 4/130	PLURIJET 4/130	1.5	2		5 – 130	65 – 31			530,00	530,00
PLURIJETm 5/130	PLURIJET 5/130	1.8	2.5		5 – 130	81 – 39			580,00	580,00
–	PLURIJET 6/130	2.2	3		5 – 130	97 – 46			–	615,00
PLURIJETm 3/200	PLURIJET 3/200	1.1	1.5		20 – 200	43 – 13			485,00	485,00
PLURIJETm 4/200	PLURIJET 4/200	1.5	2		20 – 200	57 – 17			530,00	530,00
PLURIJETm 5/200	PLURIJET 5/200	1.8	2.5		20 – 200	71 – 22			580,00	580,00
–	PLURIJET 6/200	2.2	3		20 – 200	85 – 26			–	615,00

- Corpo pompa: **acciaio inox AISI 304**
- Giranti e diffusori: **acciaio inox AISI 304**

Versioni con girante in tecnopolimero

PLURIJETm 5/90X	PLURIJET 5/90X	1.1	1.5	IE3	5 – 80	76 – 33	1¼"	1"	495,00	495,00
PLURIJETm 6/90X	PLURIJET 6/90X	1.5	2		5 – 80	93 – 43			530,00	530,00
PLURIJETm 3/130X	PLURIJET 3/130X	1.1	1.5		5 – 130	49 – 24			452,00	452,00
PLURIJETm 4/130X	PLURIJET 4/130X	1.5	2		5 – 130	65 – 31			465,00	465,00
PLURIJETm 5/130X	PLURIJET 5/130X	1.8	2.5		5 – 130	81 – 39			510,00	510,00
–	PLURIJET 6/130X	2.2	3		5 – 130	97 – 46			–	548,00
PLURIJETm 3/200X	PLURIJET 3/200X	1.1	1.5		20 – 200	43 – 13			452,00	452,00
PLURIJETm 4/200X	PLURIJET 4/200X	1.5	2		20 – 200	57 – 17			465,00	465,00
PLURIJETm 5/200X	PLURIJET 5/200X	1.8	2.5		20 – 200	71 – 22			510,00	510,00
–	PLURIJET 6/200X	2.2	3		20 – 200	85 – 26			–	548,00

▲ Classe di rendimento del motore trifase (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: **acciaio inox AISI 304**
- Giranti e diffusori: Noryl
- **PLURIJET®** Marchio registrato n° 003974301
- Brevetto n° EP14755156.8



DHL Circolatori elettronici per impianti di riscaldamento

TIPO	Potenza assorbita (P ₁)	Volt	Hz	Corrente assorbita (I ₁)	Bocche	Interasse mm	PREZZO €
DHL 25-60/130	Min 3 W Max 42 W	230	50	Min 0.03 A Max 0.33 A	G 1½"	130	146.00
DHL 25-60/180					G 1½"	180	146.00

- Circolatori elettronici a basso consumo energetico di classe A superiore
- Consigliati per impianti di riscaldamento domestico e residenziale
- Gestione della curva di lavoro preferenziale attraverso tre programmi di funzionamento



TISSEL-100 Elettropompe centrifughe multigranti

TIPO	POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO €
	kW	HP	▲	Q litri/min	H metri	asp.	mand.	
Monofase								
TS-4CP 100	0.75	1	IE3	5 – 130	50 – 5	1"	1"	810,00
TS-5CR 100	1.1	1.5		5 – 130	62 – 8			845,00

▲ Classe di rendimento del motore trifase (IEC 60034-30-1)

- Elettropompe centrifughe multigranti con inverter a velocità variabile
- Alimentazione monofase 230 V - 50 Hz
- Motore trifase 230 V - 50 Hz



TISSEL-100 Elettropompe centrifughe bigiranti

TIPO	POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO €
	kW	HP	▲	Q litri/min	H metri	asp.	mand.	
Monofase								
TS-2CP 25/130	0.75	1	IE3	20 – 100	39 – 15	1¼"	1"	840,00
TS-2CP 25/14B	1.1	1.5		20 – 100	52 – 22			955,00
TS-2CP 25/14A	1.5	2		20 – 100	65 – 32			1.080,00
TS-2CP 25/16C	1.1	1.5		20 – 120	46 – 24			955,00
TS-2CP 25/16B	1.5	2		20 – 140	56 – 30			1.080,00
TS-2CP 25/16A	2.2	3		20 – 160	67 – 32			1.100,00

▲ Classe di rendimento del motore trifase (IEC 60034-30-1)

- Elettropompe centrifughe bigiranti con inverter a velocità variabile
- Alimentazione monofase 230 V - 50 Hz
- Motore trifase 230 V - 50 Hz

Il gruppo è composta da:

- Elettropompa
- Variatore di frequenza **TISSEL 100** programmato per una pressione costante con trasduttore di pressione integrato
- Cavi di collegamento tra INVERTER ed elettropompa

TISSSEL-200 Elettropompe centrifughe verticali



TIPO	POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO €
	kW	HP	▲	Q litri/min	H metri	asp.	mand.	
Monofase								
TS-MK 3/3	0.75	1	IE3	10 – 80	50 – 28	1 1/4"	1"	1.080,00
TS-MK 3/4	1.1	1.5		10 – 80	67 – 38			1.100,00
TS-MK 3/5	1.1	1.5		10 – 80	83 – 47			1.120,00
TS-MK 3/6	1.5	2		10 – 80	100 – 56			1.255,00
TS-MK 5/4	1.1	1.5		20 – 120	55 – 20			1.100,00
TS-MK 5/5	1.1	1.5		20 – 120	69 – 25			1.120,00
TS-MK 5/6	1.5	2		20 – 120	83 – 30			1.255,00
TS-MK 5/7	1.8	2.5		20 – 120	96 – 34			1.275,00
TS-MK 5/8	2.2	3		20 – 120	110 – 40			1.285,00
TS-MK 8/4	1.5	2		40 – 180	54 – 15			1.235,00
TS-MK 8/5	1.8	2.5		40 – 180	67.5 – 18			1.255,00
TS-MK 8/6	2.2	3		40 – 180	82 – 20			1.265,00

- Elettropompe centrifughe verticali multigriganti a velocità variabile con inverter a bordo
- Alimentazione monofase 230 V - 50 Hz
- Motore trifase 230 V - 50 Hz

TISSSEL-200 Elettropompe centrifughe multigriganti



TIPO	POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO €
	kW	HP	▲	Q litri/min	H metri	asp.	mand.	
Monofase								
TS-5CR 90	1.1	1.5	IE3	5 – 80	76 – 33	1 1/4"	1"	1.185,00
TS-6CR 90	1.5	2		5 – 80	93 – 43			1.335,00
TS-3CR 130	1.1	1.5		5 – 130	49 – 24			1.120,00
TS-4CR 130	1.5	2		5 – 130	65 – 31			1.275,00
TS-5CR 130	1.8	2.5		5 – 130	81 – 39			1.325,00
TS-6CR 130	2.2	3		5 – 130	97 – 45			1.360,00
TS-3CR 200	1.1	1.5		5 – 200	43.5 – 13			1.120,00
TS-4CR 200	1.5	2		5 – 200	57.5 – 17			1.275,00
TS-5CR 200	1.8	2.5		5 – 200	72 – 22			1.325,00
TS-6CR 200	2.2	3		5 – 200	86 – 26			1.360,00

- Elettropompe centrifughe multigriganti a velocità variabile con inverter a bordo
- Alimentazione monofase 230 V - 50 Hz
- Motore trifase 230 V - 50 Hz
- Giranti e diffusori: acciaio inox AISI 304

TISSSEL-200 Elettropompe autoadescanti multigriganti



TIPO	POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO €
	kW	HP	▲	Q litri/min	H metri	asp.	mand.	
Monofase								
TS-PLURIJET 5/90	1.1	1.5	IE3	5 – 80	76 – 33	1 1/4"	1"	1.190,00
TS-PLURIJET 6/90	1.5	2		5 – 80	93 – 43			1.340,00
TS-PLURIJET 3/130	1.1	1.5		5 – 130	49 – 24			1.125,00
TS-PLURIJET 4/130	1.5	2		5 – 130	65 – 31			1.280,00
TS-PLURIJET 5/130	1.8	2.5		5 – 130	81 – 39			1.330,00
TS-PLURIJET 6/130	2.2	3		5 – 130	97 – 45			1.365,00
TS-PLURIJET 3/200	1.1	1.5		5 – 200	43.5 – 13			1.125,00
TS-PLURIJET 4/200	1.5	2		5 – 200	57.5 – 17			1.280,00
TS-PLURIJET 5/200	1.8	2.5		5 – 200	72 – 22			1.330,00
TS-PLURIJET 6/200	2.2	3		5 – 200	86 – 26			1.365,00

▲ Classe di rendimento del motore trifase (IEC 60034-30-1)

- Elettropompe autoadescanti multigriganti a velocità variabile con inverter a bordo
- Alimentazione monofase 230 V - 50 Hz
- Motore trifase 230 V - 50 Hz
- Giranti e diffusori: acciaio inox AISI 304

Il gruppo è composta da:

- Elettropompa
- Variatore di frequenza **TISSSEL 200** programmato per una pressione costante
- Cavi di collegamento tra INVERTER ed elettropompa
- Trasduttore di pressione

ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI

CK Elettropompe autoadescenti ad anello liquido

TIPO		POTENZA		▲	PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO	
Monofase	Trifase	P ₂ kW	HP		Q litri/min	H metri	asp.	mand.	Monofase	Trifase
CKm 50	CK 50	0.37	0.50	IE2	5 – 40	31 – 5	¾"	¾"	165,00	180,00
CKm 80	CK 80	0.55	0.75	IE3	5 – 50	46 – 10	1"	1"	195,00	210,00
CKm 90	CK 90	0.75	1		5 – 50	49 – 13			203,00	218,00

Elettropompa con by-pass che ne limita la prevalenza massima a 20 metri

CKm 50-BP	CK 50-BP	0.25	0.33	IE2	5 – 40	20 – 5	¾"	¾"	182,00	197,00
-----------	----------	------	------	-----	--------	--------	----	----	--------	--------

▲ Classe di rendimento del motore trifase (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: ottone
- Lanterna: brevetto n° IT1243605
- Modello comunitario registrato n° 342159-0008 (CK 80-E/90-E)

CKR* Elettropompe autoadescenti ad anello liquido

CKRm 80	CKR 80	0.55	0.75	IE3	5 – 50	46 – 10	1"	1"	242,00	257,00
CKRm 90	CKR 90	0.75	1		5 – 50	49 – 13			252,00	267,00

▲ Classe di rendimento del motore trifase (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa, con superficie di rasamento in acciaio inox
- Girante: ottone
- Lanterna: brevetto n° IT1243605
- Modello comunitario registrato n° 342159-0008

* CKR = versione speciale con doppio rasamento antibloccaggio

MT 1 - Contalitri

TIPO	CODICE	PORTATA MAX	PRESSIONE MAX	ATTACCHI	PREZZO €
MT 1	504550	120 l/min	3.5 bar	1" x 1"	142,00

- Contalitri meccanico per uso privato, adatto per i seguenti liquidi: diesel, kerosene (per riscaldamento), solventi, liquido antigelo, olii molto leggeri (viscosità cinematica max. 300 cSt)
- Attenzione: NON È COMPATIBILE** con tutti i rimanenti fluidi, in particolar modo con acqua, benzina e acido cloridrico.

► Consigliato in accoppiamento a elettropompe tipo CK

NZ - Erogatore a pistola con tubo flessibile

TIPO	CODICE	ATTACCO A GOMITO PER BOCCA DA	PREZZO €
NZ-1	50430B	¾"	61,00
NZ-2	50430A	1"	60,00

- Erogatore in alluminio completo di 4 metri di tubo flessibile con attacchi filettati

► Consigliato in accoppiamento a elettropompe tipo CKm 50-BP o CK 50-BP

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE CON GIRANTE APERTA

NGA Elettropompe con girante aperta

TIPO		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO €	
Monofase	Trifase	kW	HP	▲	Q litri/min	H metri	asp.	mand.	Monofase	Trifase
NGAm 1B	NGA 1B	0.55	0.75	IE3	50 – 300	17 – 8	1½"	1½"	210,00	225,00
NGAm 1A	NGA 1A	0.75	1		50 – 350	19.5 – 6			215,00	230,00

▲ Classe di rendimento del motore trifase (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Girante: acciaio inox AISI 316
- Modello comunitario registrato n° 002098434

Indicate per trasferimento di liquidi relativamente carichi di impurità

NGA-PRO Elettropompe in acciaio inox con girante aperta

TIPO		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO €	
Monofase	Trifase	kW	HP	▲	Q litri/min	H metri	asp.	mand.	Monofase	Trifase
NGAm 1B-PRO	NGA 1B-PRO	0.55	0.75	IE3	50 – 300	17 – 8	1½"	1½"	470,00	485,00
NGAm 1A-PRO	NGA 1A-PRO	0.75	1		50 – 350	19.5 – 6			475,00	490,00

▲ Classe di rendimento del motore trifase (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa e girante: **acciaio inox microfuso AISI 316**
- Albero: acciaio inox AISI 316L
- Modello comunitario registrato n° 002098434

Indicate per trasferimento di liquidi aggressivi e relativamente carichi di impurità

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE

HF Elettropompe centrifughe

TIPO		POTENZA P ₂			PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO €	
Monofase	Trifase	■ kW	HP	▲	Q litri/min	H metri	asp.	mand.	Monofase	Trifase
HFm 50B	HF 50B	0.37	0.50	IE2	50 – 300	10 – 4	1½"	1½"	165,00	180,00
HFm 50A	HF 50A	0.55	0.75		50 – 300	12 – 6			170,00	185,00
HFm 51B	HF 51B	0.55	0.75		50 – 300	17.2 – 5.4			200,00	215,00
HFm 51A	HF 51A	0.75	1	IE3	50 – 300	20.2 – 8.4			205,00	220,00
HFm 70C	HF 70C	1.1	1.5		50 – 300	28 – 15			315,00	325,00
HFm 70B	HF 70B	1.5	2		50 – 300	32 – 19			340,00	340,00
–	HF 70A	2.2	3		50 – 300	38 – 25			–	352,00
HFm 5C	HF 5C	0.55	0.75	IE3	100 – 400	12 – 6.5	2"	2"	205,00	220,00
HFm 5B	HF 5B	0.75	1		100 – 500	13.2 – 5			215,00	230,00
HFm 5A	HF 5A	1.1	1.5		100 – 600	13.8 – 3			225,00	235,00
HFm 5BM	HF 5BM	1.1	1.5		100 – 600	18.5 – 6			310,00	320,00
HFm 5AM	HF 5AM	1.5	2	IE3	100 – 600	21.5 – 10	2½"	2½"	325,00	325,00
HFm 4	HF 4	0.75	1		200 – 800	9.3 – 3			210,00	225,00
HFm 6C	HF 6C	1.1	1.5		200 – 1000	11.7 – 3			360,00	360,00
HFm 6B	HF 6B	1.5	2		200 – 1100	14.5 – 5	3"	3"	380,00	380,00
–	HF 6A	2.2	3	IE3	200 – 1200	18.1 – 6			–	395,00
–	HF 8B	3	4		200 – 1200	21 – 9	4"	4"	–	620,00
–	HF 8A	4	5.5		200 – 1200	24 – 13			–	675,00
–	HF 20B	3	4		400 – 1600	19 – 8			–	625,00
–	HF 20A	4	5.5		400 – 1800	21.5 – 6			–	675,00
–	HF 30B	5.5	7.5	IE3	600 – 2000	18 – 13			–	825,00
–	HF 30A	7.5	10		600 – 2200	23 – 18			–	865,00

■ Girante: 1=ottone; 2=ghisa

▲ Classe di rendimento del motore trifase (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE

F Elettropompe centrifughe monoblocco

(EN 733)

TIPO (n= 2900 min ⁻¹)		POTENZA			PRESTAZIONI		PREZZO		PREZZO		
Monofase	Trifase		P ₂			Q	H	Elettropompe €		Controflange * €	
		■	kW	HP	▲	litri/min	metri	Monofase	Trifase		
Fm 32/160C	F 32/160C	1	1.5	2	IE3	100 – 350	24 – 14	535,00	535,00	50,50	
Fm 32/160B	F 32/160B		2.2	3		100 – 400	30 – 17	650,00	555,00		
–	F 32/160A		3	4		100 – 450	37 – 24	–	620,00		
–	F 32/200C	1	4	5.5		100 – 450	44 – 31.5	–	725,00		
–	F 32/200B		5.5	7.5		100 – 500	51 – 36	–	780,00		
–	F 32/200A		7.5	10		100 – 500	57 – 44	–	810,00		
–	F 32/200BH	1	3	4		100 – 300	45 – 37	–	700,00		
–	F 32/200AH		4	5.5		100 – 320	55 – 44	–	720,00		
–	F 32/250C		1	9.2		12.5	100 – 450	75 – 60	–		1.600,00
–	F 32/250B	11		15		100 – 500	87 – 70	–	1.610,00		
–	F 32/250A	15		20		100 – 500	97 – 80	–	1.720,00		
DN 50 x 32 (2" x 1¼") cod. ASS14FL0320											
Fm 40/125C	F 40/125C	1	1.1	1.5	IE3	100 – 550	16 – 6	510,00	510,00	56,00	
Fm 40/125B	F 40/125B		1.5	2		100 – 600	20.5 – 9	530,00	530,00		
–	F 40/125A		2.2	3		100 – 700	26 – 10	–	550,00		
Fm 40/160C	F 40/160C	1	2.2	3		100 – 600	27 – 14	650,00	555,00		
–	F 40/160B		3	4		100 – 600	32 – 20	–	620,00		
–	F 40/160A		4	5.5		100 – 700	38 – 20	–	670,00		
–	F 40/200B	1	5.5	7.5		100 – 700	47 – 28	–	800,00		
–	F 40/200A		7.5	10		100 – 700	55 – 41	–	840,00		
–	F 40/250C		9.2	12.5		100 – 700	64 – 47	–	1.600,00		
–	F 40/250B	2	11	15		100 – 700	71 – 55	–	1.610,00		
–	F 40/250A		15	20		100 – 700	88 – 72	–	1.720,00		
DN 65 x 40 (2½" x 1½") cod. ASS14FL0400											
Fm 50/125C	F 50/125C	1	2.2	3	IE3	300 – 1200	17.5 – 6	640,00	555,00	57,00	
–	F 50/125B		3	4		300 – 1200	20.7 – 9	–	620,00		
–	F 50/125A		4	5.5		300 – 1200	23.5 – 13	–	680,00		
–	F 50/160C	1	4	5.5		300 – 1000	27 – 16	–	735,00		
–	F 50/160B		5.5	7.5		300 – 1100	32 – 21	–	780,00		
–	F 50/160A		7.5	10		300 – 1100	37 – 27	–	810,00		
–	F 50/200C	2	11	15		400 – 1700	44 – 30	–	1.590,00		
–	F 50/200B		15	20		400 – 1700	52 – 38	–	1.690,00		
–	F 50/200A		18.5	25		400 – 1800	61 – 45	–	1.790,00		
–	F 50/200AR	2	22	30		400 – 1800	69 – 53	–	1.930,00		
–	F 50/250D		9.2	12.5		300 – 900	51 – 32	–	1.600,00		
–	F 50/250C		11	15	300 – 900	59 – 42	–	1.610,00			
–	F 50/250B	2	15	20	300 – 1000	72 – 59	–	1.700,00			
–	F 50/250A		18.5	25	300 – 1000	85 – 73	–	1.800,00			
–	F 50/250AR		22	30	300 – 1000	95 – 83	–	1.930,00			
DN 65 x 50 (2½" x 2") cod. ASS14FL0500											
–	F 65/125C	2	4	5.5	IE3	600 – 1800	16 – 11	–	820,00	64,00	
–	F 65/125B		5.5	7.5		600 – 2000	18 – 13	–	850,00		
–	F 65/125A		7.5	10		600 – 2200	23 – 18	–	885,00		
–	F 65/160C	2	9.2	12.5		600 – 2200	32 – 22	–	1.575,00		
–	F 65/160B		11	15		600 – 2400	36.5 – 23	–	1.590,00		
–	F 65/160A		15	20		600 – 2400	40.5 – 28	–	1.670,00		
–	F 65/200B	2	15	20		200 – 2400	44 – 30.5	–	1.735,00		
–	F 65/200A		18.5	25		200 – 2500	50 – 36.5	–	1.810,00		
–	F 65/200AR		22	30		200 – 2600	57 – 42	–	1.960,00		
DN 80 x 65 (3" x 2½") cod. ASS14FL0650											



ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE

F Elettropompe centrifughe monoblocco

(EN 733)

TIPO (n= 2900 min ⁻¹)		POTENZA			PRESTAZIONI		PREZZO	PREZZO
		P ₂			Q	H	Elettropompe €	Controflange * €
Trifase	■	kW	HP	▲	litri/min	metri	Trifase	
F 65/250C	2	30	40	IE3	400 – 2350	76 – 53	4.330,00	64,00 DN 80 x 65 (3" x 2½") cod. ASS14FL0650
F 65/250B		37	50		400 – 2500	87 – 62	4.640,00	
F 65/250A		45	60		400 – 2600	95 – 68	4.750,00	
F 80/160D	2	11	15	IE3	500 – 4000	25 – 10	1.600,00	79,00
F 80/160C		15	20		500 – 4000	30 – 15	1.720,00	
F 80/160B		18.5	25		500 – 4000	35 – 20	1.790,00	
F 80/160A	2	22	30	IE3	500 – 4000	40 – 25	1.940,00	95,00
F 80/200B		30	40		500 – 3650	56 – 34.5	4.330,00	
F 80/200A		37	50		500 – 3900	62 – 40	4.640,00	
F 80/250B	2	45	60	IE3	600 – 3600	77 – 54	4.830,00	DN 100 x 80 (4" x 3") cod. ASS14FL0800
F 80/250A		55	75		600 – 3900	88.5 – 60	10.710,00	
F 100/160C	2	15	20	IE3	1000 – 5000	30 – 12	1.790,00	95,00
F 100/160B		18.5	25		1000 – 5200	34 – 14.5	1.850,00	
F 100/160A		22	30		1000 – 5500	38 – 17.5	2.000,00	
F 100/200C	2	30	40	IE3	833 – 4650	51 – 28	4.460,00	DN 125 x 100 (5" x 4") cod. ASS14FL1000
F 100/200B		37	50		833 – 4900	57 – 33	4.770,00	
F 100/200A		45	60		833 – 5250	63 – 38	4.850,00	
F 100/250B	2	55	75	IE3	800 – 5150	75 – 48	10.780,00	DN 125 x 100 (5" x 4") cod. ASS14FL1000
F 100/250A		75	100		800 – 5750	89 – 58	10.910,00	

■ Girante: 1=ottone; 2=ghisa

▲ Classe di rendimento del motore trifase (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Protezione: IP X5

* KIT controflange ordinabile a parte comprensivo di viti, dadi e guarnizioni

F-INOX Elettropompe monoblocco in acciaio inox

(EN 733)

TIPO (n= 2900 min ⁻¹)	POTENZA			PRESTAZIONI		PREZZO
	P ₂			Q	H	€
Trifase	kW	HP	▲	litri/min	metri	Trifase
F 50/160C-I	4	5,5	IE3	300 – 1000	27 – 16	2.770,00
F 50/160B-I	5,5	7,5		300 – 1100	32 – 21	2.820,00
F 50/160A-I	7,5	10		300 – 1100	37 – 27	2.860,00
F 65/125C-I	4	5,5	IE3	600 – 1800	16 – 11	3.290,00
F 65/125B-I	5,5	7,5		600 – 2000	18 – 13	3.340,00
F 65/125A-I	7,5	10		600 – 2200	23 – 18	3.370,00

▲ Classe di rendimento del motore trifase (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: **acciaio inox AISI 316 microfuso** (senza controflange)
- Girante: **acciaio inox AISI 316 microfuso**
- Albero: **acciaio inox AISI 316L**
- Protezione: IP X5

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE

F4 Elettropompe centrifughe monoblocco

(EN 733)



TIPO (n= 1450 min ⁻¹)		POTENZA			PRESTAZIONI		PREZZO	PREZZO	
Trifase	■	P ₂		▲	Q	H	Elettropompe €	Controflange * €	
		kW	HP		litri/min	metri	Trifase		
F4-32/160B	1	0.37	0.5	IE2	50 – 200	7.5 – 4.5	510,00	50,50	
F4-32/160A		0.37	0.5		50 – 225	9 – 5	510,00		
F4-32/200B	1	0.75	1	IE3	50 – 250	12.5 – 9	700,00		
F4-32/200A		1.1	1.5		50 – 250	14 – 10.5	725,00		
F4-32/200BH	1	0.75	1		50 – 150	11.3 – 9.2	700,00		
F4-32/200AH		0.75	1		50 – 160	13.8 – 11	700,00		
F4-32/250C	1	1.1	1.5		50 – 220	18.4 – 15	985,00		
F4-32/250B		1.5	2		50 – 250	21.7 – 17.4	1.010,00		
F4-32/250A		2.2	3		50 – 270	23.8 – 18.7	1.040,00		
F4-40/160B	1	0.37	0.5		IE2	50 – 320	7.5 – 3.5	510,00	56,00
F4-40/160A		0.55	0.75			50 – 350	9 – 4.5	530,00	
F4-40/200B	1	0.75	1	IE3	50 – 350	11.5 – 7	725,00		
F4-40/200A		1.1	1.5		50 – 350	13.8 – 10	745,00		
F4-40/250C	2	1.1	1.5		50 – 400	15.5 – 10	980,00		
F4-40/250B		1.5	2		50 – 400	17.5 – 12	1.005,00		
F4-40/250A		2.2	3		50 – 400	22 – 17	1.035,00		
F4-50/125B	1	0.55	0.75		IE2	150 – 600	5 – 2	535,00	57,00
F4-50/125A		0.55	0.75			150 – 600	6 – 3	535,00	
F4-50/160B	1	0.75	1	IE3	150 – 650	8 – 3.8	700,00		
F4-50/160A		1.1	1.5		150 – 700	9.3 – 4.5	725,00		
F4-50/200C	2	1.5	2		200 – 850	11 – 7.5	970,00		
F4-50/200B		2.2	3		200 – 850	13 – 9.5	1.000,00		
F4-50/200A		2.2	3		200 – 900	15 – 11.2	1.000,00		
F4-50/200AR		3	4		200 – 900	17 – 13.2	1.030,00		
F4-50/250D	2	1.1	1.5		150 – 650	12.5 – 5	975,00		
F4-50/250C		1.5	2		150 – 700	14 – 5	1.000,00		
F4-50/250B		2.2	3		150 – 700	18 – 10.5	1.030,00		
F4-50/250A		2.2	3		150 – 700	20 – 13	1.030,00		
F4-50/250AR		3	4		150 – 700	23.5 – 17	1.030,00		
								DN 50 x 32 (2" x 1¼") cod. ASS14FL0320	
								DN 65 x 40 (2½" x 1½") cod. ASS14FL0400	
								DN 65 x 50 (2½" x 2") cod. ASS14FL0500	

DN 50 x 32 (2" x 1¼")
cod. ASS14FL0320

DN 65 x 40 (2½" x 1½")
cod. ASS14FL0400

DN 65 x 50 (2½" x 2")
cod. ASS14FL0500

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE

F4 Elettropompe centrifughe monoblocco

(EN 733)

TIPO (n= 1450 min ⁻¹)	POTENZA			PRESTAZIONI		PREZZO	PREZZO Controflange *
	P ₂			Q	H	Elettropompe €	
Trifase	■	kW	HP	▲	litri/min	metri	Trifase
F4-65/125B	2	0.75	1	IE3	300 – 1100	4.7 – 3	770,00
F4-65/125A		1.1	1.5		300 – 1200	5.7 – 4	790,00
F4-65/160C	2	1.1	1.5		300 – 1100	7.5 – 5.5	905,00
F4-65/160B		1.5	2		300 – 1200	9 – 5.7	930,00
F4-65/160A		2.2	3		300 – 1200	10.1 – 7	960,00
F4-65/200A	2	2.2	3		300 – 1250	12 – 8.5	1.035,00
F4-65/200AR		3	4		300 – 1300	14 – 10	1.065,00
F4-65/250B	2	4	5.5		200 – 1250	21.8 – 15	1.790,00
F4-65/250A		5.5	7.5		200 – 1300	23.5 – 17	1.820,00
F4-80/160D	2	1.5	2	IE3	300 – 2000	6.3 – 2.5	970,00
F4-80/160C		2.2	3		300 – 2000	7.5 – 3.8	1.000,00
F4-80/160B		2.2	3		300 – 2000	8.8 – 5	1.000,00
F4-80/160A		3	4		300 – 2000	10 – 6.2	1.030,00
F4-80/200B	2	4	5.5		300 – 1800	14 – 9	1.725,00
F4-80/200A		5.5	7.5		300 – 1900	15.5 – 10.5	1.755,00
F4-80/250B	2	5.5	7.5		300 – 1800	19.5 – 12.5	2.130,00
F4-80/250A		7.5	10		300 – 1950	22 – 15	2.160,00
F4-100/160B	2	2.2	3	IE3	400 – 2600	8.3 – 3.5	1.150,00
F4-100/160A		3	4		400 – 2800	10 – 4.7	1.180,00
F4-100/200C	2	4	5.5		400 – 2300	12.7 – 7	1.185,00
F4-100/200B		5.5	7.5		400 – 2400	14.2 – 8.5	1.215,00
F4-100/200A		5.5	7.5		400 – 2600	15.8 – 9.5	1.215,00
F4-100/250B	2	7.5	10		400 – 2600	18.5 – 11.5	2.340,00
F4-100/250A		9.2	12.5		400 – 2900	22 – 13.5	2.370,00

■ Girante: 1=ottone; 2=ghisa

▲ Classe di rendimento del motore trifase (IEC 60034-30-1)

- Corpo pompa: ghisa
- Protezione: IP X5

* KIT controflange ordinabile a parte comprensivo di viti, dadi e guarnizioni

POMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE

FG Pompe centrifughe ad asse nudo

(EN 733)

TIPO		2 POLI n= 2900 min ⁻¹				4 POLI n= 1450 min ⁻¹				PREZZO	PREZZO
		Motore da accoppiare P ₂		PRESTAZIONI		Motore da accoppiare P ₂		PRESTAZIONI		Pompe	Controflange *
Pompa	■	kW	HP	Q m ³ /h	H metri	kW	HP	Q m ³ /h	H metri	€	€
FG-32/160C	1	1.5	2	6 – 21	24 – 14	0.25	0.33	3 – 10.5	6 – 3.5	655,00	50,50
FG-32/160B		2.2	3	6 – 24	30 – 17	0.37	0.5	3 – 12	7.5 – 4	655,00	
FG-32/160A		3	4	6 – 27	37 – 24	0.37	0.5	3 – 13.5	9 – 6	655,00	
FG-32/200C	1	4	5.5	6 – 27	44 – 31.5	0.55	0.75	3 – 13.5	11 – 8	725,00	
FG-32/200B		5.5	7.5	6 – 30	51 – 36	0.75	1	3 – 15	12.5 – 9	725,00	
FG-32/200A		7.5	10	6 – 30	57 – 44	1.1	1.5	3 – 15	14 – 11	725,00	
FG-32/200BH	1	3	4	6 – 18	45 – 37	0.55	0.75	3 – 9	11 – 9	725,00	
FG-32/200AH		4	5.5	6 – 19.2	55 – 44	0.55	0.75	3 – 9.6	13.8 – 11	725,00	
FG-32/250C	2	9.2	12.5	6 – 24	75 – 55	1.1	1.5	3 – 12	18.5 – 13.5	960,00	DN 50 x 32 (2" x 1 1/4") cod. ASS14FL0320
FG-32/250B		11	15	6 – 27	87 – 62	1.5	2	3 – 13.5	21.5 – 15.5	960,00	
FG-32/250A		15	20	6 – 28.8	97 – 70	2.2	3	3 – 16.5	24 – 16.5	960,00	
FG-40/125C	1	1.1	1.5	6 – 33	16 – 6	–	–	–	–	670,00	56,00
FG-40/125B		1.5	2	6 – 36	20.5 – 9	–	–	–	–	670,00	
FG-40/125A		2.2	3	6 – 42	26 – 10	–	–	–	–	670,00	
FG-40/160C	1	2.2	3	6 – 36	27 – 14	0.37	0.5	3 – 18	6.5 – 3.5	655,00	
FG-40/160B		3	4	6 – 36	32 – 20	0.37	0.5	3 – 18	8 – 5	655,00	
FG-40/160A		4	5.5	6 – 42	38 – 20	0.55	0.75	3 – 21	9.5 – 5	655,00	
FG-40/200B	1	5.5	7.5	6 – 42	47 – 28	0.75	1	3 – 21	11.5 – 7	760,00	
FG-40/200A		7.5	10	6 – 42	55 – 41	1.1	1.5	3 – 21	13.5 – 10	760,00	
FG-40/250C	2	9.2	12.5	6 – 42	64 – 47	1.1	1.5	3 – 21	16 – 11.5	950,00	DN 65 x 40 (2 1/2" x 1 1/2") cod. ASS14FL0400
FG-40/250B		11	15	6 – 42	71 – 55	1.5	2	3 – 21	17.5 – 13.5	950,00	
FG-40/250A		15	20	6 – 42	88 – 72	2.2	3	3 – 21	22 – 18	950,00	
FG-50/125C	1	2.2	3	18 – 72	17.5 – 6	0.37	0.5	9 – 36	4 – 1.5	655,00	57,00
FG-50/125B		3	4	18 – 72	20.7 – 9	0.55	0.75	9 – 36	5 – 2	655,00	
FG-50/125A		4	5.5	18 – 72	23.5 – 13	0.55	0.75	9 – 36	6 – 3	655,00	
FG-50/160C	1	4	5.5	18 – 60	27 – 16	0.55	0.75	9 – 30	7 – 4	725,00	
FG-50/160B		5.5	7.5	18 – 66	32 – 21	0.75	1	9 – 33	8 – 5	725,00	
FG-50/160A		7.5	10	18 – 66	37 – 27	1.1	1.5	9 – 33	9 – 7	725,00	
FG-50/200C	2	11	15	24 – 102	44 – 30	1.5	2	12 – 51	11 – 7.5	915,00	
FG-50/200B		15	20	24 – 102	52 – 38	2.2	3	12 – 51	13 – 9.5	915,00	
FG-50/200A		18.5	25	24 – 108	61 – 45	2.2	3	12 – 54	15 – 11	915,00	
FG-50/200AR	2	22	30	24 – 108	69 – 53	3	4	12 – 54	17 – 13	915,00	DN 65 x 50 (2 1/2" x 2") cod. ASS14FL0500
FG-50/250D		9.2	12.5	18 – 54	51 – 32	1.1	1.5	9 – 27	12.5 – 8	915,00	
FG-50/250C		11	15	18 – 54	59 – 42	1.5	2	9 – 27	14.5 – 10.5	915,00	
FG-50/250B	2	15	20	18 – 60	72 – 59	2.2	3	9 – 30	18 – 14.5	915,00	64,00
FG-50/250A		18.5	25	18 – 60	85 – 73	2.2	3	9 – 30	21 – 18	915,00	
FG-50/250AR		22	30	18 – 60	95 – 83	3	4	9 – 30	24 – 21	915,00	
FG-65/125C	2	4	5.5	36 – 108	16 – 11	0.55	0.75	18 – 54	4 – 2.5	800,00	DN 80 x 65 (3" x 2 1/2") cod. ASS14FL0650
FG-65/125B		5.5	7.5	36 – 108	18 – 13	0.75	1	18 – 60	4.5 – 3	800,00	
FG-65/125A		7.5	10	36 – 132	23 – 18	1.1	1.5	18 – 66	5.5 – 4.5	800,00	
FG-65/160C	2	9.2	12.5	36 – 132	32 – 22	1.1	1.5	18 – 66	8 – 5.5	930,00	64,00
FG-65/160B		11	15	36 – 144	36.5 – 23	1.5	2	18 – 72	9 – 5.5	930,00	
FG-65/160A		15	20	36 – 144	40.5 – 28	2.2	3	18 – 72	10 – 7	930,00	

POMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE

FG Pompe centrifughe ad asse nudo

(EN 733)

TIPO		2 POLI n= 2900 min ⁻¹				4 POLI n= 1450 min ⁻¹				PREZZO	PREZZO
		Motore da accoppiare P ₂		PRESTAZIONI		Motore da accoppiare P ₂		PRESTAZIONI		Pompe	Controflange *
Pompa	■	kW	HP	Q m ³ /h	H metri	kW	HP	Q m ³ /h	H metri	€	€
FG-65/200B	2	15	20	12 – 144	44 – 30.5	2.2	3	6 – 72	10.5 – 7.3	960,00	64,00
FG-65/200A		18.5	25	12 – 150	50 – 36.5	2.2	3	6 – 75	12 – 8.5	960,00	
FG-65/200AR		22	30	12 – 156	57 – 42	3	4	6 – 78	14 – 10	960,00	
FG-65/250C	2	30	40	24 – 141	76 – 53	3	4	12 – 70.5	19 – 13	1.400,00	
FG-65/250B		37	50	24 – 150	87 – 62	4	5.5	12 – 75	21.5 – 15.5	1.400,00	
FG-65/250A		45	60	24 – 156	95 – 68	5.5	7.5	12 – 78	23.5 – 17	1.400,00	
FG-80/160D	2	11	15	30 – 240	25 – 10	1.5	2	15 – 120	6 – 2.5	965,00	79,00
FG-80/160C		15	20	30 – 240	30 – 15	2.2	3	15 – 120	7.5 – 3.5	965,00	
FG-80/160B		18.5	25	30 – 240	35 – 20	2.2	3	15 – 120	8.5 – 5	965,00	
FG-80/160A		22	30	30 – 240	40 – 25	3	4	15 – 120	10 – 6	965,00	
FG-80/200B	2	30	40	30 – 219	56 – 34.5	4	5.5	15 – 109.5	14 – 8.5	1.170,00	
FG-80/200A		37	50	30 – 234	62 – 40	5.5	7.5	15 – 117	15.5 – 10	1.170,00	
FG-80/250B	2	45	60	36 – 216	77 – 54	5.5	7.5	18 – 108	19 – 13.5	1.560,00	
FG-80/250A		55	75	36 – 234	88.5 – 60	7.5	10	18 – 117	22 – 15	1.560,00	
FG-100/160C	2	15	20	60 – 300	30 – 12	2.2	3	24 – 144	7.5 – 3	1.010,00	95,00
FG-100/160B		18.5	25	60 – 312	34 – 14.5	2.2	3	24 – 156	8.3 – 3.5	1.010,00	
FG-100/160A		22	30	60 – 330	38 – 17.5	3	4	24 – 168	9.5 – 3.8	1.010,00	
FG-100/200C	2	30	40	48 – 279	51 – 28	4	5.5	24 – 139.5	12.5 – 7	1.310,00	
FG-100/200B		37	50	48 – 294	57 – 33	5.5	7.5	24 – 147	14 – 8	1.310,00	
FG-100/200A		45	60	48 – 315	63 – 38	5.5	7.5	24 – 157.5	15.5 – 9.5	1.310,00	
FG-100/250B	2	55	75	48 – 309	75 – 48	7.5	10	24 – 154.5	18.5 – 12	1.600,00	DN 125 x 100 (5" x 4") cod. ASS14FL1000
FG-100/250A		75	100	48 – 345	89 – 58	9.2	12.5	24 – 172.5	22 – 14.5	1.600,00	

■ Girante: 1=ottone; 2=ghisa

• Corpo pompa: ghisa

* KIT controflange ordinabile a parte comprensivo di viti, dadi e guarnizioni



A richiesta le pompe FG possono essere messe in prova e collaudate secondo la norma EN 12845 per l'utilizzo in gruppi antincendio.

ELETTROPOMPE SOMMERSE SOLARI PER POZZI

FLUID SOLAR Kit elettropompe solari da 4"

TIPO	POTENZA ASSORBITA P ₁	PRESTAZIONI MASSIME*		BOCCA di mandata	PREZZO
		Q litri/min	H metri		€
FLUID SOLAR 1/10	750 W	5 – 38	79 – 12	1"	1.405,00
FLUID SOLAR 1/20	1500 W	5 – 38	165 – 35		1.800,00
FLUID SOLAR 2/6	750 W	5 – 75	64 – 12		1.370,00
FLUID SOLAR 2/14	1500 W	5 – 70	140 – 20		1.760,00
FLUID SOLAR 4/4	750 W	5 – 102	38,5 – 12		1.370,00
FLUID SOLAR 4/8	1500 W	5 – 120	85 – 24	1 1/4"	1.735,00
FLUID SOLAR 6/3	750 W	5 – 150	30 – 9		1.370,00
FLUID SOLAR 6/6	1500 W	5 – 180	65 – 18		1.735,00

* Prestazioni con:

- irraggiamento solare di 1000 W/m²;
- moduli fotovoltaici con tensione a vuoto di 100 V_{oc};
- moduli fotovoltaici orientati verso SUD (verso NORD per installazioni nell'emisfero australe) con l'angolo di inclinazione rispetto all'orizzonte ottimizzato a seconda della latitudine del luogo di installazione.

COMPONENTI

- Elettropompa con cavo di alimentazione da 2 metri
- Quadro elettrico predisposto per la protezione dal funzionamento a secco dell'elettropompa (1)
- N° 2 connettori maschio tipo SMK (2)
- N° 2 connettori femmina tipo SMK (3)
- N° 2 connettori a Y femmina/maschio-maschio tipo MC4 (4) (solo per FLUID SOLAR con P₁=1500 W)
- N° 2 connettori a Y maschio/femmina-femmina tipo MC4 (5) (solo per FLUID SOLAR con P₁=1500 W)
- Kit di giunzione cavi RPS2 (6)
- Brevetto n° 0001413386, EP2419642
- Brevetto n° EP2300717
- **FLUID SOLAR®** Marchio registrato n° 0001516301



CAVI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

TIPO FG21M21	CODICE	PESO AL METRO	PREZZO €
1 x 4 mm ² colore rosso	117SF104R	0.060 kg	2,70 al metro
1 x 4 mm ² colore nero	117SF104N	0.060 kg	2,70 »
1 x 6 mm ² colore rosso	117SF106R	0.080 kg	3,20 »
1 x 6 mm ² colore nero	117SF106N	0.080 kg	3,20 »

- Questi cavi devono essere utilizzati per collegare il quadro elettrico ai moduli fotovoltaici secondo lo schema riportato nel manuale d'installazione.
- La lunghezza complessiva dei collegamenti deve rispettare le seguenti prescrizioni:
 - utilizzare cavi da 4 mm² di sezione per collegamenti fino a 40 metri di lunghezza massima
 - utilizzare cavi da 6 mm² di sezione per collegamenti da 40 metri di lunghezza fino ad un massimo di 80 metri
- Per collegare il quadro elettrico alla pompa utilizzare cavi quadripolari secondo lo schema riportato nel manuale d'installazione.

MODULI FOTOVOLTAICI

TIPO	CODICE	QUANTITÀ	PREZZO €
PANASONIC mod. VBHN240SJ25	538MF001	n° 4 moduli	2.770,00
	538MF002	n° 8 moduli	5.550,00

- Per alimentare l'elettropompa FLUID SOLAR con P₁=750 W sono necessari n° 4 moduli fotovoltaici.
- Per alimentare l'elettropompa FLUID SOLAR con P₁=1500 W sono necessari n° 8 moduli fotovoltaici.
- Tensione a vuoto di ciascun modulo 50 V_{oc}.
- Potenza nominale totale dei quattro moduli fotovoltaici 980 Wp
- Potenza nominale totale degli otto moduli fotovoltaici 1960 Wp

HIT Moduli fotovoltaici originali HIT® ad alta efficienza (brevetto PANASONIC)



(1)



ELETTROPOMPE SOMMERSE PER POZZI

DAVIS Elettropompa sommersa con girante periferica da 4"

TIPO	DIAMETRO POMPA mm	POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PREZZO € Monofase
		kW	HP	Q litri/min	H metri		
Monofase							
DAVIS®	101	0.75	1	5 – 50	68 – 5	1"	340,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 20 metri
- Girante: ottone
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Condensatore e salvamotore termico integrati nel motore
- Brevetto n° EP2300717 - EP2419642
- **DAVIS®** Marchio registrato n° 0001552668

DAVIS®: Elettropompa sommersa in acciaio inox pronta da installare. Completa di condensatore e salvamotore termico incorporati nel motore.
N.B. Consigliata per l'approvvigionamento da pozzi d'acqua pulita (senza sabbia).



3SR Elettropompe sommerse da 3"

TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PREZZO €	
Monofase	Trifase	kW	HP	Q litri/min	H metri		Monofase	Trifase
3SRm 2/15	3SR 2/15	0.37	0.50	15 – 45	43 – 13.5	1"	320,00	320,00
3SRm 2/22	3SR 2/22	0.55	0.75	15 – 45	63 – 19.5		350,00	350,00
3SRm 2/30	3SR 2/30	0.75	1	15 – 45	85 – 27		395,00	395,00
–	3SR 2/43	1.1	1.5	15 – 45	122 – 38.5		–	455,00

- Elettropompe con motore in bagno d'olio riavvolgibile
- Cavo di alimentazione: 0.5 m



4BLOCK Elettropompe sommerse monoblocco da 4"

TIPO	POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PREZZO € Monofase
	kW	HP	Q litri/min	H metri		
Monofase						
4BLOCKm 2/10	0.55	0.75	10 – 60	65 – 20	1¼"	390,00
4BLOCKm 2/13	0.75	1	10 – 60	85 – 26		415,00
4BLOCKm 2/20	1.1	1.5	10 – 60	125 – 39		528,00
4BLOCKm 4/7	0.55	0.75	20 – 100	44 – 17	1¼"	378,00
4BLOCKm 4/9	0.75	1	20 – 100	56 – 23		400,00
4BLOCKm 4/14	1.1	1.5	20 – 100	88 – 35		498,00
4BLOCKm 6/4	0.55	0.75	25 – 150	26 – 11	1¼"	372,00
4BLOCKm 6/6	0.75	1	25 – 150	38 – 17		395,00
4BLOCKm 6/9	1.1	1.5	25 – 150	58 – 26		480,00
4BLOCKm 8/4	0.75	1	40 – 200	26 – 7.5	1¼"	390,00
4BLOCKm 8/7	1.1	1.5	40 – 200	45 – 13		466,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 20 metri
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Condensatore e salvamotore termico integrati nel motore
- Brevetto n° EP2300717 - EP2419642

4BLOCK: Elettropompa sommersa in acciaio inox pronta da installare. Completa di condensatore e salvamotore termico incorporati nel motore. Consigliata per l'approvvigionamento da pozzi d'acqua pulita anche con sabbia (fino a 150 g/m³).



ELETTROPOMPE SOMMERSE PER POZZI DA 4"

4SR-PD Elettropompe con motori sommersi 4PD*

TIPO		POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO	
Monofase	Trifase	P ₂ kW	HP	Q litri/min	H metri	di mandata	€ Monofase	Trifase



4SR1 Punto di massimo rendimento: 1 m³/h	4SR1m/13 - PD	4SR1/13 - PD	0.37	0.50	5 - 30	73 - 26	1 1/4"	374,00	374,00
	4SR1m/18 - PD	4SR1/18 - PD	0.55	0.75	5 - 30	101 - 36		416,00	416,00
	4SR1m/25 - PD	4SR1/25 - PD	0.75	1	5 - 30	140 - 50		472,00	472,00
	4SR1m/35 - PD	4SR1/35 - PD	1.1	1.5	5 - 30	197 - 70		553,00	553,00
	4SR1m/45 - PD	4SR1/45 - PD	1.5	2	5 - 30	254 - 90		713,00	688,00
4SR1.5 Punto di massimo rendimento: 1.5 m³/h	4SR1.5m/8 - PD	4SR1.5/8 - PD	0.37	0.50	5 - 45	48 - 14	1 1/4"	353,00	353,00
	4SR1.5m/13 - PD	4SR1.5/13 - PD	0.55	0.75	5 - 45	78 - 23		378,00	378,00
	4SR1.5m/17 - PD	4SR1.5/17 - PD	0.75	1	5 - 45	102 - 30		422,00	422,00
	4SR1.5m/25 - PD	4SR1.5/25 - PD	1.1	1.5	5 - 45	151 - 45		488,00	488,00
	4SR1.5m/32 - PD	4SR1.5/32 - PD	1.5	2	5 - 45	193 - 58		568,00	543,00
	4SR1.5m/46 - PD	4SR1.5/46 - PD	2.2	3	5 - 45	277 - 83		872,00	835,00
4SR2 Punto di massimo rendimento: 2 m³/h	4SR2m/7 - PD	4SR2/7 - PD	0.37	0.50	10 - 60	46 - 14	1 1/4"	353,00	353,00
	4SR2m/10 - PD	4SR2/10 - PD	0.55	0.75	10 - 60	68 - 20		366,00	366,00
	4SR2m/13 - PD	4SR2/13 - PD	0.75	1	10 - 60	88 - 26		389,00	389,00
	4SR2m/20 - PD	4SR2/20 - PD	1.1	1.5	10 - 60	130 - 39		455,00	455,00
	4SR2m/27 - PD	4SR2/27 - PD	1.5	2	10 - 60	173 - 52		528,00	503,00
	4SR2m/39 - PD	4SR2/39 - PD	2.2	3	10 - 60	250 - 75		654,00	617,00
4SR4 Punto di massimo rendimento: 4 m³/h	4SR4m/7 - PD	4SR4/7 - PD	0.55	0.75	20 - 100	44 - 17	1 1/4"	357,00	357,00
	4SR4m/9 - PD	4SR4/9 - PD	0.75	1	20 - 100	56 - 23		377,00	377,00
	4SR4m/14 - PD	4SR4/14 - PD	1.1	1.5	20 - 100	88 - 35		416,00	416,00
	4SR4m/18 - PD	4SR4/18 - PD	1.5	2	20 - 100	112 - 45		485,00	460,00
	4SR4m/26 - PD	4SR4/26 - PD	2.2	3	20 - 100	162 - 63		585,00	548,00
	-	4SR4/35 - PD	3	4	20 - 100	220 - 85		-	704,00
	-	4SR4/46 - PD	4	5.5	20 - 100	293 - 117		-	1.075,00
	-	4SR4/60 - PD	5.5	7.5	20 - 100	385 - 155		-	1.288,00
4SR6 Punto di massimo rendimento: 6 m³/h	4SR6m/4 - PD	4SR6/4 - PD	0.55	0.75	25 - 150	26 - 11	2"	351,00	351,00
	4SR6m/6 - PD	4SR6/6 - PD	0.75	1	25 - 150	38 - 17		370,00	370,00
	4SR6m/9 - PD	4SR6/9 - PD	1.1	1.5	25 - 150	58 - 26		405,00	405,00
	4SR6m/13 - PD	4SR6/13 - PD	1.5	2	25 - 150	83 - 35		473,00	448,00
	4SR6m/17 - PD	4SR6/17 - PD	2.2	3	25 - 150	107 - 45		564,00	527,00
	-	4SR6/23 - PD	3	4	25 - 150	148 - 67		-	671,00
	-	4SR6/31 - PD	4	5.5	25 - 150	200 - 86		-	875,00
	-	4SR6/42 - PD	5.5	7.5	25 - 150	276 - 124		-	1.108,00
	-	4SR6/56 - PD	7.5	10	25 - 150	365 - 173		-	1.438,00
4SR8 Punto di massimo rendimento: 8 m³/h	4SR8m/4 - PD	4SR8/4 - PD	0.75	1	40 - 200	26 - 10	2"	362,00	362,00
	4SR8m/7 - PD	4SR8/7 - PD	1.1	1.5	40 - 200	46 - 16		394,00	394,00
	4SR8m/9 - PD	4SR8/9 - PD	1.5	2	40 - 200	58 - 21		435,00	410,00
	4SR8m/13 - PD	4SR8/13 - PD	2.2	3	40 - 200	85 - 30		522,00	485,00
	-	4SR8/17 - PD	3	4	40 - 200	110 - 40		-	603,00
	-	4SR8/23 - PD	4	5.5	40 - 200	150 - 53		-	803,00
	-	4SR8/31 - PD	5.5	7.5	40 - 200	200 - 72		-	970,00
	-	4SR8/42 - PD	7.5	10	40 - 200	272 - 98		-	1.183,00

ELETTROPOMPE SOMMERSE PER POZZI DA 4"

4SR-PD Elettropompe con motori sommersi 4PD*


TIPO		POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO	
Monofase	Trifase	P ₂ kW	HP	Q litri/min	H metri	di mandata	€ Monofase	Trifase
4SR10m/6 - PD	4SR10/6 - PD	0.75	1	50 – 250	29 – 4	2"	472,00	472,00
4SR10m/8 - PD	4SR10/8 - PD	1.1	1.5	50 – 250	39 – 6		546,00	546,00
4SR10m/11 - PD	4SR10/11 - PD	1.5	2	50 – 250	54 – 8		638,00	613,00
4SR10m/16 - PD	4SR10/16 - PD	2.2	3	50 – 250	79 – 11		819,00	782,00
–	4SR10/22 - PD	3	4	50 – 250	109 – 15		–	1.044,00
–	4SR10/30 - PD	4	5.5	50 – 250	148 – 21		–	1.350,00
–	4SR10/41 - PD	5.5	7.5	50 – 250	203 – 29		–	1.689,00
4SR12m/5 - PD	4SR12/5 - PD	0.75	1	50 – 300	24 – 5	2"	458,00	458,00
4SR12m/7 - PD	4SR12/7 - PD	1.1	1.5	50 – 300	33.5 – 7		508,00	508,00
4SR12m/9 - PD	4SR12/9 - PD	1.5	2	50 – 300	43 – 9		596,00	571,00
4SR12m/14 - PD	4SR12/14 - PD	2.2	3	50 – 300	67 – 14		761,00	724,00
–	4SR12/19 - PD	3	4	50 – 300	91 – 19		–	943,00
–	4SR12/25 - PD	4	5.5	50 – 300	120 – 25		–	1.238,00
–	4SR12/34 - PD	5.5	7.5	50 – 300	163 – 34		–	1.543,00
–	4SR12/41 - PD	7.5	10	50 – 300	197 – 41		–	1.764,00
4SR15m/6 - PD	4SR15/6 - PD	1.1	1.5	50 – 340	30 – 3	2"	488,00	488,00
4SR15m/8 - PD	4SR15/8 - PD	1.5	2	50 – 340	40 – 5		576,00	551,00
4SR15m/12 - PD	4SR15/12 - PD	2.2	3	50 – 340	60 – 7		707,00	670,00
–	4SR15/16 - PD	3	4	50 – 340	80 – 9		–	871,00
–	4SR15/21 - PD	4	5.5	50 – 340	105 – 12		–	1.150,00
–	4SR15/29 - PD	5.5	7.5	50 – 340	145 – 17		–	1.421,00
–	4SR15/39 - PD	7.5	10	50 – 340	195 – 23.5		–	1.708,00

* 4PD = motore in bagno d'olio riavvolgibile

- Cavo di alimentazione: **2 m** per potenze da 0.37 a 2.2 kW, **3.6 m** per potenze da 3 a 7.5 kW
- Brevetto n° EP2419642

4SR: sono consigliate per pompare acqua pulita anche con sabbia (fino a 150 g/m³)

CAMICIE DI RAFFREDDAMENTO PER ELETTROPOMPE DA 4"

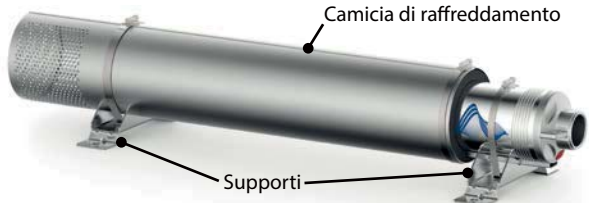COMPONENTI	MOTORE (P ₂)				CODICE	PREZZO €
	1~	3~	kW	HP		
 Camicia di raffreddamento Supporti – Camicia di raffreddamento con filtro – Distanziale motore – Guarnizione – N. 2 supporti per l'installazione in orizzontale – N. 3 fascette	•	•	0.37	0.50	ASSKIT4SRCR2	145,00
	•	•	0.55	0.75		
	•	•	0.75	1		
	•	•	1.1	1.5	ASSKIT4SRCR3	150,00
	•	•	1.5	2		
	•	•	2.2	3		
	•	•	3	4	ASSKIT4SRCR4	165,00
	•	•	4	5.5		
	•	•	5.5	7.5		
	•	•	7.5	10		

ELETTROPOMPE SOMMERSE PER POZZI DA 4"

4SR-PS Elettropompe con motori sommersi 4PS*



	TIPO		POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PREZZO €	
	Monofase	Trifase	kW	HP	Q litri/min	H metri		Monofase	Trifase
4SR1 Punto di massimo rendimento: 1 m³/h	4SR1m/13 - PS	4SR1/13 - PS	0.37	0.50	5 - 30	73 - 26	1 1/4"	431,00	431,00
	4SR1m/18 - PS	4SR1/18 - PS	0.55	0.75	5 - 30	101 - 36		485,00	485,00
	4SR1m/25 - PS	4SR1/25 - PS	0.75	1	5 - 30	140 - 50		543,00	535,00
	4SR1m/35 - PS	4SR1/35 - PS	1.1	1.5	5 - 30	197 - 70		644,00	626,00
	4SR1m/45 - PS	4SR1/45 - PS	1.5	2	5 - 30	254 - 90		838,00	795,00
4SR1.5 Punto di massimo rendimento: 1.5 m³/h	4SR1.5m/8 - PS	4SR1.5/8 - PS	0.37	0.50	5 - 45	48 - 14	1 1/4"	410,00	410,00
	4SR1.5m/13 - PS	4SR1.5/13 - PS	0.55	0.75	5 - 45	78 - 23		447,00	447,00
	4SR1.5m/17 - PS	4SR1.5/17 - PS	0.75	1	5 - 45	102 - 30		493,00	485,00
	4SR1.5m/25 - PS	4SR1.5/25 - PS	1.1	1.5	5 - 45	151 - 45		579,00	561,00
	4SR1.5m/32 - PS	4SR1.5/32 - PS	1.5	2	5 - 45	193 - 58		693,00	650,00
	4SR1.5m/46 - PS	4SR1.5/46 - PS	2.2	3	5 - 45	277 - 83		1.045,00	975,00
4SR2 Punto di massimo rendimento: 2 m³/h	4SR2m/7 - PS	4SR2/7 - PS	0.37	0.50	10 - 60	46 - 14	1 1/4"	410,00	410,00
	4SR2m/10 - PS	4SR2/10 - PS	0.55	0.75	10 - 60	68 - 20		435,00	435,00
	4SR2m/13 - PS	4SR2/13 - PS	0.75	1	10 - 60	88 - 26		460,00	452,00
	4SR2m/20 - PS	4SR2/20 - PS	1.1	1.5	10 - 60	130 - 39		546,00	528,00
	4SR2m/27 - PS	4SR2/27 - PS	1.5	2	10 - 60	173 - 52		653,00	610,00
	4SR2m/39 - PS	4SR2/39 - PS	2.2	3	10 - 60	250 - 75		827,00	757,00
4SR4 Punto di massimo rendimento: 4 m³/h	4SR4m/7 - PS	4SR4/7 - PS	0.55	0.75	20 - 100	44 - 17	1 1/4"	426,00	426,00
	4SR4m/9 - PS	4SR4/9 - PS	0.75	1	20 - 100	56 - 23		448,00	440,00
	4SR4m/14 - PS	4SR4/14 - PS	1.1	1.5	20 - 100	88 - 35		507,00	489,00
	4SR4m/18 - PS	4SR4/18 - PS	1.5	2	20 - 100	112 - 45		610,00	567,00
	4SR4m/26 - PS	4SR4/26 - PS	2.2	3	20 - 100	162 - 63		758,00	688,00
	-	4SR4/35 - PS	3	4	20 - 100	220 - 85		-	921,00
	-	4SR4/46 - PS	4	5.5	20 - 100	293 - 117		-	1.243,00
	-	4SR4/60 - PS	5.5	7.5	20 - 100	385 - 155		-	1.466,00
4SR6 Punto di massimo rendimento: 6 m³/h	4SR6m/4 - PS	4SR6/4 - PS	0.55	0.75	25 - 150	26 - 11	2"	420,00	420,00
	4SR6m/6 - PS	4SR6/6 - PS	0.75	1	25 - 150	38 - 17		441,00	433,00
	4SR6m/9 - PS	4SR6/9 - PS	1.1	1.5	25 - 150	58 - 26		496,00	478,00
	4SR6m/13 - PS	4SR6/13 - PS	1.5	2	25 - 150	83 - 35		598,00	555,00
	4SR6m/17 - PS	4SR6/17 - PS	2.2	3	25 - 150	107 - 45		737,00	667,00
	-	4SR6/23 - PS	3	4	25 - 150	148 - 67		-	888,00
	-	4SR6/31 - PS	4	5.5	25 - 150	200 - 86		-	1.043,00
	-	4SR6/42 - PS	5.5	7.5	25 - 150	276 - 124		-	1.286,00
	-	4SR6/56 - PS	7.5	10	25 - 150	365 - 173		-	1.784,00
4SR8 Punto di massimo rendimento: 8 m³/h	4SR8m/4 - PS	4SR8/4 - PS	0.75	1	40 - 200	26 - 10	2"	433,00	425,00
	4SR8m/7 - PS	4SR8/7 - PS	1.1	1.5	40 - 200	46 - 16		485,00	467,00
	4SR8m/9 - PS	4SR8/9 - PS	1.5	2	40 - 200	58 - 21		560,00	517,00
	4SR8m/13 - PS	4SR8/13 - PS	2.2	3	40 - 200	85 - 30		695,00	625,00
	-	4SR8/17 - PS	3	4	40 - 200	110 - 40		-	820,00
	-	4SR8/23 - PS	4	5.5	40 - 200	150 - 53		-	971,00
	-	4SR8/31 - PS	5.5	7.5	40 - 200	200 - 72		-	1.148,00
	-	4SR8/42 - PS	7.5	10	40 - 200	272 - 98		-	1.529,00

ELETTROPOMPE SOMMERSE PER POZZI DA 4"

4SR-PS Elettropompe con motori sommersi 4PS*

TIPO		POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO	
Monofase	Trifase	P ₂ kW	HP	Q litri/min	H metri	di mandata	€ Monofase	Trifase
4SR10m/6 - PS	4SR10/6 - PS	0.75	1	50 – 250	29 – 4	2"	543,00	535,00
4SR10m/8 - PS	4SR10/8 - PS	1.1	1.5	50 – 250	39 – 6		637,00	619,00
4SR10m/11 - PS	4SR10/11 - PS	1.5	2	50 – 250	54 – 8		763,00	720,00
4SR10m/16 - PS	4SR10/16 - PS	2.2	3	50 – 250	79 – 11		992,00	922,00
–	4SR10/22 - PS	3	4	50 – 250	109 – 15		–	1.261,00
–	4SR10/30 - PS	4	5.5	50 – 250	148 – 21		–	1.518,00
–	4SR10/41 - PS	5.5	7.5	50 – 250	203 – 29		–	1.867,00
4SR12m/5 - PS	4SR12/5 - PS	0.75	1	50 – 300	24 – 5	2"	529,00	521,00
4SR12m/7 - PS	4SR12/7 - PS	1.1	1.5	50 – 300	33.5 – 7		599,00	581,00
4SR12m/9 - PS	4SR12/9 - PS	1.5	2	50 – 300	43 – 9		721,00	678,00
4SR12m/14 - PS	4SR12/14 - PS	2.2	3	50 – 300	67 – 14		934,00	864,00
–	4SR12/19 - PS	3	4	50 – 300	91 – 19		–	1.160,00
–	4SR12/25 - PS	4	5.5	50 – 300	120 – 25		–	1.406,00
–	4SR12/34 - PS	5.5	7.5	50 – 300	163 – 34		–	1.721,00
–	4SR12/41 - PS	7.5	10	50 – 300	197 – 41		–	2.110,00
4SR15m/6 - PS	4SR15/6 - PS	1.1	1.5	50 – 340	30 – 3	2"	579,00	561,00
4SR15m/8 - PS	4SR15/8 - PS	1.5	2	50 – 340	40 – 5		701,00	658,00
4SR15m/12 - PS	4SR15/12 - PS	2.2	3	50 – 340	60 – 7		880,00	810,00
–	4SR15/16 - PS	3	4	50 – 340	80 – 9		–	1.088,00
–	4SR15/21 - PS	4	5.5	50 – 340	105 – 12		–	1.318,00
–	4SR15/29 - PS	5.5	7.5	50 – 340	145 – 17		–	1.599,00
–	4SR15/39 - PS	7.5	10	50 – 340	195 – 23.5		–	2.054,00

* 4PS = motore incapsulato in bagno d'acqua

- Cavo di alimentazione: **2 m** per potenze da 0.37 a 2.2 kW, **3.6 m** per potenze da 3 a 7.5 kW
- Brevetto n° EP2419642

4SR: sono consigliate per pompare acqua pulita anche con sabbia (fino a 150 g/m³)

CAMICIE DI RAFFREDDAMENTO PER ELETTROPOMPE DA 4"

COMPONENTI	MOTORE (P ₂)				CODICE	PREZZO €
	1~	3~	kW	HP		
 Camicia di raffreddamento Supporti – Camicia di raffreddamento con filtro – Distanziale motore – Guarnizione – N. 2 supporti per l'installazione in orizzontale – N. 3 fascette	•	•	0.37	0.50	ASSKIT4SRCR1	140,00
	•	•	0.55	0.75		
	•	•	0.75	1		
	•	•	1.1	1.5		
	•	•	1.1	1.5	ASSKIT4SRCR2	145,00
	•	•	1.5	2		
	•	•	2.2	3		
	•	•	2.2	3	ASSKIT4SRCR3	150,00
	•	•	3	4		
	•	•	4	5.5	ASSKIT4SRCR4	165,00
	•	•	5.5	7.5		
	•	•	7.5	10		

POMPE SOMMERSE PER POZZI DA 4"

4SR-HYD Pompe sommerse da 4"

TIPO	P ₂ MOTORE da accoppiare		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PREZZO €
	kW	HP	Q litri/min	H metri		



4SR1-HYD Punto di massimo rendimento: 1 m³/h	4SR1/13 - HYD	0.37	0.50	5 – 30	73 – 26	1¼"	197,00
	4SR1/18 - HYD	0.55	0.75	5 – 30	101 – 36		235,00
	4SR1/25 - HYD	0.75	1	5 – 30	140 – 50		280,00
	4SR1/35 - HYD	1.1	1.5	5 – 30	197 – 70		345,00
	4SR1/45 - HYD	1.5	2	5 – 30	254 – 90		475,00
4SR1.5-HYD Punto di massimo rendimento: 1.5 m³/h	4SR1.5/8 - HYD	0.37	0.50	5 – 45	48 – 14	1¼"	176,00
	4SR1.5/13 - HYD	0.55	0.75	5 – 45	78 – 23		197,00
	4SR1.5/17 - HYD	0.75	1	5 – 45	102 – 30		230,00
	4SR1.5/25 - HYD	1.1	1.5	5 – 45	151 – 45		280,00
	4SR1.5/32 - HYD	1.5	2	5 – 45	193 – 58		330,00
	4SR1.5/46 - HYD	2.2	3	5 – 45	277 – 83		585,00
4SR2-HYD Punto di massimo rendimento: 2 m³/h	4SR2/7 - HYD	0.37	0.50	10 – 60	46 – 14	1¼"	176,00
	4SR2/10 - HYD	0.55	0.75	10 – 60	68 – 20		185,00
	4SR2/13 - HYD	0.75	1	10 – 60	88 – 26		197,00
	4SR2/20 - HYD	1.1	1.5	10 – 60	130 – 39		247,00
	4SR2/27 - HYD	1.5	2	10 – 60	173 – 52		290,00
	4SR2/39 - HYD	2.2	3	10 – 60	250 – 75		367,00
4SR4-HYD Punto di massimo rendimento: 4 m³/h	4SR4/7 - HYD	0.55	0.75	20 – 100	44 – 17	1¼"	176,00
	4SR4/9 - HYD	0.75	1	20 – 100	56 – 23		185,00
	4SR4/14 - HYD	1.1	1.5	20 – 100	88 – 35		208,00
	4SR4/18 - HYD	1.5	2	20 – 100	112 – 45		247,00
	4SR4/26 - HYD	2.2	3	20 – 100	162 – 63		298,00
	4SR4/35 - HYD	3	4	20 – 100	220 – 85		378,00
	4SR4/46 - HYD	4	5.5	20 – 100	293 – 117		617,00
	4SR4/60 - HYD	5.5	7.5	20 – 100	385 – 155		735,00
4SR6-HYD Punto di massimo rendimento: 6 m³/h	4SR6/4 - HYD	0.55	0.75	25 – 150	26 – 11	2"	170,00
	4SR6/6 - HYD	0.75	1	25 – 150	38 – 17		178,00
	4SR6/9 - HYD	1.1	1.5	25 – 150	58 – 26		197,00
	4SR6/13 - HYD	1.5	2	25 – 150	83 – 35		235,00
	4SR6/17 - HYD	2.2	3	25 – 150	107 – 45		277,00
	4SR6/23 - HYD	3	4	25 – 150	148 – 67		345,00
	4SR6/31 - HYD	4	5.5	25 – 150	200 – 86		417,00
	4SR6/42 - HYD	5.5	7.5	25 – 150	276 – 124		555,00
	4SR6/56 - HYD	7.5	10	25 – 150	365 – 173		810,00

POMPE SOMMERSE PER POZZI DA 4"

4SR-HYD Pompe sommerse da 4"

TIPO	P ₂ MOTORE da accoppiare		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PREZZO €
	kW	HP	Q litri/min	H metri		



4SR8-HYD	4SR8/4 - HYD	0.75	1	40 – 200	26 – 10	2"	170,00
	4SR8/7 - HYD	1.1	1.5	40 – 200	46 – 16		186,00
	4SR8/9 - HYD	1.5	2	40 – 200	58 – 21		197,00
	4SR8/13 - HYD	2.2	3	40 – 200	85 – 30		235,00
	4SR8/17 - HYD	3	4	40 – 200	110 – 40		277,00
	4SR8/23 - HYD	4	5.5	40 – 200	150 – 53		345,00
	4SR8/31 - HYD	5.5	7.5	40 – 200	200 – 72		417,00
	4SR8/42 - HYD	7.5	10	40 – 200	272 – 98		555,00
Punto di massimo rendimento: 8 m³/h							
4SR10-HYD	4SR10/6 - HYD	0.75	1	50 – 250	29 – 4	2"	280,00
	4SR10/8 - HYD	1.1	1.5	50 – 250	39 – 6		338,00
	4SR10/11 - HYD	1.5	2	50 – 250	54 – 8		400,00
	4SR10/16 - HYD	2.2	3	50 – 250	79 – 11		532,00
	4SR10/22 - HYD	3	4	50 – 250	109 – 15		718,00
	4SR10/30 - HYD	4	5.5	50 – 250	148 – 21		892,00
	4SR10/41 - HYD	5.5	7.5	50 – 250	203 – 29		1.136,00
	Punto di massimo rendimento: 10 m³/h						
4SR12-HYD	4SR12/5 - HYD	0.75	1	50 – 300	24 – 5	2"	266,00
	4SR12/7 - HYD	1.1	1.5	50 – 300	33.5 – 7		300,00
	4SR12/9 - HYD	1.5	2	50 – 300	43 – 9		358,00
	4SR12/14 - HYD	2.2	3	50 – 300	67 – 14		474,00
	4SR12/19 - HYD	3	4	50 – 300	91 – 19		617,00
	4SR12/25 - HYD	4	5.5	50 – 300	120 – 25		780,00
	4SR12/34 - HYD	5.5	7.5	50 – 300	163 – 34		990,00
	4SR12/41 - HYD	7.5	10	50 – 300	197 – 41		1.136,00
Punto di massimo rendimento: 12 m³/h							
4SR15-HYD	4SR15/6 - HYD	1.1	1.5	50 – 340	30 – 3	2"	280,00
	4SR15/8 - HYD	1.5	2	50 – 340	40 – 5		338,00
	4SR15/12 - HYD	2.2	3	50 – 340	60 – 7		420,00
	4SR15/16 - HYD	3	4	50 – 340	80 – 9		545,00
	4SR15/21 - HYD	4	5.5	50 – 340	105 – 12		692,00
	4SR15/29 - HYD	5.5	7.5	50 – 340	145 – 17		868,00
	4SR15/39 - HYD	7.5	10	50 – 340	195 – 23.5		1.080,00
	Punto di massimo rendimento: 15 m³/h						

• Brevetto n° EP2419642

4SR-HYD: sono consigliate per pompare acqua pulita anche con sabbia (fino a 150 g/m³)

ELETTROPOMPE SOMMERSE DA 4" IN ACCIAIO INOX

4HR-PD Elettropompe con motori sommersi 4PD*



TIPO		POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO		
Monofase	Trifase	P ₂ kW	HP	Q litri/min	H metri	di mandata	€ Monofase	Trifase	
4HR10	4HR10m/6 - PD	4HR10/6 - PD	0.75	1	50 – 250	30 – 6.5	2"	762,00	762,00
	4HR10m/8 - PD	4HR10/8 - PD	1.1	1.5	50 – 250	39.5 – 8.5		908,00	908,00
	4HR10m/12 - PD	4HR10/12 - PD	1.5	2	50 – 250	54.5 – 12		1.208,00	1.183,00
	4HR10m/16 - PD	4HR10/16 - PD	2.2	3	50 – 250	79 – 17.5		1.532,00	1.495,00
	–	4HR10/22 - PD	3	4	50 – 250	109 – 24		–	1.976,00
	–	4HR10/30 - PD	4	5.5	50 – 250	149 – 33		–	2.648,00
Punto di massimo rendimento: 10 m³/h									
4HR14	4HR14m/6 - PD	4HR14/6 - PD	1.1	1.5	50 – 340	30 – 7.5	2"	788,00	788,00
	4HR14m/8 - PD	4HR14/8 - PD	1.5	2	50 – 340	40 – 10		948,00	923,00
	4HR14m/12 - PD	4HR14/12 - PD	2.2	3	50 – 340	60.5 – 15.5		1.267,00	1.230,00
	–	4HR14/16 - PD	3	4	50 – 340	80 – 20		–	1.586,00
	–	4HR14/21 - PD	4	5.5	50 – 340	106 – 27		–	2.118,00
	–	4HR14/29 - PD	5.5	7.5	50 – 340	146 – 37.5		–	2.753,00
Punto di massimo rendimento: 14 m³/h									
4HR18	4HR18m/4 - PD	4HR18/4 - PD	1.1	1.5	50 – 420	22 – 6	2"	658,00	658,00
	4HR18m/6 - PD	4HR18/6 - PD	1.5	2	50 – 420	33 – 9		828,00	803,00
	4HR18m/8 - PD	4HR18/8 - PD	2.2	3	50 – 420	44 – 12		1.007,00	970,00
	–	4HR18/12 - PD	3	4	50 – 420	66.5 – 18		–	1.316,00
	–	4HR18/16 - PD	4	5.5	50 – 420	88 – 24		–	1.728,00
	–	4HR18/21 - PD	5.5	7.5	50 – 420	116 – 31.5		–	2.223,00
	–	4HR18/29 - PD	7.5	10	50 – 420	160 – 43.5		–	2.838,00
Punto di massimo rendimento: 18 m³/h									

* 4PD = motore in bagno d'olio riavvolgibile

- Idraulica completamente in **acciaio inox microfuso AISI 304**
- Cavo di alimentazione: **2 m** per potenze da 0.37 a 2.2 kW, **3.6 m** per potenze da 3 a 7.5 kW
- Modello comunitario registrato n° 004128619

4HR: sono consigliate per pompare acqua pulita anche con sabbia (fino a 50 g/m³)

POMPE SOMMERSE DA 4" IN ACCIAIO INOX

4HR-HYD Pompe sommerse da 4"

TIPO	P ₂ MOTORE da accoppiare		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PREZZO
	Pompa	kW	HP	Q litri/min	H metri	€

4HR10-HYD

Punto di massimo rendimento: 10 m³/h

4HR10/6 - HYD	0.75	1	50 – 250	30 – 6.5	2"	570,00
4HR10/8 - HYD	1.1	1.5	50 – 250	39.5 – 8.5		700,00
4HR10/12 - HYD	1.5	2	50 – 250	54.5 – 12		970,00
4HR10/16 - HYD	2.2	3	50 – 250	79 – 17.5		1.245,00
4HR10/22 - HYD	3	4	50 – 250	109 – 24		1.650,00
4HR10/30 - HYD	4	5.5	50 – 250	149 – 33		2.190,00

4HR14-HYD

Punto di massimo rendimento: 14 m³/h

4HR14/6 - HYD	1.1	1.5	50 – 340	30 – 7.5	2"	580,00
4HR14/8 - HYD	1.5	2	50 – 340	40 – 10		710,00
4HR14/12 - HYD	2.2	3	50 – 340	60.5 – 15.5		980,00
4HR14/16 - HYD	3	4	50 – 340	80 – 20		1.260,00
4HR14/21 - HYD	4	5.5	50 – 340	106 – 27		1.660,00
4HR14/29 - HYD	5.5	7.5	50 – 340	146 – 37.5		2.200,00

4HR18-HYD

Punto di massimo rendimento: 18 m³/h

4HR18/4 - HYD	1.1	1.5	50 – 420	22 – 6	2"	450,00
4HR18/6 - HYD	1.5	2	50 – 420	33 – 9		590,00
4HR18/8 - HYD	2.2	3	50 – 420	44 – 12		720,00
4HR18/12 - HYD	3	4	50 – 420	66.5 – 18		990,00
4HR18/16 - HYD	4	5.5	50 – 420	88 – 24		1.270,00
4HR18/21 - HYD	5.5	7.5	50 – 420	116 – 31.5		1.670,00
4HR18/29 - HYD	7.5	10	50 – 420	160 – 43.5		2.210,00

- Idraulica completamente in **acciaio inox microfuso AISI 304**
- Modello comunitario registrato n° 004128619

4HR: sono consigliate per pompare acqua pulita anche con sabbia (fino a 50 g/m³)

ELETTROPOMPE SOMMERSE PER POZZI DA 6"

6SR-PD Elettropompe con motori sommersi 6PD*

TIPO	POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PREZZO €
	P ₂ kW	HP	Q litri/min	H metri		



6SR12	6SR12/8 -PD	4	5.5	50 – 330	106 – 32	3"	1.580,00
	6SR12/11 -PD	5.5	7.5	50 – 330	146 – 44		1.682,00
	6SR12/15 -PD	7.5	10	50 – 330	199 – 60		1.827,00
	6SR12/18 -PD	9.2	12.5	50 – 330	239 – 72		1.970,00
	6SR12/21 -PD	11	15	50 – 330	279 – 84		2.050,00
	6SR12/25 -PD	13	17.5 ⁽¹⁾	50 – 330	331 – 100		2.340,00
	6SR12/28 -PD	15	20	50 – 330	371 – 112		2.395,00
Punto di massimo rendimento: 12 m³/h							
6SR18	6SR18/4 -PD	4	5.5	50 – 450	53.8 – 22	3"	1.505,00
	6SR18/6 -PD	5.5	7.5	50 – 450	80.5 – 32		1.600,00
	6SR18/9 -PD	7.5	10	50 – 450	121 – 48		1.677,00
	6SR18/11 -PD	9.2	12.5	50 – 450	148 – 59		1.805,00
	6SR18/13 -PD	11	15	50 – 450	175 – 70		1.910,00
	6SR18/15 -PD	13	17.5 ⁽¹⁾	50 – 450	202 – 80		2.155,00
	6SR18/18 -PD	15	20	50 – 450	242 – 96		2.210,00
	6SR18/22 -PD	18.5	25	50 – 450	296 – 118		2.505,00
	6SR18/26 -PD	22	30	50 – 450	350 – 139		2.840,00
Punto di massimo rendimento: 18 m³/h							
6SR27	6SR27/4 -PD	4	5.5	100 – 600	53 – 18	3"	1.515,00
	6SR27/5 -PD	5.5	7.5	100 – 600	66 – 22		1.600,00
	6SR27/7 -PD	7.5	10	100 – 600	92 – 31		1.662,00
	6SR27/8 -PD	9.2	12.5	100 – 600	106 – 35		1.765,00
	6SR27/10 -PD	11	15	100 – 600	132 – 44		1.835,00
	6SR27/12 -PD	13	17.5 ⁽¹⁾	100 – 600	159 – 53		2.120,00
	6SR27/14 -PD	15	20	100 – 600	185 – 62		2.165,00
	6SR27/17 -PD	18.5	25	100 – 600	224 – 75		2.445,00
	6SR27/20 -PD	22	30	100 – 600	264 – 88		2.775,00
	6SR27/27 -PD	30	40	100 – 600	356 – 119		3.270,00
Punto di massimo rendimento: 27 m³/h							

⁽¹⁾ Elettropompa equipaggiata con motore da 20 HP

ELETTROPOMPE SOMMERSE PER POZZI DA 6"

6SR-PD Elettropompe con motori sommersi 6PD*

TIPO	POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PREZZO €
	P ₂ kW	HP	Q litri/min	H metri		
Trifase						
6SR36	6SR36/4 -PD	4	5.5	100 – 800	45 – 14	2.040,00
	6SR36/6 -PD	5.5	7.5	100 – 800	67 – 20	2.240,00
	6SR36/8 -PD	7.5	10	100 – 800	89 – 27	2.422,00
	6SR36/10 -PD	9.2	12.5	100 – 800	111 – 34	2.660,00
	6SR36/11 -PD	11	15	100 – 800	123 – 37	2.760,00
	6SR36/13 -PD	13	17.5 ⁽¹⁾	100 – 800	145 – 44	3.135,00
	6SR36/15 -PD	15	20	100 – 800	167 – 51	3.290,00
	6SR36/19 -PD	18.5	25	100 – 800	212 – 65	3.800,00
	6SR36/23 -PD	22	30	100 – 800	256 – 78	4.370,00
Punto di massimo rendimento: 36 m³/h						
6SR44	6SR44/3 -PD	4	5.5	200 – 1000	33 – 13	1.965,00
	6SR44/4 -PD	5.5	7.5	200 – 1000	44 – 18	2.090,00
	6SR44/5 -PD	7.5	10	200 – 1000	54 – 22	2.202,00
	6SR44/6 -PD	9.2	12.5	200 – 1000	65 – 26	2.360,00
	6SR44/8 -PD	11	15	200 – 1000	87 – 35	2.540,00
	6SR44/9 -PD	13	17.5 ⁽¹⁾	200 – 1000	98 – 39	2.820,00
	6SR44/11 -PD	15	20	200 – 1000	120 – 48	2.970,00
	6SR44/13 -PD	18.5	25	200 – 1000	141 – 57	3.350,00
	6SR44/16 -PD	22	30	200 – 1000	174 – 70	3.850,00
	6SR44/21 -PD	30	40	200 – 1000	228 – 92	4.540,00
Punto di massimo rendimento: 44 m³/h						

⁽¹⁾ Elettropompa equipaggiata con motore da 20 HP

* 6PD = motore in bagno d'olio riavvolgibile

• Cavo di alimentazione: dotazione standard 4 metri


ESECUZIONE A RICHIESTA

• Elettropompe complete di motore a doppia tensione 400/690 V (stella/triangolo) da 11 kW a 30 kW

Per i modelli 6SR36 e 6SR44 il corpo di mandata è in acciaio inox microfuso AISI 304.

6SR: sono consigliate per pompare acqua pulita anche con sabbia (fino a 100 g/m³)

CAMICIE DI RAFFREDDAMENTO PER ELETTROPOMPE DA 6"

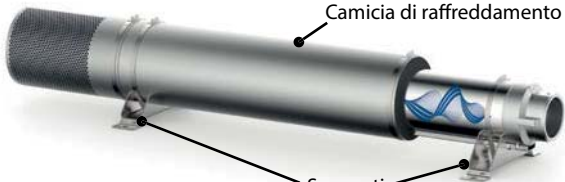COMPONENTI	MOTORE (P ₂)		CODICE	PREZZO €
	kW	HP		
 Camicia di raffreddamento Supporti – Camicia di raffreddamento completa di filtro – Distanziale motore – Guarnizione – N. 2 supporti per l'installazione in orizzontale – N. 4 fascette	4	5.5	ASSKIT6SRCR1	350,00
	5.5	7.5		
	7.5	10		
	9.2	12.5		
	11	15	ASSKIT6SRCR2	365,00
	15	20		
	18.5	25	ASSKIT6SRCR3	390,00
	22	30		
	30	40		

POMPE SOMMERSE PER POZZI DA 6"

6SR-HYD Pompe sommerse da 6"

TIPO Pompa	P ₂ MOTORE da accoppiare		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PREZZO €
	kW	HP	Q litri/min	H metri		

6SR12-HYD

Punto di massimo
rendimento: 12 m³/h

6SR12/8 - HYD	4	5.5	50 – 330	106 – 32	3"	640,00
6SR12/11 - HYD	5.5	7.5	50 – 330	146 – 44		692,00
6SR12/15 - HYD	7.5	10	50 – 330	199 – 60		805,00
6SR12/18 - HYD	9.2	12.5	50 – 330	239 – 72		860,00
6SR12/21 - HYD	11	15	50 – 330	279 – 84		910,00
6SR12/25 - HYD	13	17.5	50 – 330	331 – 100		990,00
6SR12/28 - HYD	15	20	50 – 330	371 – 112		1.045,00

6SR18-HYD

Punto di massimo
rendimento: 18 m³/h

6SR18/4 - HYD	4	5.5	50 – 450	53.8 – 22	3"	565,00
6SR18/6 - HYD	5.5	7.5	50 – 450	80.5 – 32		610,00
6SR18/9 - HYD	7.5	10	50 – 450	121 – 48		655,00
6SR18/11 - HYD	9.2	12.5	50 – 450	148 – 59		695,00
6SR18/13 - HYD	11	15	50 – 450	175 – 70		770,00
6SR18/15 - HYD	13	17.5	50 – 450	202 – 80		805,00
6SR18/18 - HYD	15	20	50 – 450	242 – 96		860,00
6SR18/22 - HYD	18.5	25	50 – 450	296 – 118		940,00
6SR18/26 - HYD	22	30	50 – 450	350 – 139		1.005,00

6SR27-HYD

Punto di massimo
rendimento: 27 m³/h

6SR27/4 - HYD	4	5.5	100 – 600	53 – 18	3"	575,00
6SR27/5 - HYD	5.5	7.5	100 – 600	66 – 22		610,00
6SR27/7 - HYD	7.5	10	100 – 600	92 – 31		640,00
6SR27/8 - HYD	9.2	12.5	100 – 600	106 – 35		655,00
6SR27/10 - HYD	11	15	100 – 600	132 – 44		695,00
6SR27/12 - HYD	13	17.5	100 – 600	159 – 53		770,00
6SR27/14 - HYD	15	20	100 – 600	185 – 62		815,00
6SR27/17 - HYD	18.5	25	100 – 600	224 – 75		880,00
6SR27/20 - HYD	22	30	100 – 600	264 – 88		940,00
6SR27/27 - HYD	30	40	100 – 600	356 – 119		1.100,00

POMPE SOMMERSE PER POZZI DA 6"

6SR-HYD Pompe sommerse da 6"

TIPO Pompa	P ₂ MOTORE da accoppiare		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PREZZO €
	kW	HP	Q litri/min	H metri		

6SR36-HYD

Punto di massimo
rendimento: 36 m³/h

6SR36/4 - HYD	4	5.5	100 – 800	45 – 14	3"	1.100,00
6SR36/6 - HYD	5.5	7.5	100 – 800	67 – 20		1.250,00
6SR36/8 - HYD	7.5	10	100 – 800	89 – 27		1.400,00
6SR36/10 - HYD	9.2	12.5	100 – 800	111 – 34		1.550,00
6SR36/11 - HYD	11	15	100 – 800	123 – 37		1.620,00
6SR36/13 - HYD	13	17.5	100 – 800	145 – 44		1.785,00
6SR36/15 - HYD	15	20	100 – 800	167 – 51		1.940,00
6SR36/19 - HYD	18.5	25	100 – 800	212 – 65		2.235,00
6SR36/23 - HYD	22	30	100 – 800	256 – 78		2.535,00

6SR44-HYD

Punto di massimo
rendimento: 44 m³/h

6SR44/3 - HYD	4	5.5	200 – 1000	33 – 13	3"	1.025,00
6SR44/4 - HYD	5.5	7.5	200 – 1000	44 – 18		1.100,00
6SR44/5 - HYD	7.5	10	200 – 1000	54 – 22		1.180,00
6SR44/6 - HYD	9.2	12.5	200 – 1000	65 – 26		1.250,00
6SR44/8 - HYD	11	15	200 – 1000	87 – 35		1.400,00
6SR44/9 - HYD	13	17.5	200 – 1000	98 – 39		1.470,00
6SR44/11 - HYD	15	20	200 – 1000	120 – 48		1.620,00
6SR44/13 - HYD	18.5	25	200 – 1000	141 – 57		1.785,00
6SR44/16 - HYD	22	30	200 – 1000	174 – 70		2.015,00
6SR44/21 - HYD	30	40	200 – 1000	228 – 92		2.370,00

ESECUZIONE A RICHIESTA

- Pompe con doppio copricavo per accoppiamento con motori a doppia tensione 400/690 V (stella/triangolo) da 11 kW a 30 kW

+ 10%

Per i modelli 6SR36 e 6SR44 il corpo di mandata è in acciaio inox microfuso AISI 304.

6SR-HYD: sono consigliate per pompare acqua pulita anche con sabbia (fino a 100 g/m³)

ELETTROPOMPE SOMMERSE DA 6" IN ACCIAIO INOX

6HR-PS Elettropompe con motori sommersi 6PS*

TIPO	POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PREZZO €
	P ₂ kW	HP	Q litri/min	H metri		

6HR34	6HR34/3 - PS	4	5.5	100 - 800	41 - 20	3"	1.660,00
	6HR34/4 - PS	5.5	7.5	100 - 800	54.5 - 27		1.830,00
	6HR34/5 - PS	7.5	10	100 - 800	68.5 - 34		2.010,00
	6HR34/7 - PS	9.2	12.5	100 - 800	96 - 48		2.340,00
	6HR34/8 - PS	11	15	100 - 800	109.5 - 54		2.500,00
	6HR34/9 - PS	13	17.5 ⁽¹⁾	100 - 800	123 - 61		2.810,00
	6HR34/11 - PS	15	20	100 - 800	150.5 - 75		3.110,00
	6HR34/13 - PS	18.5	25	100 - 800	178 - 88		3.590,00
	6HR34/16 - PS	22	30	100 - 800	219 - 109		4.250,00
	6HR34/19 - PS	26	35 ⁽²⁾	100 - 800	260 - 129		4.890,00
	6HR34/22 - PS	30	40	100 - 800	301 - 150		5.300,00
	6HR34/27 - PS	37	50	100 - 800	370 - 184		6.260,00

Punto di massimo
rendimento: 34 m³/h

6HR44	6HR44/4 - PS	5.5	7.5	200 - 1000	50.5 - 26	3"	1.840,00
	6HR44/5 - PS	7.5	10	200 - 1000	63 - 32		2.020,00
	6HR44/6 - PS	9.2	12.5	200 - 1000	76 - 38		2.210,00
	6HR44/7 - PS	11	15	200 - 1000	96 - 45		2.380,00
	6HR44/9 - PS	13	17.5 ⁽¹⁾	200 - 1000	113 - 58		2.820,00
	6HR44/10 - PS	15	20	200 - 1000	126 - 64		2.960,00
	6HR44/12 - PS	18.5	25	200 - 1000	151 - 77		3.510,00
	6HR44/15 - PS	22	30	200 - 1000	190 - 96		4.200,00
	6HR44/18 - PS	26	35 ⁽²⁾	200 - 1000	227 - 115		4.850,00
	6HR44/20 - PS	30	40	200 - 1000	252 - 128		5.060,00
	6HR44/25 - PS	37	50	200 - 1000	315 - 160		6.020,00

Punto di massimo
rendimento: 44 m³/h

6HR54	6HR54/3 - PS	5.5	7.5	300 - 1200	35.5 - 18	3"	1.720,00
	6HR54/4 - PS	7.5	10	300 - 1200	47 - 24		1.890,00
	6HR54/5 - PS	9.2	12.5	300 - 1200	59 - 30		2.090,00
	6HR54/6 - PS	11	15	300 - 1200	71 - 36		2.250,00
	6HR54/8 - PS	13	17.5 ⁽¹⁾	300 - 1200	94.5 - 48		2.700,00
	6HR54/9 - PS	15	20	300 - 1200	106 - 54		2.830,00
	6HR54/11 - PS	18.5	25	300 - 1200	130 - 66		3.340,00
	6HR54/13 - PS	22	30	300 - 1200	153 - 78		3.870,00
	6HR54/16 - PS	26	35 ⁽²⁾	300 - 1200	189 - 96		4.500,00
	6HR54/18 - PS	30	40	300 - 1200	212 - 108		4.860,00
	6HR54/22 - PS	37	50	300 - 1200	260 - 132		5.590,00

Punto di massimo
rendimento: 54 m³/h

6HR66	6HR66/2 - PS	5.5	7.5	400 - 1500	23 - 14	3"	1.580,00
	6HR66/3 - PS	7.5	10	400 - 1500	35 - 20		1.760,00
	6HR66/4 - PS	9.2	12.5	400 - 1500	46.5 - 27		1.960,00
	6HR66/5 - PS	13	17.5 ⁽¹⁾	400 - 1500	58 - 34		2.310,00
	6HR66/6 - PS	15	20	400 - 1500	70 - 41		2.440,00
	6HR66/7 - PS	18.5	25	400 - 1500	81.5 - 48		2.790,00
	6HR66/9 - PS	22	30	400 - 1500	105 - 61		3.310,00
	6HR66/11 - PS	26	35 ⁽²⁾	400 - 1500	128 - 75		3.840,00
	6HR66/12 - PS	30	40	400 - 1500	140 - 82		4.020,00
	6HR66/15 - PS	37	50	400 - 1500	175 - 102		4.720,00

Punto di massimo
rendimento: 66 m³/h

⁽¹⁾ Elettropompa equipaggiata con motore da 20 HP

⁽²⁾ Elettropompa equipaggiata con motore da 40 HP

* **6PS = motore in bagno d'olio riavvolgibile in acciaio inox AISI 316 con albero in "DUPLEX"**

- Idraulica completamente in **acciaio inox microfuso AISI 304**
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 4 metri
- Modello comunitario registrato n° 004675106-0002

ESECUZIONE A RICHIESTA

- Elettropompe complete di motore a doppia tensione 400/690 V (stella/triangolo) da 11 kW a 37 kW

6HR: sono consigliate per pompare acqua pulita anche con sabbia (fino a 50 g/m³)

POMPE SOMMERSE DA 6" IN ACCIAIO INOX

6HR-HYD Pompe sommerse da 6"

TIPO Pompa	P ₂ MOTORE da accoppiare		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PREZZO €
	kW	HP	Q litri/min	H metri		



6HR34-HYD	6HR34/3 - HYD	4	5.5	100 – 800	41 – 20	3"	860,00
	6HR34/4 - HYD	5.5	7.5	100 – 800	54.5 – 27		1.000,00
	6HR34/5 - HYD	7.5	10	100 – 800	68.5 – 34		1.140,00
	6HR34/7 - HYD	9.2	12.5	100 – 800	96 – 48		1.410,00
	6HR34/8 - HYD	11	15	100 – 800	109.5 – 54		1.540,00
	6HR34/9 - HYD	13	17.5	100 – 800	123 – 61		1.670,00
	6HR34/11 - HYD	15	20	100 – 800	150.5 – 75		1.970,00
	6HR34/13 - HYD	18.5	25	100 – 800	178 – 88		2.240,00
	6HR34/16 - HYD	22	30	100 – 800	219 – 109		2.640,00
	6HR34/19 - HYD	26	35	100 – 800	260 – 129		3.050,00
	6HR34/22 - HYD	30	40	100 – 800	301 – 150		3.460,00
Punto di massimo rendimento: 34 m³/h	6HR34/27 - HYD	37	50	100 – 800	370 – 184		4.150,00

6HR44-HYD	6HR44/4 - HYD	5.5	7.5	200 – 1000	50.5 – 26	3"	1.010,00
	6HR44/5 - HYD	7.5	10	200 – 1000	63 – 32		1.150,00
	6HR44/6 - HYD	9.2	12.5	200 – 1000	76 – 38		1.280,00
	6HR44/7 - HYD	11	15	200 – 1000	96 – 45		1.420,00
	6HR44/9 - HYD	13	17.5	200 – 1000	113 – 58		1.680,00
	6HR44/10 - HYD	15	20	200 – 1000	126 – 64		1.820,00
	6HR44/12 - HYD	18.5	25	200 – 1000	151 – 77		2.160,00
	6HR44/15 - HYD	22	30	200 – 1000	190 – 96		2.590,00
	6HR44/18 - HYD	26	35	200 – 1000	227 – 115		3.010,00
	6HR44/20 - HYD	30	40	200 – 1000	252 – 128		3.220,00
Punto di massimo rendimento: 44 m³/h	6HR44/25 - HYD	37	50	200 – 1000	315 – 160		3.910,00

6HR54-HYD	6HR54/3 - HYD	5.5	7.5	300 – 1200	35.5 – 18	3"	890,00
	6HR54/4 - HYD	7.5	10	300 – 1200	47 – 24		1.020,00
	6HR54/5 - HYD	9.2	12.5	300 – 1200	59 – 30		1.160,00
	6HR54/6 - HYD	11	15	300 – 1200	71 – 36		1.290,00
	6HR54/8 - HYD	13	17.5	300 – 1200	94.5 – 48		1.560,00
	6HR54/9 - HYD	15	20	300 – 1200	106 – 54		1.690,00
	6HR54/11 - HYD	18.5	25	300 – 1200	130 – 66		1.990,00
	6HR54/13 - HYD	22	30	300 – 1200	153 – 78		2.260,00
	6HR54/16 - HYD	26	35	300 – 1200	189 – 96		2.660,00
	6HR54/18 - HYD	30	40	300 – 1200	212 – 108		3.020,00
Punto di massimo rendimento: 54 m³/h	6HR54/22 - HYD	37	50	300 – 1200	260 – 132		3.480,00

6HR66-HYD	6HR66/2 - HYD	5.5	7.5	400 – 1500	23 – 14	3"	750,00
	6HR66/3 - HYD	7.5	10	400 – 1500	35 – 20		890,00
	6HR66/4 - HYD	9.2	12.5	400 – 1500	46.5 – 27		1.030,00
	6HR66/5 - HYD	13	17.5	400 – 1500	58 – 34		1.170,00
	6HR66/6 - HYD	15	20	400 – 1500	70 – 41		1.300,00
	6HR66/7 - HYD	18.5	25	400 – 1500	81.5 – 48		1.440,00
	6HR66/9 - HYD	22	30	400 – 1500	105 – 61		1.700,00
	6HR66/11 - HYD	26	35	400 – 1500	128 – 75		2.000,00
	6HR66/12 - HYD	30	40	400 – 1500	140 – 82		2.180,00
	6HR66/15 - HYD	37	50	400 – 1500	175 – 102		2.610,00
Punto di massimo rendimento: 66 m³/h							

- Idraulica completamente in **acciaio inox microfuso AISI 304**
- Modello comunitario registrato n° 004675106-0002

6HR-HYD: sono consigliate per pompare acqua pulita anche con sabbia (fino a 50 g/m³)

4PD Motori sommersi da 4"



TIPO		POTENZA		PREZZO	
Monofase 230V / 50 Hz	Trifase 400V / 50 Hz	P ₂		€	
		kW	HP	Monofase	Trifase
4PDm / 0.50	4PD / 0.50	0.37	0.50	177,00	177,00
4PDm / 0.75	4PD / 0.75	0.55	0.75	181,00	181,00
4PDm / 1	4PD / 1	0.75	1	192,00	192,00
4PDm / 1.5	4PD / 1.5	1.1	1.5	208,00	208,00
4PDm / 2	4PD / 2	1.5	2	238,00	213,00
4PDm / 3	4PD / 3	2.2	3	287,00	250,00
–	4PD / 4	3	4	–	326,00
–	4PD / 5.5	4	5.5	–	458,00
–	4PD / 7.5	5.5	7.5	–	553,00
–	4PD / 10	7.5	10	–	628,00

- Motori sommersi in bagno d'olio riavvolgibili (olio atossico per uso alimentare)
- Camicia: acciaio inox AISI 316
- Albero: acciaio inox "DUPLEX"
- Cavo di alimentazione: 2 m per potenze da 0.37 a 2.2 kW,
3.6 m per potenze da 3 a 7.5 kW



Anodo sacrificale per motori sommersi 4PD

TIPO	CODICE	PREZZO €
ANODO 4PD	ASS4PDA01	51,00

- Anodo sacrificale realizzato con una speciale lega zinco-alluminio "cadmium-free", adatta al contatto con acqua potabile. Si applica facilmente all'estremità inferiore dei motori 4PD per proteggerli dalla corrosione in presenza di correnti vaganti o acque particolarmente aggressive, aumentando notevolmente la durata dei componenti del motore.



4PS Motori sommersi da 4"



TIPO		POTENZA		PREZZO	
Monofase 230V / 50 Hz	Trifase 400V / 50 Hz	P ₂		€	
		kW	HP	Monofase	Trifase
4PSm / 0.50	4PS / 0.50	0.37	0.50	234,00	234,00
4PSm / 0.75	4PS / 0.75	0.55	0.75	250,00	250,00
4PSm / 1	4PS / 1	0.75	1	263,00	255,00
4PSm / 1.5	4PS / 1.5	1.1	1.5	299,00	281,00
4PSm / 2	4PS / 2	1.5	2	363,00	320,00
4PSm / 3	4PS / 3	2.2	3	460,00	390,00
–	4PS / 4	3	4	–	543,00
–	4PS / 5.5	4	5.5	–	626,00
–	4PS / 7.5	5.5	7.5	–	731,00
–	4PS / 10	7.5	10	–	974,00

- Camicia: acciaio inox AISI 316
- Albero: acciaio inox "DUPLEX"
- Motori sommersi incapsulati in bagno d'acqua
- Cavo di alimentazione: 2 m per potenze da 0.37 a 2.2 kW,
3.6 m per potenze da 3 a 7.5 kW

MOTORI ELETTRICI SOMMERSI



6PD Motori sommersi da 6"

TIPO Trifase 400 V / 50 Hz	POTENZA P ₂		PREZZO €
	kW	HP	
6PD / 5.5	4	5.5	940,00
6PD / 7.5	5.5	7.5	990,00
6PD / 10	7.5	10	1.022,00
6PD / 12.5	9.2	12.5	1.110,00
6PD / 15	11	15	1.140,00
6PD / 20	15	20	1.350,00
6PD / 25	18.5	25	1.565,00
6PD / 30	22	30	1.835,00
6PD / 40	30	40	2.170,00

- Motori sommersi in bagno d'olio riavvolgibili (olio atossico per uso alimentare)
- Cavo di alimentazione: 4 metri



6PS Motori sommersi da 6"

TIPO Trifase 400 V / 50 Hz	POTENZA P ₂		PREZZO €
	kW	HP	
6PS / 5.5	4	5.5	–
6PS / 7.5	5.5	7.5	–
6PS / 10	7.5	10	–
6PS / 12.5	9.2	12.5	–
6PS / 15	11	15	–
6PS / 20	15	20	–
6PS / 25	18.5	25	–
6PS / 30	22	30	–
6PS / 40	30	40	–
6PS / 50	37	50	–

- Camicia: acciaio inox AISI 316
- Albero: acciaio inox "DUPLEX"
- Motori sommersi in bagno d'olio riavvolgibili (olio atossico per uso alimentare)
- Cavo di alimentazione: 4 metri

ELETTROPOMPE SOMMERSE MULTIGIRANTI


UP-GE Elettropompe sommerse con galleggiante



TIPO	POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PREZZO € Monofase
	P ₂ kW	HP	Q litri/min	H metri		
Monofase						
UPm 2/2-GE	0.37	0.5	10 – 80	32 – 17	1 1/4"	372,00
UPm 2/3-GE	0.55	0.75	10 – 80	46 – 23		382,00
UPm 2/4-GE	0.75	1	10 – 80	61 – 31		392,00
UPm 2/5-GE	1.1	1.5	10 – 80	79 – 40		415,00
UPm 2/6-GE	1.5	2	10 – 80	93 – 48		438,00
UPm 4/3-GE	0.55	0.75	20 – 120	39 – 12	1 1/4"	382,00
UPm 4/4-GE	0.75	1	20 – 120	52 – 16		392,00
UPm 4/5-GE	1.1	1.5	20 – 120	65 – 20		415,00
UPm 4/6-GE	1.5	2	20 – 120	78 – 24		438,00
UPm 8/3-GE	1.1	1.5	40 – 180	39 – 9	1 1/4"	415,00
UPm 8/4-GE	1.5	2	40 – 180	51 – 12		438,00

- Cavo di alimentazione da 20 metri (tipo DRINCABLE® approvato per impiego in acqua potabile dall'ente "WRAS" secondo BS 6920, approvazione n. 7513)

UP Elettropompe sommerse senza galleggiante

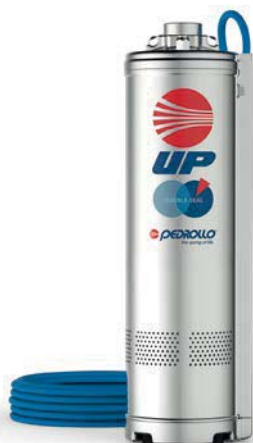

TIPO		POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PREZZO €	
Monofase	Trifase	P ₂ kW	HP	Q litri/min	H metri		Monofase	Trifase
UPm 2/2	UP 2/2	0.37	0.5	10 – 80	32 – 17	1 1/4"	362,00	377,00
UPm 2/3	UP 2/3	0.55	0.75	10 – 80	46 – 23		372,00	387,00
UPm 2/4	UP 2/4	0.75	1	10 – 80	61 – 31		382,00	397,00
UPm 2/5	UP 2/5	1.1	1.5	10 – 80	79 – 40		405,00	415,00
UPm 2/6	UP 2/6	1.5	2	10 – 80	93 – 48		428,00	428,00
UPm 4/3	UP 4/3	0.55	0.75	20 – 120	39 – 12	1 1/4"	372,00	387,00
UPm 4/4	UP 4/4	0.75	1	20 – 120	52 – 16		382,00	397,00
UPm 4/5	UP 4/5	1.1	1.5	20 – 120	65 – 20		405,00	415,00
UPm 4/6	UP 4/6	1.5	2	20 – 120	78 – 24		428,00	428,00
UPm 8/3	UP 8/3	1.1	1.5	40 – 180	39 – 9	1 1/4"	405,00	415,00
UPm 8/4	UP 8/4	1.5	2	40 – 180	51 – 12		428,00	428,00


- Cavo di alimentazione da 20 metri (tipo DRINCABLE® approvato per impiego in acqua potabile dall'ente "WRAS" secondo BS 6920, approvazione n. 7513)

- Giranti: Noryl
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento

- Brevetto n° EP14755156.8
- Patent Pending n° BO2015A000116
- Brevetto n° EP2419642

KIT SUPPORTO PER FUNZIONAMENTO IN ORIZZONTALE

CODICE	PREZZO €
ASSKITUPFO2	43,00

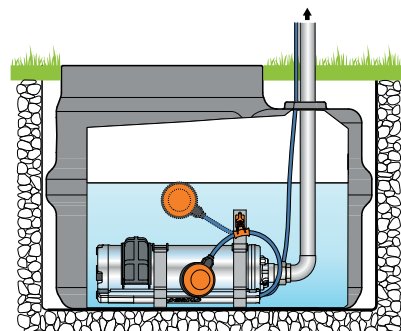

ELETTROPOMPE SOMMERSE MULTIGIRANTI

NK-GE Elettropompe sommerse con galleggiante



TIPO	POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PREZZO € Monofase
	P ₂ kW	HP	Q litri/min	H metri		
Monofase						
NKm 2/2-GE	0.37	0.5	10 – 80	32 – 17	1 1/4"	400,00
NKm 2/3-GE	0.55	0.75	10 – 80	46 – 23		410,00
NKm 2/4-GE	0.75	1	10 – 80	61 – 31		430,00
NKm 2/5-GE	1.1	1.5	10 – 80	79 – 40		445,00
NKm 2/6-GE	1.5	2	10 – 80	93 – 48		470,00
NKm 4/3-GE	0.55	0.75	20 – 120	39 – 12	1 1/4"	410,00
NKm 4/4-GE	0.75	1	20 – 120	52 – 16		430,00
NKm 4/5-GE	1.1	1.5	20 – 120	65 – 20		445,00
NKm 4/6-GE	1.5	2	20 – 120	78 – 24		470,00
NKm 8/3-GE	1.1	1.5	40 – 160	39 – 16	1 1/4"	445,00
NKm 8/4-GE	1.5	2	40 – 160	51 – 21		470,00

- Cavo di alimentazione da 20 metri (tipo DRINCABLE® approvato per impiego in acqua potabile dall'ente "WRAS" secondo BS 6920, approvazione n. 7513)

NK Elettropompe sommerse senza galleggiante



TIPO		POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PREZZO €	
Monofase	Trifase	P ₂ kW	HP	Q litri/min	H metri		Monofase	Trifase
NKm 2/2	NK 2/2	0.37	0.5	10 – 80	32 – 17	1 1/4"	390,00	405,00
NKm 2/3	NK 2/3	0.55	0.75	10 – 80	46 – 23		400,00	415,00
NKm 2/4	NK 2/4	0.75	1	10 – 80	61 – 31		420,00	435,00
NKm 2/5	NK 2/5	1.1	1.5	10 – 80	79 – 40		435,00	445,00
NKm 2/6	NK 2/6	1.5	2	10 – 80	93 – 48		470,00	470,00
NKm 4/3	NK 4/3	0.55	0.75	20 – 120	39 – 12	1 1/4"	400,00	415,00
NKm 4/4	NK 4/4	0.75	1	20 – 120	52 – 16		420,00	435,00
NKm 4/5	NK 4/5	1.1	1.5	20 – 120	65 – 20		435,00	445,00
NKm 4/6	NK 4/6	1.5	2	20 – 120	78 – 24		470,00	470,00
NKm 8/3	NK 8/3	1.1	1.5	40 – 160	39 – 16	1 1/4"	435,00	445,00
NKm 8/4	NK 8/4	1.5	2	40 – 160	51 – 21		470,00	470,00

- Cavo di alimentazione da 20 metri (tipo DRINCABLE® approvato per impiego in acqua potabile dall'ente "WRAS" secondo BS 6920, approvazione n. 7513)

- Giranti: Noryl
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento
- Brevetto n° EP14755156.8
- Brevetto n° EP2313658

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI MULTIGIRANTI



TOP MULTI Elettropompe multigiranti

TIPO	POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PREZZO € Monofase
	P ₂ kW	HP	Q litri/min	H metri		
Monofase						
TOP MULTI 1	0.37	0.50	10 – 70	25 – 5	1 1/4"	165,00
TOP MULTI 2	0.55	0.75	10 – 80	40 – 5		244,00
TOP MULTI 3	0.55	0.75	10 – 120	32 – 4		254,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri con spina Schuko
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta per TOP MULTI 2-3
- Giranti: Noryl
- Galleggiante esterno: di serie
- Modello comunitario registrato n° 000885587 per TOP MULTI 2-3
- **TOP MULTI®** Marchio registrato n° 0001334477

→ per acque pulite

Versione senza interruttore a galleggiante esterno e cavo di alimentazione da 5 metri **TOP MULTI 2**

€ 225,00



TOP MULTI-EVO Elettropompe multigiranti

TIPO	POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO € Monofase
	P ₂ kW	HP	Q litri/min	H metri	asp.	mand.	
Monofase							
TOP MULTI 2-EVO	0.55	0.75	10 – 80	40 – 5	1 1/4"	1 1/4"	258,00
TOP MULTI 3-EVO	0.55	0.75	10 – 120	32 – 4			268,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri con spina Schuko
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Giranti: Noryl
- Galleggiante esterno: di serie
- **TOP MULTI®** Marchio registrato n° 0001334477

→ per acque pulite

Versione senza interruttore a galleggiante esterno **TOP MULTI 2-EVO**

€ 252,00

Versione senza interruttore a galleggiante esterno **TOP MULTI 3-EVO**

€ 262,00

Dotazione di serie

Raccordo portagomma Ø 35 mm



Manicotto filettato 1 1/4" con valvola a clapet incorporata





KGE - Kit di aspirazione galleggiante

TIPO	CODICE	ATTACCO	PREZZO €
KGE	ASSKITKGE	1 1/4"	75,00



- Kit di aspirazione galleggiante KGE composto da: tubo spiralato in PVC da 30 mm lungo 1.5 metri, filtro di spirazione in acciaio inossidabile, galleggiante sferico in polietilene, raccordi portagomma Ø 30 mm.
- Con il kit KGE, l'aspirazione della TOP MULTI-EVO avviene a circa 10 cm sotto la superficie dell'acqua impedendo l'aspirazione di residui galleggianti o sedimenti depositati sul fondo del serbatoio, evitando danni all'elettropompa.

Installazione tipica

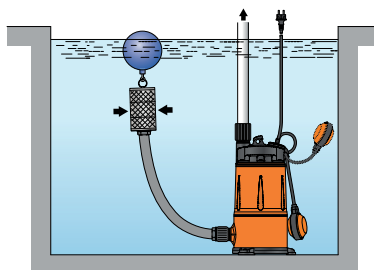

TOP MULTI®: Consigliate per l'approvvigionamento di acqua pulita da vasche, serbatoi o pozzi relativamente profondi, per prelevare acqua piovana da cisterne, per innaffiare a mano o alimentare un impianto di irrigazione, ecc.

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI MULTIGIRANTI



TOP MULTI-TECH Elettropompe automatiche

TIPO	POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PREZZO € Monofase
	P ₂ kW	HP	Q litri/min	H metri		
Monofase						
TOP MULTI-TECH 2	0.55	0.75	10 – 80	40 – 5	1 1/4"	314,00
TOP MULTI-TECH 3	0.55	0.75	10 – 120	32 – 4		324,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri con spina Schuko
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Giranti: Noryl
- Brevetto n° EP2990653
- **TOP MULTI®** Marchio registrato n° 0001334477

→ per acque pulite



TOP MULTI-EVOTECH Elettropompe automatiche

TIPO	POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCHIE		PREZZO € Monofase
	P ₂ kW	HP	Q litri/min	H metri	asp.	mand.	
Monofase							
TOP MULTI-EVOTECH 2	0.55	0.75	10 – 80	40 – 5	1 1/4"	1 1/4"	326,00
TOP MULTI-EVOTECH 3	0.55	0.75	10 – 120	32 – 4			336,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri con spina Schuko
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Giranti: Noryl
- Brevetto n° EP2990653
- **TOP MULTI®** Marchio registrato n° 0001334477

→ per acque pulite

Scheda elettronica di ricambio (cod. 1145A001)

€ 48,00

Dotazione di serie

Raccordo filettato 1 1/4"



Raccordo portagomma Ø 35 mm



1 SF




NT 1.25

1 SF - Serbatoio - NT - Raccordo 3 vie

TIPO	CODICE	ATTACCO	CAPACITÀ	PRECARICA	PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO	PREZZO €
1 SF	500667	1/2" (maschio)	1 litro	1.2 bar	10 bar	33,00
NT 1.25	500160001	1 1/4" - 1 1/4" - 1/2" gas	–	–	–	6,00

Installazione tipica

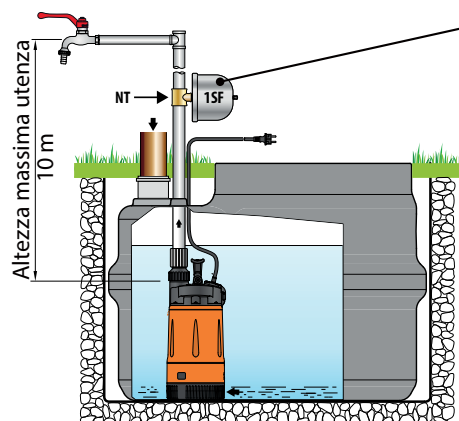

Per evitare ripartenze frequenti e per un maggior risparmio energetico è necessario installare il serbatoio **1 SF** (o un serbatoio simile dalla capacità minima di 1 litro) con una precarica di 1.2 bar

Le **TOP MULTI-TECH** sono provviste di un **dispositivo elettronico interno** che avvia l'elettropompa a seguito del calo di pressione dell'impianto al di sotto di 1.5 bar (es. apertura di un rubinetto) e la arresta quando il flusso scende sotto i 3 litri al minuto.

Protegge la pompa contro il funzionamento a secco e contro il bloccaggio: dopo lunghi periodi di inattività, il dispositivo elettronico avvia l'elettropompa ogni 48 ore per la durata di 10 secondi.

TOP Elettropompe da drenaggio per acque chiare

TIPO	POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PORTAGOMMA mm	PREZZO €
	kW	HP	Q litri/min	H metri			
Monofase							
TOP 1	0.25	0.33	20 – 160	6 – 1	1¼"	Ø 25	130,00
TOP 2	0.37	0.50	20 – 220	8 – 1		Ø 35	135,00
TOP 3	0.55	0.75	20 – 260	10 – 2			158,00
TOP 4	0.75	1	20 – 320	12.5 – 3	1½"	Ø 41	254,00
TOP 5	0.92	1.25	20 – 360	15 – 2.5			264,00

- Cavo di alimentazione:
 - dotazione standard 5 metri con spina Schuko
 - dotazione standard 10 metri con spina Schuko per TOP 4-5
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta per TOP 4-5
- Galleggiante esterno: di serie
- Albero: acciaio inox AISI 431 (TOP 4-5)
- Patent Pending n° BO2015A000116
- Modello comunitario registrato n° 342159-0011

Per TOP 1-2-3 con 10 metri di cavo di alimentazione aggiungere

€ 14,00

Versione con galleggiante magnetico (indicare per pozzetti con dimensioni ridotte)

TOP 1 - GM	0.25	0.33	20 – 160	6 – 1	1¼"	Ø 25	151,00
TOP 2 - GM	0.37	0.50	20 – 220	8 – 1		Ø 35	156,00
TOP 3 - GM	0.55	0.75	20 – 260	10 – 2			179,00
TOP 4 - GM	0.75	1	20 – 320	12.5 – 3	1½"	Ø 41	275,00
TOP 5 - GM	0.92	1.25	20 – 360	15 – 2.5			285,00

- Cavo di alimentazione:
 - dotazione standard 5 metri con spina Schuko
 - dotazione standard 10 metri con spina Schuko per TOP 4-5 GM
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta per TOP 4-5 GM
- Interruttore di livello a galleggiante magnetico a scorrimento verticale (regolabile)
- Albero: acciaio inox AISI 431 (TOP 4-5 GM)
- Modello comunitario registrato n° 342159-0011

Per TOP 1-2-3 GM con 10 metri di cavo di alimentazione aggiungere

€ 14,00

Versione per liquidi aggressivi

TOP 2 - LA	0.37	0.50	20 – 220	8 – 1	1¼"	Ø 35	192,00
TOP 3 - LA	0.55	0.75	20 – 260	10 – 2			212,00

► **Versione TOP-LA: componenti metallici a contatto con il liquido pompato in acciaio inox AISI 316**

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri con spina Schuko
- Galleggiante esterno: di serie
- Patent Pending n° BO2015A000116
- Modello comunitario registrato n° 342159-0011

Attenzione: per l'uso esterno è obbligatorio il cavo da 10 metri, secondo la normativa EN 60335-2-41

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI

TOP-FLOOR Elettropompe per acque chiare a bassa aspirazione

TIPO	POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PORTAGOMMA mm	PREZZO €
	P ₂ kW	HP	Q litri/min	H metri			
Monofase							
TOP 1 - FLOOR	0.25	0.33	20 – 120	6 – 1	1 1/4"	Ø 25	130,00
TOP 2 - FLOOR	0.37	0.50	20 – 160	8 – 1		Ø 35	135,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri con spina Schuko
- Modello comunitario registrato n° 342159-0011

Per la versione con interruttore a galleggiante esterno aggiungere **€ 14,00**

Per la versione con 10 metri di cavo di alimentazione aggiungere **€ 14,00**

Versione per liquidi aggressivi

TOP 1 - FLOOR/LA	0.25	0.33	20 – 120	6 – 1	1 1/4"	Ø 25	185,00
TOP 2 - FLOOR/LA	0.37	0.50	20 – 160	8 – 1		Ø 35	190,00

► **Versione TOP-FLOOR/LA: componenti metallici a contatto con il liquido pompato in acciaio inox AISI 316**

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri con spina Schuko
- Modello comunitario registrato n° 342159-0011

Per la versione con interruttore a galleggiante esterno aggiungere **€ 14,00**

► **La particolare progettazione costruttiva della pompa garantisce il prosciugamento fino ad un'altezza dal pavimento di 2 mm**

TOP-VORTEX Elettropompe per acque sporche

TIPO	POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PASSAGGIO corpi solidi mm	PORTAGOMMA mm	PREZZO €
	P ₂ kW	HP	Q litri/min	H metri				
Monofase								
TOP 2 - VORTEX	0.37	0.50	20 – 180	6.5 – 1.5	1 1/4"	Ø 25	Ø 35	145,00
TOP 3 - VORTEX	0.55	0.75	20 – 180	8 – 2.5				168,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri con spina Schuko
- Galleggiante esterno: di serie
- Patent Pending n° BO2015A000116
- Modello comunitario registrato n° 342159-0011

Per la versione con 10 metri di cavo di alimentazione aggiungere **€ 14,00**

Versione con galleggiante magnetico (indicare per pozzetti con dimensioni ridotte)

TIPO	POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PASSAGGIO corpi solidi mm	PORTAGOMMA mm	PREZZO €
	P ₂ kW	HP	Q litri/min	H metri				
Monofase								
TOP 2 - VORTEX/GM	0.37	0.50	20 – 180	6.5 – 1.5	1 1/4"	Ø 25	Ø 35	166,00
TOP 3 - VORTEX/GM	0.55	0.75	20 – 180	8 – 2.5				189,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri con spina Schuko
- Interruttore di livello a galleggiante magnetico a scorrimento verticale (regolabile)
- Modello comunitario registrato n° 342159-0011

Per la versione con 10 metri di cavo di alimentazione aggiungere **€ 14,00**

Attenzione: per l'uso esterno è obbligatorio il cavo da 10 metri, secondo la normativa EN 60335-2-41

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI

TEX Elettropompe sommergibili per acque sporche "VORTEX"

TIPO	POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PASSAGGIO corpi solidi mm	PORTAGOMMA mm	PREZZO €
	kW	HP	Q litri/min	H metri				
Monofase								
TEX 2	0.37	0.50	20 – 200	7.5 – 1.5	1 1/4"	30	Ø 40	160,00
TEX 3	0.55	0.75	20 – 240	9.5 – 2				175,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri con spina Schuko
- Interruttore di livello a galleggiante magnetico a scorrimento verticale (regolabile)
- Selettore per il funzionamento automatico o manuale
- Modello comunitario registrato



TOP MULTI-AD Elettropompa sommergibile per liquido AdBlue®

TIPO	POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PREZZO €
	kW	HP	Q litri/min	H metri		
Monofase						
TOP MULTI 1-AD	0.37	0.50	10 – 70	25 – 5	1 1/4"	200,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri
- Manicotto filettato 1 1/4" con valvola a clapet incorporata



Le elettropompe sommergibili multigiranti **TOP MULTI-AD** sono progettate per pompare liquido pulito definito secondo lo standard ISO 22241 come AUS32 (Aqueous Urea Solution 32.5%).

Questo liquido equivale ad altri nomi commerciali conosciuti come:

- **AdBlue®** (marchio registrato da parte di Verband der Automobilindustrie VDA)
- **DEF** (Diesel Exhaust Fluid)
- **Arla 32** (Agente Redutor Liquido de Óxido de Nitrogênio Automotivo)

PLUG & DRAIN

PLUG & DRAIN KIT anti-allagamento pronto all'uso



COMPONENTI

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE TOP2-FLOOR

- Monofase **230 V - 50 Hz**
- Salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento
- Cavo di alimentazione da **10 metri** con spina Schuko
- Interruttore a galleggiante esterno
- Attacco rapido "FASTFIT 1.25"
- Prestazioni:
 - H max= **9 m**
 - Q max= **160 l/min**
- Livello di svuotamento fino a **2 mm** dal fondo



MANICHETTA IN PVC

- Attacco rapido tipo "FASTFIT 1.25"
- Lunghezza tubo **15 m**
- Diametro tubo **1 1/4"**



CASSETTA-FILTRO

- Completa di sistema di fissaggio della elettropompa per un funzionamento stabile e di facile sblocco per l'utilizzo della elettropompa senza cassetta-filtro
- Completa di coperchio per riporre con ordine PLUG & DRAIN e averlo sempre pronto all'uso



PREZZO €

357,00



PLUG & DRAIN

PLUG & DRAIN è l'indispensabile e pratico kit di emergenza per affrontare con efficacia e rapidità gli allagamenti di garage, cantine e scantinati.

Grazie alla versatile elettropompa da drenaggio e alla manichetta in PVC lunga 15 metri è possibile prosciugare rapidamente l'ambiente allagato, utilizzando eventualmente come filtro la cassetta in plastica.

Con **PLUG & DRAIN** puoi prosciugare perfettamente l'ambiente colpito dall'allagamento: la pompa può infatti aspirare l'acqua fino ad un livello di appena 2 mm dal fondo.

Con **PLUG & DRAIN** hai tutto l'occorrente pronto all'uso:

- elettropompa con raccordo rapido premontato, 10 metri di cavo di alimentazione con spina Schuko e interruttore a galleggiante esterno;
- manichetta in PVC con raccordo rapido;
- cassetta-filtro per evitare che eventuali residui voluminosi ostacolino l'aspirazione dell'acqua.



ELETTROPOMPE DA DRENAGGIO IN ACCIAIO INOX

RX Elettropompe per acque chiare



TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PREZZO €	
Monofase	Trifase	kW	HP	Q litri/min	H metri		Monofase	Trifase
RXm 1	RX 1	0.25	0.33	20 – 160	6.5 – 1	1 1/4"	185,00	200,00
RXm 2	RX 2	0.37	0.50	20 – 220	9.5 – 2		191,00	206,00
RXm 3	RX 3	0.55	0.75	20 – 220	11.5 – 3		202,00	217,00
RXm 4	RX 4	0.75	1	20 – 260	15 – 4	1 1/2"	525,00	535,00
RXm 5	RX 5	1.1	1.5	20 – 300	19.5 – 5		548,00	548,00

- Cavo di alimentazione:
 - dotazione standard 5 metri con spina Schuko nella versione monofase
 - dotazione standard 10 metri per RX 4-5, con spina Schuko nella versione monofase
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta per RX 4-5
- Galleggiante esterno: di serie nella versione monofase
- Girante: acciaio inox AISI 304
- Albero: acciaio inox AISI 431 (RX4-5)
- Brevetto n° EP2313658
- Patent Pending n° BO2015A000116

Per RX 1-2-3 con 10 metri di cavo di alimentazione aggiungere

€ 14,00

Versione con galleggiante magnetico (indicare per pozzetti con dimensioni ridotte)



TIPO	POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PREZZO €
Monofase	kW	HP	Q litri/min	H metri		
RXm1 - GM	0.25	0.33	20 – 160	6.5 – 1	1 1/4"	206,00
RXm 2 - GM	0.37	0.50	20 – 220	9.5 – 2		212,00
RXm 3 - GM	0.55	0.75	20 – 220	11.5 – 3		223,00
RXm 4 - GM	0.75	1	20 – 260	15 – 4	1 1/2"	546,00
RXm 5 - GM	1.1	1.5	20 – 300	19.5 – 5		569,00

- Cavo di alimentazione:
 - dotazione standard 5 metri per con spina Schuko nella versione monofase
 - dotazione standard 10 metri per RX 4-5 GM, con spina Schuko nella versione monofase
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta per RX 4-5 GM
- Interruttore di livello a galleggiante magnetico a scorrimento verticale (regolabile)
- Girante: acciaio inox AISI 304
- Albero: acciaio inox AISI 431 (RX 4-5 GM)
- Brevetto n° EP2313658

Per RX 1-2-3 GM con 10 metri di cavo di alimentazione aggiungere

€ 14,00

Attenzione: per l'uso esterno è obbligatorio il cavo da 10 metri, secondo la normativa EN 60335-2-41

ELETTROPOMPE DA DRENAGGIO IN ACCIAIO INOX

RX-VORTEX Elettropompe per acque sporche



TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PASSAGGIO corpi solidi mm	PREZZO €	
Monofase	Trifase	kW	HP	Q litri/min	H metri			Monofase	Trifase
RXm 2/20	RX 2/20	0.37	0.50	20 – 180	6.5 – 2	1 1/4"	Ø 20	198,00	213,00
RXm 3/20	RX 3/20	0.55	0.75	20 – 180	8 – 3			213,00	228,00
RXm 4/40	RX 4/40	0.75	1	20 – 280	9.5 – 2	1 1/2"	Ø 40	548,00	558,00
RXm 5/40	RX 5/40	1.1	1.5	20 – 380	12.5 – 2			570,00	570,00

- Cavo di alimentazione:
 - dotazione standard 5 metri con spina Schuko nella versione monofase
 - dotazione standard 10 metri per RX 4-5/40, con spina Schuko nella versione monofase
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta per RX 4-5/40
- Galleggiante esterno: di serie nella versione monofase
- Girante: VORTEX in acciaio inox AISI 304
- Albero: acciaio inox AISI 431 (RX 4-5/40)
- Brevetto n° EP2313658
- Patent Pending n° BO2015A000116

Per RX 2-3/20 con 10 metri di cavo di alimentazione aggiungere

€ 14,00

Versione con galleggiante magnetico (indicate per pozzetti con dimensioni ridotte)



TIPO	POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PASSAGGIO corpi solidi mm	PREZZO €
Monofase	kW	HP	Q litri/min	H metri			
RXm 2/20 - GM	0.37	0.50	20 – 180	6.5 – 2	1 1/4"	Ø 20	219,00
RXm 3/20 - GM	0.55	0.75	20 – 180	8 – 3			234,00
RXm 4/40 - GM	0.75	1	20 – 280	9.5 – 2	1 1/2"	Ø 40	569,00
RXm 5/40 - GM	1.1	1.5	20 – 380	12.5 – 2			591,00

- Cavo di alimentazione:
 - dotazione standard 5 metri con spina Schuko
 - dotazione standard 10 metri per RX 4-5/40 GM, con spina Schuko
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta per RX 4-5/40 GM
- Interruttore di livello a galleggiante magnetico a scorrimento verticale (regolabile)
- Girante: VORTEX in acciaio inox AISI 304
- Albero: acciaio inox AISI 431 (RX 4-5/40 GM)
- Brevetto n° EP2313658

Per RX 2-3/20 GM con 10 metri di cavo di alimentazione aggiungere

€ 14,00

Attenzione: per l'uso esterno è obbligatorio il cavo da 10 metri, secondo la normativa EN 60335-2-41

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI IN ACCIAIO INOX



VX-ST Elettropompe per acque luride "VORTEX"

TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PASSAGGIO corpi solidi mm	PREZZO €	
Monofase	Trifase	kW	HP	Q litri/min	H metri			Monofase	Trifase
VXm 8/35 -ST	VX 8/35 -ST	0.55	0.75	50 – 350	8.5 – 1	1½"	Ø 40	330,00	345,00
VXm 10/35-ST	VX 10/35-ST	0.75	1	50 – 400	10.5 – 2			334,00	349,00
VXm 15/35-ST	VX 15/35-ST	1.1	1.5	50 – 500	14 – 2			379,00	379,00
VXm 8/50 -ST	VX 8/50 -ST	0.55	0.75	50 – 450	7 – 1.5	2"	Ø 50	340,00	355,00
VXm 10/50-ST	VX 10/50-ST	0.75	1	50 – 550	9.5 – 1.5			344,00	359,00
VXm 15/50-ST	VX 15/50-ST	1.1	1.5	50 – 650	13 – 2			389,00	389,00

• Corpo pompa: acciaio inox stampato AISI 304

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri con spina Schuko nella versione monofase
- Galleggiante esterno: di serie nella versione monofase
- Girante: acciaio inox AISI 304
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Brevetto n° EP2313658
- Patent Pending n° BO2015A000116

A richiesta albero in acciaio inox AISI 316L

+ 8%



BC-ST Elettropompe per acque luride "BICANALE"

TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PASSAGGIO corpi solidi mm	PREZZO €	
Monofase	Trifase	kW	HP	Q litri/min	H metri			Monofase	Trifase
BCm 10/50-ST	BC 10/50-ST	0.75	1	50 – 600	11 – 2	2"	Ø 50	380,00	395,00
BCm 15/50-ST	BC 15/50-ST	1.1	1.5	50 – 750	14 – 2			415,00	415,00

• Corpo pompa: acciaio inox stampato AISI 304

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri con spina Schuko nella versione monofase
- Galleggiante esterno: di serie nella versione monofase
- Girante: acciaio inox AISI 304 microfuso
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Brevetto n° EP2313658
- Patent Pending n° BO2015A000116

A richiesta albero in acciaio inox AISI 316L

+ 8%

KIT piede di accoppiamento

Per elettropompe tipo	CODICE	DN	PREZZO €
VX /35-ST	ASSPVX35ST	2"	106,00
VX /50-ST e BC /50-ST	ASSPVX50ST	2"	112,00

- Kit composto da:
 - piede di accoppiamento
 - guida di scorrimento con ghiera e guarnizione
 - supporto per i tubi di guida

TUBO GUIDA (in acciaio inox AISI 304)	54SARTG005	¾"	27,00 al metro
--	------------	----	----------------

- Lunghezza massima del tubo guida: 6 metri



ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI IN ACCIAIO INOX



VX-MF Elettropompe per acque luride "VORTEX"

TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PASSAGGIO corpi solidi mm	PREZZO €	
Monofase	Trifase	kW	HP	Q litri/min	H metri			Monofase	Trifase
VXm 8/35 -MF	VX 8/35 -MF	0.55	0.75	50 – 350	8 – 1	1½"	Ø 40	510,00	525,00
VXm 10/35-MF	VX 10/35-MF	0.75	1	50 – 400	10 – 2			516,00	531,00
VXm 15/35-MF	VX 15/35-MF	1.1	1.5	50 – 500	13.5 – 2			565,00	565,00
VXm 8/50 -MF	VX 8/50 -MF	0.55	0.75	50 – 450	6 – 1.5	2"	Ø 50	515,00	530,00
VXm 10/50-MF	VX 10/50-MF	0.75	1	50 – 550	8.5 – 1.5			520,00	535,00
VXm 15/50-MF	VX 15/50-MF	1.1	1.5	50 – 650	11 – 2			575,00	575,00

• Corpo pompa: acciaio inox microfuso AISI 316L

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri con spina Schuko nella versione monofase
- Galleggiante esterno: di serie nella versione monofase
- Girante: acciaio inox AISI 316L
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Albero: acciaio inox AISI 316L
- Brevetto n° EP2313658
- Patent Pending n° BO2015A000116



BC-MF Elettropompe per acque luride "BICANALE"

TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PASSAGGIO corpi solidi mm	PREZZO €	
Monofase	Trifase	kW	HP	Q litri/min	H metri			Monofase	Trifase
BCm 10/50-MF	BC 10/50-MF	0.75	1	50 – 600	11 – 2	2"	Ø 50	570,00	585,00
BCm 15/50-MF	BC 15/50-MF	1.1	1.5	50 – 750	14 – 2			596,00	596,00

• Corpo pompa: acciaio inox microfuso AISI 316L

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri con spina Schuko nella versione monofase
- Galleggiante esterno: di serie nella versione monofase
- Girante: acciaio inox AISI 316L microfuso
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Albero: acciaio inox AISI 316L
- Brevetto n° EP2313658
- Patent Pending n° BO2015A000116

KIT piede di accoppiamento

Per elettropompe tipo	CODICE	DN	PREZZO €
VX /35-MF	ASSPVX35ST	2"	106,00
VX /50-MF e BC /50-MF	ASSPVX50ST	2"	112,00

- Kit composto da:
 - piede di accoppiamento
 - guida di scorrimento con ghiera e guarnizione
 - supporto per i tubi di guida

TUBO GUIDA (in acciaio inox AISI 304)	54SARTG005	¾"	27,00 al metro
--	------------	----	----------------

- Lunghezza massima del tubo guida: 6 metri



ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI PER DRENAGGIO



D Elettropompe per acque chiare

TIPO		POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PREZZO	
Monofase	Trifase	P ₂ kW	HP	Q litri/min	H metri		€	
Dm 8	D 8	0.55	0.75	25 – 250	12.5 – 3	1½"	270,00	285,00
Dm 10	D 10	0.75	1	25 – 300	15.5 – 3		275,00	290,00
Dm 20	D 20	0.75	1	25 – 250	19 – 8		286,00	301,00
Dm 30	D 30	1.1	1.5	25 – 275	26 – 9		327,00	327,00

- Cavo di alimentazione:
 - dotazione standard 5 metri con spina Schuko nella versione monofase
 - dotazione standard 10 metri per D30 con spina Schuko nella versione monofase
- Galleggiante esterno: di serie nella versione monofase
- Girante: tecnopolimero
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta (per D30 doppia tenuta sull'albero con anello di tenuta)
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Brevetto n° EP2313658
- Patent Pending n° BO2015A000116

Per la versione con 10 metri di cavo di alimentazione aggiungere

€ 14,00



ZX Elettropompe per acque sporche "VORTEX"

TIPO	POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PASSAGGIO corpi solidi mm	PREZZO
Monofase	P ₂ kW	HP	Q litri/min	H metri			€
ZXm 1B/40	0.50	0.70	25 – 350	8.5 – 1	1½"	Ø 40	250,00
ZXm 1A/40	0.60	0.85	25 – 400	10.5 – 1.5			255,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri con spina Schuko
- Galleggiante esterno: di serie
- Girante: VORTEX in tecnopolimero
- Portagomma fornito di serie

Per la versione con 10 metri di cavo di alimentazione aggiungere

€ 14,00



ZX2 Elettropompe per acque sporche "VORTEX"

TIPO	POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PASSAGGIO corpi solidi mm	PREZZO
Monofase	P ₂ kW	HP	Q litri/min	H metri			€
ZXm 2/30	0.55	0.75	25 – 320	12.5 – 2	1½"	Ø 30	261,00
ZXm 2/40	0.55	0.75	25 – 400	11 – 2		Ø 40	267,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri con spina Schuko
- Interruttore di livello a galleggiante magnetico a scorrimento verticale (regolabile)
- Selettore per il funzionamento automatico o manuale
- Girante: VORTEX in tecnopolimero
- Portagomma fornito di serie

Per la versione con 10 metri di cavo di alimentazione aggiungere

€ 14,00

Attenzione: per l'uso esterno è obbligatorio il cavo da 10 metri, secondo la normativa EN 60335-2-41

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI



VX Elettropompe per acque luride "VORTEX"

TIPO		POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA	PASSAGGIO	PREZZO	
Monofase	Trifase	P ₂		Q	H	di	corpi solidi	€	
		kW	HP	litri/min	metri	mandata	mm	Monofase	Trifase
VXm 8/35	VX 8/35	0.55	0.75	50 – 350	8 – 1	1½"	Ø 40	282,00	297,00
VXm 10/35	VX 10/35	0.75	1	50 – 400	10 – 2			287,00	302,00
VXm 15/35	VX 15/35	1.1	1.5	50 – 500	13.5 – 2			338,00	338,00
VXm 8/50	VX 8/50	0.55	0.75	50 – 450	6 – 1.5	2"	Ø 50	293,00	308,00
VXm 10/50	VX 10/50	0.75	1	50 – 550	8.5 – 1.5			298,00	313,00
VXm 15/50	VX 15/50	1.1	1.5	50 – 650	11 – 2			348,00	348,00

- Cavo di alimentazione:
 - dotazione standard 5 metri con spina Schuko nella versione monofase
 - dotazione standard 10 metri per VX15/35, VX15/50 con spina Schuko nella versione monofase
- Galleggiante esterno: di serie nella versione monofase
- Girante: VORTEX in acciaio inox AISI 304
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Brevetto n° EP2313658
- Patent Pending n° BO2015A000116

Per la versione con 10 metri di cavo di alimentazione aggiungere

€ 14,00



BC Elettropompe per acque luride "BICANALE"

TIPO		POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA	PASSAGGIO	PREZZO	
Monofase	Trifase	P ₂		Q	H	di	corpi solidi	€	
		kW	HP	litri/min	metri	mandata	mm	Monofase	Trifase
BCm 10/50	BC 10/50	0.75	1	50 – 600	11 – 2	2"	Ø 50	327,00	342,00
BCm 15/50	BC 15/50	1.1	1.5	50 – 750	14 – 2			372,00	372,00

- Cavo di alimentazione:
 - dotazione standard 5 metri con spina Schuko nella versione monofase
 - dotazione standard 10 metri per BC15/50 con spina Schuko nella versione monofase
- Galleggiante esterno: di serie nella versione monofase
- Girante: BICANALE in acciaio inox microfuso AISI 304
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Brevetto n° EP2313658
- Patent Pending n° BO2015A000116

Per la versione con 10 metri di cavo di alimentazione aggiungere

€ 14,00

Attenzione: per l'uso esterno è obbligatorio il cavo da 10 metri, secondo la normativa EN 60335-2-41

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI IN GHISA



VXC Elettropompe per acque luride "VORTEX"

TIPO		POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA	PASSAGGIO	PREZZO	
Monofase	Trifase	P ₂ kW	HP	Q litri/min	H metri	di mandata	corpi solidi mm	€	
								Monofase	Trifase
VXCm 8/35	VXC 8/35	0.55	0.75	50 – 350	8 – 1	1½"	Ø 40	326,00	341,00
VXCm 10/35	VXC 10/35	0.75	1	50 – 400	10 – 2			331,00	346,00
VXCm 15/35	VXC 15/35	1.1	1.5	50 – 500	13.5 – 2			385,00	385,00
VXCm 8/45	VXC 8/45	0.55	0.75	50 – 450	6 – 1.5	2"	Ø 50	332,00	347,00
VXCm 10/45	VXC 10/45	0.75	1	50 – 550	8.5 – 1.5			337,00	352,00
VXCm 15/45	VXC 15/45	1.1	1.5	50 – 650	11 – 2			390,00	390,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri con spina Schuko nella versione monofase
- Galleggiante esterno: di serie nella versione monofase
- Girante: VORTEX in acciaio inox AISI 304
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Brevetto n° EP2313658
- Patent Pending n° BO2015A000116
- Modello comunitario registrato n° 002501486-0003



MC Elettropompe per acque luride "BICANALE"

TIPO		POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA	PASSAGGIO	PREZZO	
Monofase	Trifase	P ₂ kW	HP	Q litri/min	H metri	di mandata	corpi solidi mm	€	
								Monofase	Trifase
MCm 10/45	MC 10/45	0.75	1	50 – 600	11 – 2	2"	Ø 50	384,00	399,00
MCm 15/45	MC 15/45	1.1	1.5	50 – 750	14 – 2			426,00	426,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri con spina Schuko nella versione monofase
- Galleggiante esterno: di serie nella versione monofase
- Girante: BICANALE in acciaio inox microfuso AISI 304
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Brevetto n° EP2313658
- Patent Pending n° BO2015A000116
- Modello comunitario registrato n° 002501486-0003



DC Elettropompe da drenaggio in ghisa per acque chiare

TIPO		POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA	PREZZO	
Monofase	Trifase	P ₂		Q	H	di mandata	€	
		kW	HP	litri/min	metri		Monofase	Trifase
DCm 8	DC 8	0.55	0.75	25 – 250	12.5 – 3	1½"	316,00	331,00
DCm 10	DC 10	0.75	1	25 – 300	15.5 – 3		321,00	336,00
DCm 20	DC 20	0.75	1	25 – 250	19 – 8		326,00	341,00
DCm 30	DC 30	1.1	1.5	25 – 275	26 – 9		375,00	375,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri con spina Schuko nella versione monofase
- Galleggiante esterno: di serie nella versione monofase
- Girante: tecnopolimero
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta (per DC30 doppia tenuta sull'albero con anello di tenuta)
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Brevetto n° EP2313658
- Patent Pending n° BO2015A000116
- Modello comunitario registrato n° 002501486-0001



TRITUS Elettropompe sommergibili con trituttore

TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PREZZO €	
Monofase	Trifase	kW	HP	Q litri/min	H metri		Monofase	Trifase
TRm 0.75	TR 0.75	0.75	1	10 – 120	15.5 – 4.5	1 1/4"	680,00	640,00
TRm 1.1	TR 1.1	1.1	1.5	10 – 120	22 – 10		702,00	660,00

TRm 1.5	TR 1.5	1.5	2	20 – 260	25 – 8	DN 40 (PN6)	1.120,00	1.010,00
–	TR 2.2	2.2	3	20 – 260	30 – 15	1 1/2"	–	1.117,00

• Bocca di mandata flangiata (DN40) e filettata (1 1/2")

• Trituttore in acciaio inox temperato ad alta resistenza

• Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri

• Girante:

– in tecnopolimero per TR 0.75, TR 1.1

– in acciaio inox AISI 304 microfuso per TR 1.5, TR 2.2

• Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta

• Albero: acciaio inox AISI 431

• Dotazioni di serie versione monofase:

– Quadro elettrico

– Salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento

– Galleggiante esterno

• Brevetto n° EP2313658

• Patent Pending n° BO2015A000116

• Modello comunitario registrato n° 002501486-0002 (TR 0.75, TR 1.1)

• **TRITUS®** Marchio registrato n° 013017181

KIT piede di accoppiamento

VERSIONE MANDATA ORIZZONTALE

Per elettropompe tipo	CODICE	DN	PREZZO €
TR 0.75 e TR 1.1	ASSPTRITUS11	2"	160,00
TR 1.5 e TR 2.2	ASSPTRITUS22		160,00

• Kit composto da piede di accoppiamento, guida di scorrimento con viti e guarnizione, supporto per i tubi di guida, nipplo con ghiera (solo per TR 0.75 e TR 1.1)

VERSIONE MANDATA VERTICALE

Per elettropompe tipo	CODICE	CONTROFLANGIA DN	PREZZO €
TR 1.5 e TR 2.2	ASSPTRITUS22V	2 1/2"	180,00

• Kit composto da: piede di accoppiamento completo di controflangia, guida di scorrimento con viti e guarnizione, supporto per i tubi di guida

TUBO GUIDA (in acciaio inox AISI 304)	54SARTG005	3/4"	27,00 al metro
---	------------	------	----------------

• Lunghezza massima del tubo guida: 6 metri



ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI IN GHISA



VXC Elettropompe per acque luride "VORTEX"

TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PASSAGGIO corpi solidi mm	PREZZO €	
Monofase	Trifase	kW	HP	litri/min	H metri			Monofase	Trifase
VXCm 15/50	VXC 15/50	1.1	1.5	100 – 600	10.5 – 2	2½"	Ø 50	700,00	700,00
VXCm 20/50	VXC 20/50	1.5	2	100 – 700	12 – 2			745,00	725,00
VXCm 30/50	VXC 30/50	2.2	3	100 – 850	15 – 2			1.240,00	745,00
VXCm 15/70	VXC 15/70	1.1	1.5	200 – 850	5.5 – 1	3"	Ø 70	756,00	756,00
VXCm 20/70	VXC 20/70	1.5	2	200 – 1000	7.4 – 1			800,00	780,00
VXCm 30/70	VXC 30/70	2.2	3	200 – 1200	9.7 – 1.5			1.295,00	800,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri
- Girante: VORTEX in ghisa
- Albero: acciaio inox AISI 431



MC Elettropompe per acque luride "BICANALE"

TIPO		POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PASSAGGIO corpi solidi mm	PREZZO €	
Monofase	Trifase	kW	HP	litri/min	H metri			Monofase	Trifase
MCm 15/50	MC 15/50	1.1	1.5	100 – 800	14 – 1	2½"	Ø 50	740,00	740,00
MCm 20/50	MC 20/50	1.5	2	100 – 900	16 – 1			780,00	756,00
MCm 30/50	MC 30/50	2.2	3	100 – 1100	22 – 2			1.277,00	780,00
–	MC 40/50	3	4	100 – 1100	24 – 4			–	968,00
MCm 30/70	MC 30/70	2.2	3	200 – 1500	12 – 2	3"	Ø 70	1.315,00	834,00
–	MC 40/70	3	4	200 – 1600	15 – 4			–	1.042,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri
- Girante: BICANALE in acciaio inox microfuso AISI 304
- Albero: acciaio inox AISI 431

- Dotazioni di serie versione monofase:
 - Galleggiante esterno
 - Quadro elettrico
 - Condensatore (nel quadro elettrico)
 - Salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento
- ➡ Per le elettropompe monofase con potenza 2.2 kW il salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento è da collegare opportunamente al quadro elettrico esterno
- Dotazioni di serie versione trifase:
 - ➡ Per le elettropompe trifase sono posizionati nell'avvolgimento tre protettori termici, in serie, da collegare opportunamente al quadro elettrico esterno
- Patent Pending n° BO2015A000116
- Modello comunitario registrato n° 342159-0017

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI IN GHISA



VXC-F Elettropompe per acque luride "VORTEX"

TIPO		POTENZA		PRESTAZIONI		PASSAGGIO	PREZZO	
Monofase	Trifase	P ₂ kW	HP	Q litri/min	H metri	corpi solidi mm	€ Monofase	Trifase
VXCm 15/50-F	VXC 15/50-F	1.1	1.5	100 – 600	10.5 – 2	Ø 50	740,00	740,00
VXCm 20/50-F	VXC 20/50-F	1.5	2	100 – 700	12 – 2		780,00	756,00
VXCm 30/50-F	VXC 30/50-F	2.2	3	100 – 850	15 – 2		1.277,00	780,00
VXCm 15/70-F	VXC 15/70-F	1.1	1.5	200 – 850	5.5 – 1	Ø 70	800,00	800,00
VXCm 20/70-F	VXC 20/70-F	1.5	2	200 – 1000	7.4 – 1		844,00	823,00
VXCm 30/70-F	VXC 30/70-F	2.2	3	200 – 1200	9.7 – 1.5		1.315,00	834,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri
- Girante: VORTEX in ghisa
- Albero: acciaio inox AISI 431



MC-F Elettropompe per acque luride "BICANALE"

MCm 15/50-F	MC 15/50-F	1.1	1.5	100 – 800	14 – 1	Ø 50	780,00	756,00
MCm 20/50-F	MC 20/50-F	1.5	2	100 – 900	16 – 1		823,00	800,00
MCm 30/50-F	MC 30/50-F	2.2	3	100 – 1100	22 – 2		1.315,00	823,00
–	MC 40/50-F	3	4	100 – 1100	24 – 4	Ø 70	–	1.042,00
MCm 30/70-F	MC 30/70-F	2.2	3	200 – 1500	12 – 2		1.370,00	877,00
–	MC 40/70-F	3	4	200 – 1600	15 – 4		–	1.097,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri
- Girante: BICANALE in acciaio inox microfuso AISI 304
- Albero: acciaio inox AISI 431



KIT piede di accoppiamento

Per elettropompe tipo	CODICE	CONTROFLANGIA DN	PREZZO €
VXC /50-F e MC /50-F	ASSPVXCN050	2½"	117,00
VXC /70-F e MC /70-F	ASSPVXCN070	3"	152,00

- Kit composto dal piede di accoppiamento completo di controflangia e dai supporti per i tubi di guida

TUBO GUIDA (in acciaio inox AISI 304)	54SARTG005	¾"	27,00 al metro
---	------------	----	----------------

- Lunghezza massima del tubo guida: 6 metri



KIT di adattamento ai piedi di accoppiamento Flygt®	CODICE	PREZZO €
Per elettropompe tipo VXC /50-F e MC /50-F a piede di accoppiamento Flygt® Ø 65 mm	ASSPVXC1F65	94,00
Per elettropompe tipo VXC /70-F e MC /70-F a piede di accoppiamento Flygt® Ø 65 e Ø 80 mm	ASSPVXC1F80	100,00

- Kit composto dalla guida di scivolo, dalla guarnizione e da quattro viti per il fissaggio al corpo pompa

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI

VX 40 - VX 65 Elettropompe per acque luride "VORTEX"

TIPO		POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA	PASSAGGIO	PREZZO	
Monofase	Trifase	P ₂ kW	HP	Q litri/min	H metri	di mandata	corpi solidi mm	Monofase	Trifase
VXm 30/40	VX 30/40	2.2	3	100 – 750	19 – 3	DN 50 (PN6) 2"	Ø 40	1.540,00	1.170,00
–	VX 40/40	3	4	100 – 800	22 – 5			–	1.230,00
–	VX 55/40	4	5.5	100 – 850	25 – 6			–	1.320,00
–	VX 40/65	3	4	200 – 1200	16.5 – 2	DN 65 (PN10) 2½"	Ø 65	–	1.280,00
–	VX 55/65	4	5.5	200 – 1350	20 – 3			–	1.370,00
–	VX 75/65	5.5	7.5	200 – 1500	24 – 5			–	1.440,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Girante: VORTEX in ghisa
- Albero: acciaio inox AISI 431
- Dotazioni di serie versione monofase:
 - Galleggiante esterno
 - Quadro elettrico
 - Condensatore (nel quadro elettrico)
 - Salvamotore termico
- **Nell'elettropompa trifase il salvamotore termico è inserito all'interno del motore**
- Modello comunitario registrato n° 003863158-0002

BC 35 Elettropompe per acque luride "BICANALE"

TIPO	POTENZA		PRESTAZIONI		BOCCA	PASSAGGIO	PREZZO
Trifase	kW	HP	Q litri/min	H metri	di mandata	corpi solidi mm	€ Trifase
BC 40/35	3	4	300 – 1500	18 – 4	DN 65 (PN10) 2½"	Ø 35	1.390,00
BC 55/35	4	5.5	300 – 1700	22 – 5.5			1.470,00
BC 75/35	5.5	7.5	300 – 1900	27.5 – 7.5			1.540,00

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Girante: BICANALE in ghisa
- Albero: acciaio inox AISI 431
- **Il salvamotore termico è inserito all'interno del motore**
- Modello comunitario registrato n° 003863158-0001

KIT piede di accoppiamento

VERSIONE MANDATA ORIZZONTALE

Per elettropompe tipo	CODICE	DN	PREZZO €
VX /40	ASSPVX40	2"	100,00

- Kit composto da: piede di accoppiamento, guida di scorrimento con viti e guarnizione, supporto per i tubi di guida

VERSIONE MANDATA VERTICALE

Per elettropompe tipo	CODICE	CONTROFLANGIA DN	PREZZO €
VX /40	ASSPVX40V	2½"	145,00
VX /65 e BC /35	ASSPVX65V		450,00

- Kit composto da: piede di accoppiamento completo di controflangia, guida di scorrimento con viti e guarnizione, supporto per i tubi di guida

TUBO GUIDA (in acciaio inox AISI 304)

Per elettropompe tipo	CODICE	DN	PREZZO €
VX /40	54SARTG005	¾"	27,00 al metro
VX /65 e BC /35	54SARTG006	2"	49,00 al metro

- Lunghezza massima del tubo guida: 6 metri



VXC4 Elettropompe per acque luride "VORTEX"

4 POLI n= 1450 min⁻¹

TIPO	POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PASSAGGIO corpi solidi mm	PREZZO € Trifase	PREZZO € Controflangia *
Trifase	kW	HP	Q litri/min	H metri				
VXC4 40/100	3	4	300 – 1800	8.5 – 2.2	DN 100 (PN10)	Ø 100	2.290,00	70,00 DN 100 cod. ASS14FL100VXC4
VXC4 50/100	3.7	5	300 – 2000	10.2 – 2.7			2.380,00	
VXC4 55/100	4	5.5	300 – 2200	11.7 – 3			2.610,00	

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Girante: VORTEX in ghisa
- Albero: acciaio inox AISI 431
- **Il salvamotore termico è inserito all'interno del motore**
- Modello comunitario registrato n° 003863158-0003

* KIT controflangia ordinabile a parte comprensivo di viti, dadi e guarnizioni



MC4 Elettropompe per acque luride "BICANALE"

4 POLI n= 1450 min⁻¹

TIPO	POTENZA P ₂		PRESTAZIONI		BOCCA di mandata	PASSAGGIO corpi solidi mm	PREZZO € Trifase	PREZZO € Controflangia *
Trifase	kW	HP	Q litri/min	H metri				
MC4 40/55	3	4	400 – 2200	10.8 – 3.5	DN 80 (PN10)	Ø 55	2.340,00	53,00 DN 80 cod. ASS14FL080MC4
MC4 50/55	3.7	5	400 – 2400	13 – 4.8			2.430,00	
MC4 55/55	4	5.5	400 – 2600	14.3 – 5.3			2.660,00	

- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri
- Doppia tenuta meccanica con camera d'olio interposta
- Girante: BICANALE in ghisa
- Albero: acciaio inox AISI 431
- **Il salvamotore termico è inserito all'interno del motore**
- Modello comunitario registrato n° 003863158-0004

* KIT controflangia ordinabile a parte comprensivo di viti, dadi e guarnizioni



KIT piede di accoppiamento

Per elettropompe tipo	CODICE	CONTROFLANGIA DN	PREZZO €
MC4	ASSPMC4V	3"	520,00
VXC4	ASSPVXC4V	4"	640,00

- Kit composto da: piede di accoppiamento completo di controflangia, guida di scorrimento con viti e guarnizione, supporto per i tubi di guida

TUBO GUIDA (in acciaio inox AISI 304)	54SARTG006	2"	49,00 al metro
--	------------	----	----------------

- Lunghezza massima del tubo guida: 6 metri



STAZIONI DI ACCUMULO E SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE

SAR 40 Acque reflue chiare - acqua piovana

TIPO	POTENZA P ₂		SERBATOIO	PORTATA MAX	PREVALENZA MAX	PREZZO
	(SERBATOIO + ELETTROPOMPA)					
	kW	HP	litri	litri/min	metri	€
SAR 40-TOP 1	0.25	0.33	40	160	6	385,00
SAR 40-TOP 2	0.37	0.50	40	220	8	390,00
SAR 40-TOP 3	0.55	0.75	40	260	10	415,00
SAR 40-RXm 1	0.25	0.33	40	160	6.5	450,00
SAR 40-RXm 2	0.37	0.50	40	220	9.5	455,00
SAR 40-RXm 3	0.55	0.75	40	220	11.5	465,00



SAR 40 Acque reflue sporche o luride

TIPO	POTENZA P ₂		SERBATOIO	PORTATA MAX	PREVALENZA MAX	PREZZO
	(SERBATOIO + ELETTROPOMPA)					
	kW	HP	litri	litri/min	metri	€
SAR 40-TOP 2-VORTEX	0.37	0.50	40	180	6.5	390,00
SAR 40-TEX 2	0.37	0.50	40	200	7.5	405,00
SAR 40-TEX 3	0.55	0.75	40	240	9.5	425,00
SAR 40-RXm 2/20 VORTEX	0.37	0.50	40	180	6.5	445,00

COMPONENTI


- Serbatoio in polietilene da **40 litri** con coperchio
- Elettropompa completa di interruttore a galleggiante
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 5 metri con spina Schuko
- Valvola di non ritorno
- Stazioni di accumulo con tubo di **ingresso** 1½" gas, di **uscita** 1¼" gas e di **sfiato** ½" gas

Per la versione con 10 metri di cavo di alimentazione aggiungere

€ 14,00

Attenzione: per l'uso esterno è obbligatorio il cavo da 10 metri, secondo la normativa EN 60335-2-41

DIMENSIONI



STAZIONI DI ACCUMULO E SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE

SAR 100 Acque reflue chiare - acqua piovana



TIPO (SERBATOIO + ELETTROPOMPA)	POTENZA P ₂		SERBATOIO litri	PORTATA MAX litri/min	PREVALENZA MAX metri	PREZZO €
	kW	HP				
SAR 100-TOP 2	0.37	0.50	100	220	8	585,00
SAR 100-TOP 3	0.55	0.75	100	260	10	610,00
SAR 100-TOP 4	0.75	1	100	320	12.5	715,00
SAR 100-TOP MULTI 1	0.37	0.50	100	70	25	625,00
SAR 100-TOP MULTI 2	0.55	0.75	100	80	40	695,00
SAR 100-TOP MULTI 3	0.55	0.75	100	120	32	705,00
SAR 100-RXm 2	0.37	0.50	100	220	9.5	655,00
SAR 100-RXm 3	0.55	0.75	100	220	11.5	670,00
SAR 100-Dm 10	0.75	1	100	300	15.5	745,00
SAR 100-Dm 20	0.75	1	100	250	19	760,00
SAR 100-Dm 30	1.1	1.5	100	275	26	785,00


SAR 100 Acque reflue sporche o luride

TIPO (SERBATOIO + ELETTROPOMPA)	POTENZA P ₂		SERBATOIO litri	PORTATA MAX litri/min	PREVALENZA MAX metri	PREZZO €
	kW	HP				
SAR 100-TOP 2-VORTEX	0.37	0.50	100	180	6.5	600,00
SAR 100-TOP 3-VORTEX	0.55	0.75	100	180	8	620,00
SAR 100-TEX 2	0.37	0.50	100	200	7.5	615,00
SAR 100-TEX 3	0.55	0.75	100	240	9.5	630,00
SAR 100-RXm 2/20	0.37	0.50	100	180	6.5	665,00
SAR 100-RXm 3/20	0.55	0.75	100	180	8	680,00
SAR 100-ZXm 1A/40	0.60	0.85	100	400	10.5	735,00
SAR 100-VXm 8/35	0.55	0.75	100	350	8	745,00
SAR 100-VXm 10/35	0.75	1	100	400	10	750,00
SAR 100-VXm 8/50	0.55	0.75	100	450	6	756,00
SAR 100-VXm 10/50	0.75	1	100	550	8.5	765,00
SAR 100-BCm 10/50	0.75	1	100	600	11	810,00
SAR 100-TRm 0.75	0.75	1	100	120	15.5	1.180,00
SAR 100-TRm 1.1	1.1	1.5	100	120	22	1.205,00

COMPONENTI

- Serbatoio in polietilene da **100 litri** con coperchio
- Elettropompa completa di interruttore a galleggiante
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri con spina Schuko
- Quadro elettrico (solo per TR)
- Stazioni di accumulo con tubo di **ingresso** Ø 110 mm, di **uscita** 1 1/4" o 1 1/2" o 2" gas e di **sfiato** Ø 50 mm

DIMENSIONI



STAZIONI DI ACCUMULO E SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE




SAR 250 Acque reflue chiare - acqua piovana

TIPO (SERBATOIO + ELETTROPOMPA)	POTENZA P ₂		SERBATOIO litri	PORTATA MAX litri/min	PREVALENZA MAX metri	PREZZO €
	kW	HP				
SAR 250-TOP 3	0.55	0.75	250	260	10	845,00
SAR 250-TOP 4	0.75	1	250	320	12.5	950,00
SAR 250-TOP 5	0.92	1.25	250	360	15	960,00
SAR 250-RXm 3	0.55	0.75	250	220	11.5	900,00
SAR 250-RXm 4	0.75	1	250	260	15	1.210,00
SAR 250-RXm 5	1.1	1.5	250	300	19.5	1.235,00
SAR 250-Dm 10	0.75	1	250	300	15.5	970,00
SAR 250-Dm 20	0.75	1	250	250	19	980,00
SAR 250-Dm 30	1.1	1.5	250	275	26	1.010,00

SAR 250 Acque reflue sporche o luride

TIPO (SERBATOIO + ELETTROPOMPA)	POTENZA P ₂		SERBATOIO litri	PORTATA MAX litri/min	PREVALENZA MAX metri	PREZZO €
	kW	HP				
SAR 250-TOP 2-VORTEX	0.37	0.50	250	180	6.5	845,00
SAR 250-TOP 3-VORTEX	0.55	0.75	250	180	8	870,00
SAR 250-TEX 2	0.37	0.50	250	200	7.5	860,00
SAR 250-TEX 3	0.55	0.75	250	240	9.5	875,00
SAR 250-RXm 3/20	0.55	0.75	250	180	8	915,00
SAR 250-RXm 4/40	0.75	1	250	280	9.5	1.240,00
SAR 250-RXm 5/40	1.1	1.5	250	380	12.5	1.260,00
SAR 250-VXm10/35-ST	0.75	1	250	400	10.5	1.290,00
SAR 250-VXm10/50-ST	0.75	1	250	550	9.5	1.300,00
SAR 250-BCm10/50-ST	0.75	1	250	600	11	1.340,00
SAR 250-VXm 10/35	0.75	1	250	400	10	970,00
SAR 250-VXm 15/35	1.1	1.5	250	500	13.5	1.005,00
SAR 250-VXm 10/50	0.75	1	250	550	8.5	1.000,00
SAR 250-VXm 15/50	1.1	1.5	250	650	11	1.050,00
SAR 250-BCm 10/50	0.75	1	250	600	11	1.030,00
SAR 250-BCm 15/50	1.1	1.5	250	750	14	1.065,00
SAR 250-TRm 0.75	0.75	1	250	120	15.5	1.385,00
SAR 250-TRm 1.1	1.1	1.5	250	120	22	1.410,00
SAR 250-TRm 1.5	1.5	2	250	260	25	1.855,00

DIMENSIONI

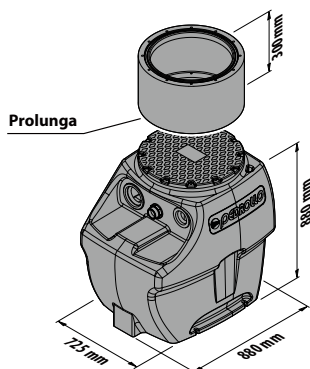

COMPONENTI

- Serbatoio in polietilene da **250 litri** con coperchio
- Elettropompa completa di interruttore a galleggiante
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri con spina Schuko
- Quadro elettrico (solo per TR)
- Stazioni di accumulo con un ingresso Ø 110 mm, una uscita 1¼" o 1½" o 2" gas e uno sfiato DN 50 o DN 75
- Piede di accoppiamento e tubi di guida per la discesa della pompa (solo per VX-ST e BC-ST)

OPTIONAL A RICHIESTA

Kit di allarme (Cod. KSKIT-ALLARME) € 405,00

Il kit è composto da:

- Quadro elettrico, sirena autoalimentata, galleggiante

Kit prolunga da 300 mm (Cod. KSKIT-300MA) € 120,00

Il kit è composto da:

- Prolunga per installare il serbatoio in polietilene "SAR" ad una profondità maggiore

Kit prolunga da 300 mm per VX-ST e BC-ST (Cod. KSKIT-300MM) € 192,00

Il kit è composto da:

- Prolunga per installare il serbatoio in polietilene "SAR" ad una profondità maggiore
- Tubi di guida (di lunghezza maggiore) per la discesa della pompa

STAZIONI DI ACCUMULO E SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE


SAR 550 Acque reflue chiare - acqua piovana

TIPO (SERBATOIO + ELETTROPOMPA)	POTENZA P ₂		SERBATOIO litri	PORTATA MAX (1 pompa) litri/min	PREVALENZA MAX metri	PREZZO €
	kW	HP				
SAR 550-TOP 4	0.75	1	550	320	12.5	2.300,00
SAR 550-TOP 5	0.92	1.25	550	360	15	2.320,00
SAR 550-RXm 4	0.75	1	550	260	15	2.715,00
SAR 550-RXm 5	1.1	1.5	550	300	19.5	2.765,00
SAR 550-Dm 10	0.75	1	550	300	15.5	2.340,00
SAR 550-Dm 20	0.75	1	550	250	19	2.365,00
SAR 550-Dm 30	1.1	1.5	550	275	26	2.420,00

SAR 550 Acque reflue sporche o luride

TIPO (SERBATOIO + ELETTROPOMPA)	POTENZA P ₂		SERBATOIO litri	PORTATA MAX (1 pompa) litri/min	PREVALENZA MAX metri	PREZZO €
	kW	HP				
SAR 550-RXm 4/40	0.75	1	550	280	9.5	2.745,00
SAR 550-RXm 5/40	1.1	1.5	550	380	12.5	2.790,00
SAR 550-VXm 10/35-ST	0.75	1	550	400	10.5	2.980,00
SAR 550-VXm 10/50-ST	0.75	1	550	550	9.5	3.000,00
SAR 550-BCm 10/50-ST	0.75	1	550	600	11	3.100,00
SAR 550-VXm 10/35	0.75	1	550	400	10	2.340,00
SAR 550-VXm 15/35	1.1	1.5	550	500	13.5	2.415,00
SAR 550-VXm 10/50	0.75	1	550	550	8.5	2.365,00
SAR 550-VXm 15/50	1.1	1.5	550	650	11	2.435,00
SAR 550-VX 15/50	1.1	1.5	550	650	11	2.660,00
SAR 550-BCm 10/50	0.75	1	550	600	11	2.460,00
SAR 550-BCm 15/50	1.1	1.5	550	750	14	2.525,00
SAR 550-BC 15/50	1.1	1.5	550	750	14	2.660,00
SAR 550-TRm 0.75	0.75	1	550	120	15.5	3.075,00
SAR 550-TRm 1.1	1.1	1.5	550	120	22	3.120,00
SAR 550-TR 1.1	1.1	1.5	550	120	22	3.195,00
SAR 550-TRm 1.5	1.5	2	550	260	25	4.015,00

DIMENSIONI

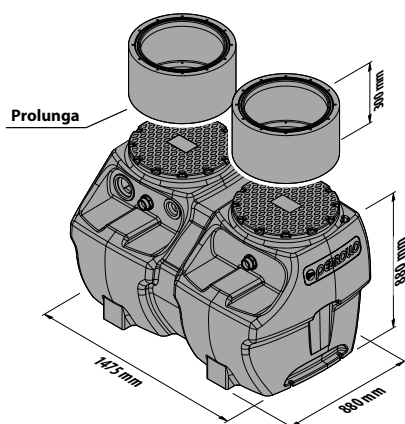

COMPONENTI

- Serbatoio in polietilene da **550 litri** con due coperchi
- Due elettropompe monofase
- Cavo di alimentazione: dotazione standard 10 metri
- Quadro elettrico
- Tre galleggianti con funzioni di: **1)** accensione alternata di una delle due pompe, **2)** massimo livello con accensione della seconda pompa, **3)** minimo livello per spegnimento pompe
- Stazioni di accumulo con un ingresso Ø 110 mm, due uscite 1 1/4" o 1 1/2" o 2" gas e uno sfiato DN 50 o DN 75
- Piede di accoppiamento e tubi di guida per la discesa della pompa (solo per VX-ST e BC-ST)

OPTIONAL A RICHIESTA

Kit di allarme (Cod. KSKIT-ALLARME) € 405,00

Il kit è composto da:

- Quadro elettrico, sirena autoalimentata, galleggiante

Kit prolunga da 300 mm (Cod. KSKIT-300MA) € 120,00

Il kit è composto da:

- Prolunga per installare il serbatoio in polietilene "SAR" ad una profondità maggiore

ATTENZIONE: il serbatoio è provvisto di due coperchi, pertanto devono essere acquistati due Kit prolunga.

Kit prolunga da 300 mm per VX-ST e BC-ST (Cod. KSKIT-300MM) € 192,00

Il kit è composto da:

- Prolunga per installare il serbatoio in polietilene "SAR" ad una profondità maggiore
- Tubi di guida (di lunghezza maggiore) per la discesa della pompa

ATTENZIONE: il serbatoio è provvisto di due coperchi, pertanto devono essere acquistati due Kit prolunga.

GRUPPI AUTOMATICI DI PRESSURIZZAZIONE (AUTOCLAVI)

HYDROFRESH Gruppi autoclavi

TIPO	POTENZA (P ₂)		PORTATA ⁽¹⁾	TARATURA ⁽²⁾	PREZZO
	kW	HP			€

HYDROFRESH 05VT

PKm 60 - 05 VT	0.37	0.50	32	1.4 - 2.8	146,00
JCRm1B - 05 VT	0.48	0.65	60	1.4 - 2.8	221,00
JSWm1 BX - 05 VT	0.48	0.65	50	1.4 - 2.8	205,00
JSWm1 AX - 05 VT	0.55	0.75	55	1.8 - 3.2	213,00

HYDROFRESH 24 SF

PKm 60 - 24 SF	0.37	0.50	32	1.4 - 2.8	176,00
PKm 65 - 24 SF	0.50	0.70	40	1.5 - 3.0	193,00
JCRm 1B - 24 SF	0.48	0.65	50	1.4 - 2.8	249,00
JCRm 1A - 24 SF	0.55	0.75	55	1.8 - 3.2	256,00
JSWm 1CX - 24 SF	0.37	0.50	50	1.2 - 2.6	221,00
JSWm 1BX - 24 SF	0.48	0.65	50	1.4 - 2.8	223,00
JSWm 1AX - 24 SF	0.55	0.75	55	1.8 - 3.2	231,00
JSWm 2CX - 24 SF	0.75	1	70	2.0 - 3.5	239,00
JSWm 2BX - 24 SF	0.90	1.25	70	2.4 - 3.8	259,00
JSWm 2AX - 24 SF	1.1	1.5	70	2.8 - 4.0	269,00
PLURIJETm 3/60X - 24 SF	0.37	0.50	60	1.0 - 2.8	260,00
PLURIJETm 3/80X - 24 SF	0.48	0.65	60	1.5 - 3.2	265,00
PLURIJETm 4/80X - 24 SF	0.55	0.75	60	2.0 - 4.2	276,00
PLURIJETm 3/100X - 24 SF	0.55	0.75	100	1.2 - 3.2	275,00
PLURIJETm 4/100X - 24 SF	0.75	1	100	2.2 - 4.4	317,00

HYDROFRESH 24 CL

PKm 60 - 24 CL	0.37	0.50	32	1.4 - 2.8	189,00
PKm 65 - 24 CL	0.50	0.70	40	1.5 - 3.0	206,00
CPm 158 - 24 CL	0.75	1	90	1.8 - 3.2	281,00
CPm 170 - 24 CL	1.1	1.5	120	2.2 - 3.5	404,00
JCRm 1B - 24 CL	0.48	0.65	50	1.4 - 2.8	267,00
JCRm 1A - 24 CL	0.55	0.75	55	1.8 - 3.2	274,00
JCRm 2C - 24 CL	0.75	1	70	1.9 - 3.4	297,00
JCRm 2A - 24 CL	1.1	1.5	70	2.7 - 4.0	318,00
JSWm 1BX - 24 CL	0.48	0.65	50	1.4 - 2.8	243,00
JSWm 1AX - 24 CL	0.55	0.75	55	1.8 - 3.2	251,00
JSWm 2CX - 24 CL	0.75	1	70	2.0 - 3.5	254,00
JSWm 2BX - 24 CL	0.90	1.25	70	2.4 - 3.8	279,00
JSWm 2AX - 24 CL	1.1	1.5	70	2.8 - 4.0	289,00
PLURIJETm 3/80X - 24 CL	0.48	0.65	60	1.5 - 3.2	285,00
PLURIJETm 4/80X - 24 CL	0.55	0.75	60	2.0 - 4.2	296,00
PLURIJETm 3/100X - 24 CL	0.55	0.75	100	1.2 - 3.2	295,00
PLURIJETm 4/100X - 24 CL	0.75	1	100	2.2 - 4.4	337,00

HYDROFRESH 60 CL

JSWm 2CX - 60 CL	0.75	1	70	2.0 - 3.5	350,00
JSWm 2BX - 60 CL	0.90	1.25	70	2.4 - 3.8	371,00
JSWm 2AX - 60 CL	1.1	1.5	70	2.8 - 4.0	381,00
PLURIJETm 4/80X - 60 CL	0.55	0.75	60	2.0 - 4.2	388,00
PLURIJETm 3/100X - 60 CL	0.55	0.75	100	1.2 - 3.2	387,00
PLURIJETm 4/100X - 60 CL	0.75	1	100	2.2 - 4.4	429,00

COMPONENTI

- Elettropompa monofase
- Serbatoio
- Pressostato PSG-1
- Manometro (per 24SF, 24CL e 60CL)
- Tubo flessibile (per 24CL e 60CL)
- Raccordo in ottone
- Cavo da 1.5 metri con spina Schuko

⁽¹⁾ Portata massima relativa alla pressione minima consigliata del pressostato

⁽²⁾ Taratura del pressostato (consigliata)

GRUPPI AUTOMATICI PREDISPOSTI PER AUTOCLAVI

CB2 Gruppi di pressione

TIPO	POTENZA INSTALLATA (P ₂)			PORTATA MAX*	PREV. MAX	COLLETTORI		PREZZO	
	kW	HP	▲			m³/h	metri	asp.	mand.
CB2 - MK 3/3	2x0.75	2x1	IE3	9.6	52	2"	1½"	1.855,00	2.000,00
CB2 - MK 3/4	2x1.1	2x1.5		9.6	69.5			1.890,00	2.030,00
CB2 - MK 3/5	2x1.1	2x1.5		9.6	87			1.915,00	2.055,00
CB2 - MK 3/6	2x1.5	2x2		9.6	104			1.955,00	2.090,00
CB2 - MK 5/4	2x1.1	2x1.5	IE3	14.4	56	2"	1½"	1.890,00	2.030,00
CB2 - MK 5/5	2x1.1	2x1.5		14.4	70			1.915,00	2.055,00
CB2 - MK 5/6	2x1.5	2x2		14.4	84			1.955,00	2.090,00
CB2 - MK 5/7	2x1.8	2x2.5		14.4	98			–	2.120,00
CB2 - MK 5/8	2x2.2	2x3		14.4	112			–	2.210,00
CB2 - MK 8/4	2x1.5	2x2	IE3	21.6	56	2½"	1½"	2.055,00	2.215,00
CB2 - MK 8/5	2x1.8	2x2.5		21.6	70			–	2.250,00
CB2 - MK 8/6	2x2.2	2x3		21.6	86			–	2.275,00
CB2 - 4CPm 100	2x0.75	2x1	IE3	15.6	50	1½"	1½"	1.280,00	–
CB2 - 3CRm80	2x0.45	2x0.60	IE2	9.6	40	1½"	1½"	1.270,00	–
CB2 - 4CRm80	2x0.55	2x0.75		9.6	52			1.285,00	–
CB2 - 5CRm80	2x0.75	2x1	IE3	9.6	67	2"	1½"	1.365,00	–
CB2 - 4CRm100	2x0.75	2x1		15.6	50			1.375,00	–
CB2 - 5CRm100	2x1.1	2x1.5		15.6	63			1.400,00	–
CB2 - 2CP25/130	2x0.75	2x1	IE3	12.0	42	1½"	1½"	1.330,00	1.490,00
CB2 - 2CP 25/14B	2x1.1	2x1.5		12.0	54	2"		1.625,00	1.790,00
CB2 - 2CP 25/16C	2x1.1	2x1.5		14.4	47			1.635,00	1.790,00
CB2 - 2CP 25/16B	2x1.5	2x2		16.8	58			1.705,00	1.845,00
CB2 - 2CP 25/16A	2x2.2	2x3		19.2	68			–	1.875,00
CB2 - 2CP32/200C	2x3	2x4	IE3	30.0	70	3"	2"	–	2.950,00
CB2 - 2CP32/200B	2x4	2x5.5		30.0	85			–	3.040,00
CB2 - 2CP32/210B	2x5.5	2x7.5		30.0	94			–	3.270,00
CB2 - 2CP32/210A	2x7.5	2x10		30.0	112			–	3.390,00
CB2 - 2CP40/180C	2x4	2x5.5	IE3	42.0	64	4" DN 100	3" DN 80	–	3.980,00
CB2 - 2CP40/180B	2x5.5	2x7.5		48.0	76			–	4.025,00
CB2 - 2CP40/180A	2x7.5	2x10		48.0	88			–	4.125,00

* Portata massima del gruppo con entrambe le pompe in funzionamento

▲ Classe di rendimento del motore trifase (IEC 60034-30-1)



CB2 - MK



CB2 - CR



CB2 - 2CP



CB2 - 2CP



COMPONENTI EASYPUMP - EP 1:

- Elettropompa monofase
- EASYPRESS-1M con manometro
- Giunto ad attacco rapido GSR
- Cavo da 1.5 metri con spina Schuko

EASYPUMP-EP 1

Elettropompe con regolatore elettronico di pressione

TIPO Monofase	POTENZA (P ₂)		PREZZO €
	kW	HP	
PKm 60 - EP 1	0.37	0.50	202,00
PKm 65 - EP 1	0.50	0.70	224,00
3CPm 80 - EP 1	0.45	0.60	282,00
4CPm 80 - EP 1	0.55	0.75	299,00
3CPm 100 - EP 1	0.55	0.75	297,00
4CPm 100 - EP 1	0.75	1	328,00
3CRm 80 - EP 1	0.45	0.60	294,00
4CRm 80 - EP 1	0.55	0.75	310,00
5CRm 80 - EP 1	0.75	1	349,00
3CRm 100 - EP 1	0.55	0.75	306,00
4CRm 100 - EP 1	0.75	1	344,00
JSWm 1B - EP 1	0.48	0.65	270,00
JSWm 1A - EP 1	0.55	0.75	279,00
JSWm 2C - EP 1	0.75	1	296,00
JSWm 2CL - EP 1	0.75	1	299,00
JSWm 2B - EP 1	0.90	1.25	308,00
JSWm 2CX - EP 1	0.75	1	276,00
JSWm 2BX - EP 1	0.90	1.25	298,00
PLURIJETm 3/60X - EP 1	0.37	0.50	299,00
PLURIJETm 3/80X - EP 1	0.48	0.65	304,00
PLURIJETm 4/80X - EP 1	0.55	0.75	315,00
PLURIJETm 3/100X - EP 1	0.55	0.75	314,00
PLURIJETm 4/100X - EP 1	0.75	1	356,00



COMPONENTI EASYPUMP - EP 2:

- Elettropompa monofase
- EASYPRESS-2M con manometro
- Giunto ad attacco rapido GSR
- Cavo da 1.5 metri con spina Schuko

EASYPUMP-EP 2

Elettropompe con regolatore elettronico di pressione

TIPO Monofase	POTENZA (P ₂)		PREZZO €
	kW	HP	
2CPm 25/14B - EP 2	1.1	1.5	488,00
JSWm 2A - EP 2	1.1	1.5	328,00
PLURIJETm 5/90X - EP 2	1.1	1.5	628,00
PLURIJETm 3/130X - EP 2	1.1	1.5	585,00
PLURIJETm 3/200X - EP 2	1.1	1.5	585,00

⇒ EASYPRESS-2 per elettropompe da 1.5 HP (1.1 kW)

EASYPUMP Elettropompe monofase complete di regolatore elettronico EASYPRESS-2M programmato per l'avviamento e l'arresto della pompa all'apertura ed alla chiusura del rubinetto. In caso di mancanza d'acqua assicura l'arresto della pompa.

REGOLATORI ELETTRONICI DI PRESSIONE

REGOLATORI ELETTRONICI DI PRESSIONE

TIPO	CODICE	Potenza (P ₂)		Volt	Hz	Corrente	Bocche	PREZZO € cad.			
		kW	HP					1 pz.	5 pz.	10 pz.	25 pz.
EASYSMALL-1 Senza manometro	50066/315	0.75	1	230	50/60	12 A	1" x 1"	52,00	50,50	50,00	49,50
EASYSMALL-1M Con manometro	50066/315P							57,00	56,00	55,00	54,00
EASYSMALL-2 Senza manometro	50066/415	1.5	2	230	50/60	16 A	1" x 1"	54,00	52,50	52,00	51,00
EASYSMALL-2M Con manometro	50066/415P							59,00	58,00	56,50	56,00

- Modello comunitario registrato n° 001774928
- Marchio registrato n° 0001511131 EASYSMALL®

- ➡ Pressione di partenza EASYSMALL: 1.5 bar
- ➡ Portata massima: 12 m³/h

Scheda elettronica di ricambio per EASYSMALL-1 completa di coperchio (cod. 500699CS60) € 35,00

Scheda elettronica di ricambio per EASYSMALL-2 completa di coperchio (cod. 500699CS65) € 36,00

VASO D'ACCUMULO

TIPO	CODICE	Attacco	Capacità	Precarica	PREZZO €
ES-05	500668	1" M	0.5 litri	1 bar	17,00

- Per evitare avvii frequenti e di conseguenza per un maggior risparmio energetico, si consiglia di installare il vaso d'accumulo sul regolatore di pressione EASYSMALL

TIPO	CODICE	Potenza (P ₂)		Volt	Hz	Corrente	Bocche	PREZZO € cad.			
		kW	HP					1 pz.	5 pz.	10 pz.	25 pz.
EASYPRESS-1 Senza manometro	50066/115	0.75	1	230	50/60	10 A	1" x 1"	74,50	73,50	72,50	71,50
EASYPRESS-1M Con manometro	50066/115P							77,50	76,50	75,50	74,50
EASYPRESS-2 Senza manometro	50066/215	1.5	2	230	50/60	16 A	1" x 1"	76,00	75,00	74,00	73,00
EASYPRESS-2M Con manometro	50066/215P							79,00	78,00	77,00	76,50

- Modello comunitario registrato n° 868062
- Brevetto n° IT 1388969, IT 1388970
- Marchio registrato n° 0001334481 EASYPRESS®

- ➡ Pressione di partenza EASYPRESS: 1.5 bar. Disponibile su richiesta taratura a 0.8 bar o 2.2 bar
- ➡ Portata massima: 12 m³/h

Scheda elettronica di ricambio per EASYPRESS-1 (cod. 50066/115SB) € 31,00

Scheda elettronica di ricambio per EASYPRESS-2 (cod. 50066/215SB) € 31,00

TIPO	CODICE	Potenza (P ₂)		Volt	Hz	Corrente	Bocche	PREZZO €
		kW	HP					
EASYPRO	50068/201	1.5	2	230	50/60	16 A	1" x 1"	154,00

- Modello comunitario registrato n° 976824
- Brevetto n° IT 1388969, IT 1388970
- Marchio registrato n° 0001334546 EASYPRO®

- ➡ EASYPRO offre la possibilità di impostare la pressione di marcia della pompa ad un valore compreso tra 1 e 5 bar.
- ➡ EASYPRO è completo di manometro digitale, serbatoio da 3 litri e protezione amperometrica della pompa.
- ➡ Portata massima: 12 m³/h

Scheda elettronica di ricambio per EASYPRO (cod. 50068/201SE) € 85,00

GIUNTO AD ATTACCO RAPIDO

TIPO	CODICE	ATTACCO	PREZZO €
GSR	5006991	1" M	10,50

Dispositivi elettronici per l'avviamento (all'apertura del rubinetto) e l'arresto (alla chiusura del rubinetto) di elettropompe monofase. In caso di mancanza d'acqua tutti i modelli assicurano la protezione della pompa contro la marcia a secco ed il riavvio automatico dopo il ritorno dell'acqua.



SF Serbatoio sferico

TIPO	CODICE	ATTACCO	CAPACITÀ	PREZZO € cad.			
				1 pz.	5 pz.	10 pz.	20 pz.
24 SF	50011	1"	24 litri	29,00	28,50	28,00	27,50
Membrana		50019					€ 13,00

- Pressione massima di esercizio 8 bar
- Membrana intercambiabile in gomma butile



CL Serbatoi cilindrici

TIPO	CODICE	ATTACCO	CAPACITÀ	PREZZO € cad.			
				1 pz.	5 pz.	10 pz.	20 pz.
24 CL	50012	1"	20 litri	34,00	33,50	33,00	32,00
60 CL	50031	1"	60 litri	114,00	–	–	–
100 CL	50032	1"	100 litri	194,00	–	–	–
200 CL	50033	1½"	200 litri	362,00	–	–	–
300 CL	50034	1½"	300 litri	475,00	–	–	–

Membrana	24 CL	60 CL	100 CL	200 CL	300 CL
CODICE	50019	5001960	50019100	50019200C	50019300
PREZZO €	13,00	48,00	78,00	132,00	176,00

- Pressione massima di esercizio 10 bar
- Membrana intercambiabile in gomma butile



VT Serbatoi verticali

TIPO	CODICE	ATTACCO	CAPACITÀ	PREZZO € cad.		
				1 pz.	5 pz.	10 pz.
05 VT	500668/2P	½"	0.5 litri	18,50	–	–
8 VT	50051	1"	8 litri	27,00	26,50	26,00
19 VT	50052	1"	19 litri	33,00	32,50	31,50
60 VT	50040	1"	60 litri	114,00	–	–
100 VT	50041	1"	100 litri	194,00	–	–
200 VT	50042	1½"	200 litri	362,00	–	–
300 VT	50043	1½"	300 litri	475,00	–	–
500 VT	50044	1½"	500 litri	810,00	–	–

Membrana	8 VT	19 VT	60 VT	100 VT	200 VT	300 VT	500 VT
CODICE	5001905/8	50019	5001960	50019100	50019200C	50019300	50019500
PREZZO €	9,00	13,00	48,00	78,00	132,00	176,00	330,00

- Pressione massima di esercizio 10 bar (8 bar per 8 VT e 19 VT)

KIT SFERICI

TIPO	CODICE	PREZZO € cad.			
		1 pz.	5 pz.	10 pz.	20 pz.
KSP-05 - Serbatoio da 0.5 litri - Raccordo a 4 vie - 1" gas - Pressostato "PSG-1" - Cavo di alimentazione da 1.5 m con spina Schuko	50008KSP05/1	43,50	41,50	40,50	–
KSP-24 - Serbatoio sferico da 24 litri - Manometro 0 – 6 bar - Raccordo a 5 vie - 1" gas - Pressostato "PSG-1"	50008SP24	50,00	49,00	48,00	47,00
KSD-24 - Serbatoio sferico da 24 litri - Manometro 0 – 6 bar - Raccordo a 5 vie - 1" gas - Pressostato "FSG2"	50010	54,70	53,50	53,00	52,00

KIT CILINDRICI

TIPO	CODICE	PREZZO € cad.			
		1 pz.	5 pz.	10 pz.	20 pz.
KCP-24 - Serbatoio cilindrico da 20 litri - Manometro 0 – 6 bar - Raccordo a 5 vie - 1" gas - Tubo flessibile 1" gas (500 mm) - Pressostato "PSG-1"	50008CP24	65,20	62,50	61,50	60,50
KCD-24 - Serbatoio cilindrico da 20 litri - Manometro 0 – 6 bar - Raccordo a 5 vie - 1" gas - Tubo flessibile 1" gas (500 mm) - Pressostato "FSG2"	50009	70,20	68,00	67,00	66,00

TIPO	CODICE	PREZZO € cad.		
		1 pz.	5 pz.	10 pz.
KCP-60 - Serbatoio cilindrico da 60 litri - Manometro 0 – 6 bar - Raccordo a 5 vie - 1" gas - Tubo flessibile 1" gas (600 mm) - Pressostato "PSG-1"	50008CP60	147,70	141,00	138,00
KCD-60 - Serbatoio cilindrico da 60 litri - Manometro 0 – 6 bar - Raccordo a 5 vie - 1" gas - Tubo flessibile 1" gas (600 mm) - Pressostato "FSG2"	50009/67	152,70	150,00	147,00

KSP-05



KSP-24



KCP-24



KCP-60



ACCESSORI PER ELETTROPOMPE SOMMERSE



TIPO	CODICE	DIAMETRO FUNE	PESO FUNE	CARICO ROTTURA	PREZZO €
FUNE DI SICUREZZA (in polipropilene)	116310	Ø 8 mm	30 g/m	960 kg	0,55 al metro
	116311	Ø 10 mm	45 g/m	1425 kg	0,75 »
	116312	Ø 12 mm	65 g/m	2030 kg	1,20 »
	116313	Ø 14 mm	90 g/m	2790 kg	1,60 »
	116314	Ø 16 mm	115 g/m	3500 kg	2,10 »

- Fune ritorta in filato di polipropilene stabilizzato UV



FUNE DI SICUREZZA (in acciaio inox AISI 316)	116305	Ø 5 mm	100 g/m	1500 kg	3,00 al metro
--	--------	--------	---------	---------	----------------------

- Fune da 49 fili in acciaio inox AISI 316



TIPO	CODICE	PREZZO €
GRILLO DIRITTO CON PERNO (Per fune da 8 mm) (in acciaio inox AISI 316)	1160305	3,40



MORSETTO PER FUNE DA 5 mm (in acciaio inox AISI 316)	1160304	2,10
--	---------	-------------

GALLEGGIANTI



TIPO	CODICE		LUNGHEZZA	H07 RN-F 1 pz.	PREZZO € cad.			
	CAVO H07 RN-F	CAVO PVC			PVC			
0315/3	50014H	50014	3 metri	20,00	15,50	14,50	14,00	
0315/5	500145H	500145	5 metri	27,00	18,50	18,00	17,50	
0315/10	5001410H	5001410	10 metri	39,00	24,50	–	–	

- Con cavo **H07 RN-F**: galleggianti a semplice funzione (svuotamento), con interruttore da 10 A
- Con cavo **PVC**: galleggianti a doppia funzione (svuotamento e riempimento), con interruttore da 10 A



T 80/3	50014/1H	50014/1	3 metri	24,00	17,50	17,00	16,50	
T 80/5	50014/5H	50014/5	5 metri	29,00	20,50	20,00	19,50	
T 80/10	50014/10H	50014/10	10 metri	42,00	26,50	–	–	

- Con cavo **H07 RN-F**: galleggianti a semplice funzione (svuotamento), a doppia camera stagna di protezione, con interruttore da 10 A
- Con cavo **PVC**: galleggianti a doppia funzione (svuotamento e riempimento), a doppia camera stagna di protezione, con interruttore da 10 A



SMALL 3	50014S4	ASS50014S3	3 metri	20,50	17,00	16,50	16,00	
SMALL 5	50014S5	50014S51	5 metri	26,50	19,50	19,00	18,50	

- Con cavo **H07 RN-F**: galleggianti a semplice funzione (svuotamento), a doppia camera stagna di protezione, con interruttore da 10 A
- Con cavo **PVC**: galleggianti a doppia funzione (svuotamento e riempimento), a doppia camera stagna di protezione, con interruttore da 10 A



TIPO	CODICE	CAVO	LUNGHEZZA	PREZZO €
MAC 5	54SARGL001	PVC	10 metri	64,00

- Galleggiante a ribaltamento: a doppia funzione (svuotamento e riempimento), a doppia camera stagna di protezione, con interruttore da 10 A
- Consigliato per stazioni di recupero acque reflue (SAR)



AIRFLO Alimentatori d'aria per serbatoi autoclavi

TIPO	CODICE	CAPACITÀ SERBATOIO	PREZZO €
AIRFLO 1	50021	100 – 500 litri	46,00
AIRFLO 2	50022	750 – 2000 litri	74,50

- Alimentatori d'aria idonei a mantenere il cuscino d'aria nei serbatoi autoclavi senza membrana.

NA - NIPPLE A 3 VIE PER ALIMENTATORI D'ARIA

TIPO	CODICE	ATTACCO	ATTACCO CENTRALE DOPPIO	PREZZO €
NA 1.00	50023	1" x 1"	1/2" x 1/4" (maschio/femmina)	13,00
NA 1.25	50023/1	1 1/4" x 1 1/4"	1/2" x 1/4" (maschio/femmina)	19,00
NA 1.50	50023/2	1 1/2" x 1 1/2"	1/2" x 1/4" (maschio/femmina)	24,00
NA 2.00	50023/3	2" x 2"	1/2" x 1/4" (maschio/femmina)	29,00

- Raccordi in ottone a 3 vie per connessioni con alimentatori d'aria (AIRFLO)

PRESSOSTATI

TIPO	CODICE	ATTACCO	TARATURA STANDARD *	PREZZO € cad.			
				1 pz.	46 pz.	92 pz.	184 pz.
PSG-1	50018/8	1/4" femmina	1.4 – 2.8 bar	10,50	10,00	9,50	9,00
PSG-1M	50018/8M	1/4" maschio	1.4 – 2.8 bar	1 pz.	40 pz.	80 pz.	160 pz.
				10,50	10,00	9,50	9,00
FSG 2	50018	1/4" femmina	1.4 – 2.8 bar	1 pz.	125 pz.	250 pz.	–
				15,50	15,00	14,50	–
FYG 22	50018/1	1/4" femmina	5.4 – 7.0 bar	1 pz.	50 pz.	100 pz.	–
				25,00	24,50	24,00	–
FYG 32	50018/2	1/4" femmina	8 – 10.5 bar	25,50	25,00	24,50	–
PT/5 SK ⁽¹⁾	50018/8T	1/4" femmina	1.4 – 2.8 bar	1 pz.	100 pz.	–	–
				14,00	13,50	–	–

- Modello comunitario registrato n° 002248955 PSG

(*) Regolabile

(1) Trifase



PSG



FSG

MANOMETRI

TIPO	CODICE	ATTACCO	Ø mm	SCALA	PREZZO € cad.		
					1 pz.	10 pz.	50 pz.
MC 6	50015/2	1/4" - centrale	50	0 – 6 bar	3,70	3,30	3,20
MR 6	50015	1/4" - radiale	63	0 – 6 bar	3,70	3,30	3,20
MR 10	50015/0	1/4" - radiale	63	0 – 10 bar	3,70	3,30	3,20



MC



MR



MCG



MRG

MANOMETRI IN BAGNO DI GLICERINA

TIPO	CODICE	ATTACCO	Ø mm	SCALA	PREZZO € cad.
MCG 6	50015/2G	1/4" - centrale	50	0 – 6 bar	13,00
MRG 6	50015G	1/4" - radiale	63	0 – 6 bar	13,00
MRG 10	50015/0G	1/4" - radiale	63	0 – 10 bar	13,00




RACCORDI 3-5 VIE

TIPO	CODICE	ATTACCO	PREZZO € cad.			
			1 pz.	10 pz.	20 pz.	50 pz.
R 3 - 3 vie	50017	1"	6,50	6,00	5,50	5,30
R 4 - 4 vie	50016V8	1"	8,00	7,50	7,20	7,00
R 5 - 5 vie	50016	1"	6,50	6,00	5,50	5,30

- **R 3:** raccordo a tre vie in ottone con connessioni da 1" gas
- **R 4:** raccordo a quattro vie in ottone con connessioni da ½" gas e ¼" gas
- **R 5:** raccordo a cinque vie in ottone con connessioni da 1" gas e ¼" gas

TUBI FLESSIBILI



TIPO	CODICE	TUBO	ATTACCHI	LUNGHEZZA	PREZZO € cad.					
					1 pz.	5 pz.	10 pz.	20 pz.	50 pz.	100 pz.
TF 5	50013	1"	1" x 1"	500 mm	11,50	11,00	10,50	10,00	9,80	9,60
TF 6	50013/1	1"	1" x 1"	600 mm	12,00	11,50	11,00	10,50	10,20	10,00
TF 10	50013/6	1"	1" x 1"	1000 mm	15,00	14,50	14,00	13,50	13,20	13,00

TUBI FLESSIBILI COMPLETI DI GOMITO

TIPO	CODICE	TUBO	ATTACCHI	LUNGHEZZA	PREZZO € cad.				
					1 pz.	5 pz.	10 pz.	50 pz.	100 pz.
TFG 5	50013/01	¾"	1" x 1"	500 mm	10,50	10,00	9,50	9,20	9,00
TFG 6	50013/10	1"	1" x 1"	600 mm	13,00	12,00	11,00	10,70	10,50

- Tubi flessibili in gomma EPDM
- Pressione massima di esercizio 10 bar

RACCORDI PORTAGOMMA RAPIDI

TIPO	CODICE	Diametro portagomma del raccordo femmina	Filetto maschio del raccordo maschio	PREZZO €
FASTFIT 1.25	5027125	Ø 32 mm	1¼"	19,50
FASTFIT 1.5	5027150	Ø 38 mm	1½"	20,50
FASTFIT 2	5027200	Ø 50 mm	2"	25,50
FASTFIT 3	5027300	Ø 75 mm	3"	42,50

- Kit raccordi rapidi in polipropilene:
 - n.1 raccordo femmina con portagomma
 - n.1 raccordo maschio con filetto maschio

RACCORDI PORTAGOMMA

TIPO	CODICE	PORTAGOMMA	ATTACCO FILETTATO	PREZZO € cad.	
				1 pz.	10 pz.
RP 0.75	50210	Ø 25 mm	¾"	2,30	1,90
RP 1	50211	Ø 30 mm	1"	2,60	2,20
RP 1.25	50212	Ø 35 mm	1¼"	3,50	3,00
RP 1.5	50213	Ø 40 mm	1½"	3,70	3,40
RP 2	50214	Ø 50 mm	2"	5,50	5,20

TIPO	CODICE	PORTAGOMMA	ATTACCO FILETTATO	PREZZO € cad.	
				1 pz.	10 pz.
RPG 0.75	50220	Ø 25 mm	¾"	2,80	2,50
RPG 1	50221	Ø 30 mm	1"	3,50	3,10
RPG 1.25	50222	Ø 35 mm	1¼"	5,00	4,60
RPG 1.5	50223	Ø 40 mm	1½"	5,00	4,80
RPG 2	50224	Ø 50 mm	2"	7,50	7,30

- Raccordi in nylon

TUBI PIATTI IN PVC



TIPO	CODICE			ATTACCO	PREZZO €		
	Lunghezza 5 metri	Lunghezza 10 metri	Lunghezza 20 metri		5 metri	10 metri	20 metri
TP 1.25	50013P125A	50013P125B	50013P125C	1¼"	32,00	51,00	87,00
TP 1.50	50013P150A	50013P150B	50013P150C	1½"	40,00	66,00	117,00
TP 2.00	50013P200A	50013P200B	50013P200C	2"	48,00	81,00	147,00
TP 2.50	50013P250A	50013P250B	50013P250C	2½"	114,00	155,00	242,00
TP 3.00	50013P300A	50013P300B	50013P300C	3"	130,00	183,00	287,00

- Tubo di mandata piatto plastificato resistente alle abrasioni e agli agenti atmosferici, completo di portagomma
- ➔ **Indicato per irrigazioni anche con fertilizzanti e per evacuazioni di acque in accoppiamento alle elettropompe da drenaggio**



TUBO DI ASPIRAZIONE FLESSIBILE

TIPO	CODICE	ATTACCO	LUNGHEZZA	PREZZO €
GARDEN KIT	50200	1"	7 metri	33,00

- Tubo flessibile, completo di valvola di fondo



VF Valvole di fondo

TIPO	CODICE	ATTACCO	PREZZO € cad.			
			1 pz.	5 pz.	10 pz.	20 pz.
VF 0.5	50100	½"	4,30	3,60	3,20	–
VF 0.75	50101	¾"	6,00	5,60	5,30	–
VF 1	50102	1"	8,50	8,00	7,60	7,40
VF 1.25	50103	1¼"	11,20	10,90	10,70	10,50
VF 1.5	50104	1½"	15,30	15,10	14,90	14,70
VF 2	50105	2"	24,50	24,00	23,70	23,50

- Valvole di fondo in ottone, filtro di aspirazione in acciaio inossidabile



VR Valvole di ritegno

TIPO	CODICE	ATTACCHI	PREZZO € cad.			
			1 pz.	5 pz.	10 pz.	20 pz.
VR 0.5	50110	½"	4,00	3,70	3,50	3,40
VR 0.75	50111	¾"	6,60	6,20	5,80	5,60
VR 1	50112	1"	7,60	7,20	7,00	6,80
VR 1.25	50113	1¼"	12,70	12,40	12,20	12,00
VR 1.5	50114	1½"	15,60	15,40	15,20	15,00
VR 2	50115	2"	25,50	25,00	24,70	24,50

- Valvole di ritegno in ottone



VR-FT



VR-FF

VR-FT / VR-FF Valvole di ritegno a palla

TIPO	CODICE	ATTACCHI	PREZZO €
VR-FT 1.25	501201	1¼"	59,00
VR-FT 1.5	501202	1½"	71,00
VR-FT 2	501203	2"	85,00
VR-FF/DN 65 - FLANGIATA	501210	Ø 65 mm	223,00
VR-FF/DN 80 - FLANGIATA	501212	Ø 80 mm	290,00

- Valvole di ritegno per pompe sommergibili (acque cariche).
- Pressione max di esercizio 10 bar
- Pressione min di esercizio 0.3 bar
- Temperatura di esercizio -10°C ÷ +80°C



PRESA SCHUKO CON GUSCI DI PROTEZIONE

TIPO	CODICE	PREZZO €
PSC	117985	16,00

- Protezione da acqua e polvere con grado di protezione IP 65 o IP 67
- Protezione meccanica da strappi



CAVO ELETTRICO PER SONDE DI LIVELLO

TIPO	CODICE	SEZIONE	PESO AL METRO	PREZZO €
CSL	117FE00C	1.5 mm ²	0.019 kg	0,50 al metro



CAVI ELETTRICI PER ELETTROPOMPE SOMMERSE

TIPO	CODICE	TIPO	PESO AL METRO	PREZZO €
4 x 1 mm ²	117G100AN	H07 RN-F	0.165 kg	2,40 al metro
4 x 1.5 mm ²	117G150AN	H07 RN-F	0.205 kg	2,70 »
4 x 2.5 mm ²	117G200AN	H07 RN-F	0.290 kg	4,00 »
4 x 4 mm ²	117G250AN	H07 RN-F	0.420 kg	5,70 »
4 x 6 mm ²	117G300AN	H07 RN-F	0.505 kg	9,80 »
4 x 10 mm ²	117G350AN	H07 RN-F	1.030 kg	14,00 »
4 x 16 mm ²	117G400AN	H07 RN-F	2.050 kg	21,00 »



CAVI CON SPINA

TIPO	CODICE	SEZIONE CAVO	LUNGHEZZA	SPINA	PREZZO € cad.		
					1 pz.	50 pz.	100 pz.
H05 VV-F (PVC)	117FGA21G	3 x 0.75 mm ²	150 cm	SCHUKO	3,20	3,00	2,80
H07 RN-F (NEOPRENE)	117GLA21G	3 x 1 mm ²	150 cm	SCHUKO	4,50	4,30	4,10



(CONSIGLIATO)

KIT GIUNZIONE CAVI A RESINA COLATA "3M"

TIPO	CODICE	NUMERO CONDUTTORI	SEZIONE CAVI	DIAMETRO ESTERNO GIUNZIONE	PREZZO € cad.	
					1 pz.	5 pz.
RPS 1	530GT3M82A1	4	1 - 2.5 mm ²	Ø 32 mm	41,00	40,00
RPS 2	530GT3M82A2	4	1 - 10 mm ²	Ø 42 mm	83,00	82,00
RPS 3	530GT3M92A1	4	4 - 16 mm ²	Ø 48 mm	67,00	66,00

⇒ Costo manodopera per eventuale assemblaggio del KIT di giunzione

€ 43,00



(ECONOMICO)

KIT GIUNZIONE CAVI TERMORESTRINGENTE "3M"

TIPO	CODICE	NUMERO CONDUTTORI	SEZIONE CAVI	PREZZO € cad.	
				1 pz.	5 pz.
GPS 1	530GT3MGPS1	4	1 - 2.5 mm ²	17,50	17,00
GPS 2	530GT3MGPS2	4	4 - 6 mm ²	27,00	26,00
GPS 3	530GT3MGPS3	4	10 mm ²	33,00	32,00
GPS 4	530GT3MGPS4	4	16 mm ²	39,00	38,00
GPS 5	530GT3MGPS5	4	25 mm ²	43,00	42,00
GPS 6	530GT3MGPS6	4	35 mm ²	46,00	45,00

⇒ Costo manodopera per eventuale assemblaggio del KIT di giunzione

€ 32,00

F - Portafiltri con testata in plastica



TIPO	CODICE	ATTACCHI FILETTATI	ALTEZZA CARTUCCIA	PREZZO €
MEDIUM - F 0.75	504F075M	¾"	5"	21,00
MEDIUM - F 1	504F100M	1"	5"	22,50
JUNIOR - F 0.75	504F075J	¾"	7"	22,50
JUNIOR - F 1	504F100J	1"	7"	22,50
SENIOR - F 0.75	504F075S	¾"	10"	22,50
SENIOR - F 1	504F100S	1"	10"	24,00

- Massima pressione di esercizio 5 bar (alla temp. di +20°C)
- Massima temperatura + 45 °C (alla press. di 2 bar)



Chiave per smontaggio contenitore portafiltri F (cod. 504KNPP)

€ 4,50

RL - Cartucce filtranti in poliestere



TIPO	CODICE	FILTRAZIONE	ALTEZZA CARTUCCIA	TIPO PORTAFILTRO	PREZZO €
RL 5	504C05	50 µm	5"	MEDIUM-F	7,00
RL 7	504C07	50 µm	7"	JUNIOR-F	8,00
RL 10	504C10	50 µm	10"	SENIOR-F	9,90

FA - Cartucce filtranti in polipropilene



TIPO	CODICE	FILTRAZIONE	ALTEZZA CARTUCCIA	TIPO PORTAFILTRO	PREZZO €
FA 5	504F05	50 µm	5"	MEDIUM-F	4,20
FA 7	504F07	50 µm	7"	JUNIOR-F	4,30
FA 10	504F10	50 µm	10"	SENIOR-F	4,50

HA - Cartuccia filtrante con cristalli di polifosfato



TIPO	CODICE	ALTEZZA CARTUCCIA	TIPO PORTAFILTRO	PREZZO €
HA 10	504F08	10"	SENIOR-F	18,60

LA - Cartuccia filtrante con carbone attivo



TIPO	CODICE	ALTEZZA CARTUCCIA	TIPO PORTAFILTRO	PREZZO €
LA 10 BX	504LA10BX	10"	SENIOR-F	9,00

Teflon per giunzioni idrauliche



TIPO	CODICE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA NASTRO	PREZZO € cad.	
				1 pz.	100 pz.
TFN 1	14TFN/1	12 m	12 mm	0,75	0,60
TFN 2	14TFN/21	30 m	12 mm	3,20	2,70
TFN 3	14TFN/3	12 m	19 mm	2,10	1,80

Bomboletta spray



TIPO	CODICE	COLORE	CAPACITÀ	PREZZO €
SPRAY 1	120200A/2	Pedrollo blue	400 ml	14,00

CUSCINETTI PER ELETTROPOMPE E MOTORI ELETTRICI

TIPO	CODICE	DIMENSIONI	PREZZO € cad.	
			1 pz.	20 pz.
6201 ZZ	113001	12 x 32 x 10 mm	1,60	1,40
6201 ZZ - C3E	113001C3E	12 x 32 x 10 mm	2,50	2,20
6201 2RS - C3	113001SC3E	12 x 32 x 10 mm	2,60	2,40
6202 ZZ - C3	113012	15 x 35 x 11 mm	2,20	2,00
6203 ZZ	113002	17 x 40 x 12 mm	2,00	1,80
6203 ZZ - C3E	113002C3E	17 x 40 x 12 mm	2,60	2,30
6203 2RS - C3E	113002RC3E	17 x 40 x 12 mm	3,20	3,00
6203 2RS	113002S	17 x 40 x 12 mm	3,60	3,40
6204 ZZ - C3	113003C3E	20 x 47 x 14 mm	3,20	3,00
6204 ZZ - C3E	113003	20 x 47 x 14 mm	3,40	3,20
6205 ZZ	113004	25 x 52 x 15 mm	4,20	4,00
6206 ZZ - C3	113005C3E	30 x 62 x 16 mm	7,50	7,00
			1 pz.	10 pz.
6208 ZZ - C3	113008	40 x 80 x 18 mm	14,00	13,50
6003 ZZ - C3	113010	17 x 35 x 10 mm	3,20	3,00
6212 ZZ - C3	113020	60 x 110 x 22 mm	31,00	30,00
6303 2RS - C3	113014SC3	17 x 47 x 14 mm	5,40	4,90
6304 ZZ	113013	20 x 52 x 15 mm	5,30	4,80
6304 ZZ - C3	113013C3E	20 x 52 x 15 mm	5,80	5,30
6304 2RS - C3	113013SC3	20 x 52 x 15 mm	6,40	5,90
6306 ZZ - C3	113015	30 x 72 x 19 mm	10,50	10,00
6307 ZZ - C3	113017	35 x 80 x 21 mm	15,00	14,00
6308 ZZ - C3	113018	40 x 90 x 23 mm	21,00	20,00
6309 ZZ - C3	1130185	45 x 100 x 25 mm	30,00	29,00
6310 ZZ - C3	113019	50 x 110 x 27 mm	36,00	35,00
6312 ZZ - C3	113021	60 x 130 x 31 mm	64,00	63,00
6313 ZZ - C3	113023	65 x 140 x 33 mm	75,00	73,00
6314 ZZ - C3	113024	70 x 150 x 35 mm	80,00	79,00
3203 B 2RS - C3	113040RC3E	17 x 40 x 17.5 mm	24,00	23,00
3304 B ZZ - C3	113041	20 x 52 x 22.2 mm	30,00	28,00
7202 B	113029	15 x 35 x 22.2 mm	7,50	7,00

VENTOLE PER ELETTROPOMPE E MOTORI ELETTRICI

TIPO	CODICE	DIMENSIONI	DIAMETRO ALBERO	PREZZO €
FAN-63	14VN059	104 x 21 mm	12 mm	1,30
FAN-63/1	14VN067	99 x 22 mm	12 mm	1,30
FAN-63/2	14VN068	99 x 26 mm	12 mm	1,30
FAN-71R	14VN07	125 x 24 mm	14.5 mm	1,70
FAN-71	14VN076	114 x 20 mm	14.5 mm	1,70
FAN-71/1	14VN072	116 x 23 mm	14.5 mm	1,70
FAN-80R	14VN08	138 x 27 mm	20 mm	2,20
FAN-80	14VN081	132 x 27 mm	20 mm	2,20
FAN-80 IPX5	14VN0815	132 x 27 mm	20 mm	2,50
FAN-90R	14VN09	162 x 32 mm	24 mm	2,50
FAN-90	14VN095	148 x 33 mm	24 mm	3,50
FAN-100R	14VN10	176 x 38 mm	28 mm	5,00
FAN-100	14VN10162	155 x 37 mm	28 mm	5,00
FAN-132	14VN132	165 x 45 mm	36 mm	6,50
FAN-180	14VN180	240 x 60 mm	55 mm	9,00

CONDENSATORI CON ATTACCHI FASTON

**Tipo F**

Condensatore con faston

TIPO	CODICE	CAPACITÀ	TENSIONE	PREZZO € cad.	
				1 pz.	10 pz.
10 F	111010F	10 μ F	450 VL	2,10	1,60
10 FC*	111010FC	10 μ F	450 VL	2,20	1,70
12 F	111012F	12.5 μ F	450 VL	2,70	2,20
14 F	111014F	14 μ F	450 VL	2,80	2,30
16 F - 500	111016F5	16 μ F	500 VL	4,00	3,50
16 F - 450	111016F		450 VL	3,00	2,50
16 F - 250	112016F		250 VL	2,90	2,40
20 F - 500	111020F5	20 μ F	500 VL	4,30	3,80
20 F - 450	111020F		450 VL	3,40	2,90
25 F - 450	111025F	25 μ F	450 VL	4,20	3,70
25 F - 250	112025F		250 VL	3,50	3,00
30 F - 450	111030F	30 μ F	450 VL	5,30	4,80
30 F - 250	112030F		250 VL	5,00	4,50
31 F	111031F	31.5 μ F	450 VL	5,00	4,50
35 F	111035F	35 μ F	450 VL	5,80	5,30
35 FC*	111035F1	35 μ F	450 VL	6,00	5,50
40 F	111040F	40 μ F	450 VL	6,50	6,00
45 F	111045F	45 μ F	450 VL	7,00	6,00
50 F	111050F	50 μ F	450 VL	8,50	7,50
60 F - 450	111060F	60 μ F	450 VL	12,00	11,00
60 F - 300	112061F		300 VL	10,00	9,00
60 F - 250	112060F		250 VL	9,50	8,50
70 F	111070F	70 μ F	450 VL	12,00	11,00
80 F	112080F	80 μ F	250 VL	12,50	11,50
90 F	111090F	90 μ F	450 VL	17,00	16,00

* FC = Condensatore speciale di dimensioni ridotte

• Condensatori omologati VDE-IMQ

CONDENSATORI CON CAVI USCENTI

**Tipo C**

Condensatore con cavi uscenti

TIPO	CODICE	CAPACITÀ	TENSIONE	PREZZO € cad.	
				1 pz.	5 pz.
10 C	1110102F	10 μ F	450 VL	2,70	2,40
12 C	1110122F	12.5 μ F	450 VL	3,20	2,70
16 C - 500	1110162F5	16 μ F	500 VL	3,70	3,20
16 C - 450	1110162F		450 VL	3,50	3,00
20 C - 500	1110202F5	20 μ F	500 VL	4,50	4,00
20 C - 450	1110202F		450 VL	3,40	2,90
25 C - 450	1110252F	25 μ F	450 VL	4,60	4,10
30 C - 250	1120302F	30 μ F	250 VL	4,80	4,70
31 C - 500	1110312F5	31.5 μ F	500 VL	5,80	5,30
31 C - 450	1110312F		450 VL	5,50	5,00
35 C - 500	1110352F5	35 μ F	500 VL	7,50	6,50
35 C - 450	1110352F		450 VL	6,50	5,50
35 CC* - 450	1110352F1	35 μ F	450 VL	6,50	5,50
40 C	1110402F	40 μ F	450 VL	7,00	6,00
50 C	1110502F	50 μ F	450 VL	9,00	8,00
60 C	1120602F	60 μ F	250 VL	12,00	11,00
70 C	1120702F5	70 μ F	250 VL	13,00	12,00
75 C	1110752F	75 μ F	450 VL	14,00	13,00
80 C	1120802F	80 μ F	250 VL	15,00	14,00

* CC = Condensatore speciale di dimensioni ridotte

• Condensatori omologati VDE-IMQ

ACCESSORI



AR



ST1



FN, FH

TENUTE MECCANICHE PER ELETTROPOMPE DI SUPERFICIE

TIPO	CODICE	ELETTROPOMPA	MATERIALI				ALBERO	PREZZO € cad.	
			Anello fisso	Anello rotante	Elasto-mero	Molla		1 pz.	10 pz.
AR-12	11516101201	PK60-65-70-80, PKS, PQ60-65-70-80, CP100-130-132, CP100-130-132 ST4, HF50, JSW1, JCR1	Ceramica	Grafite	NBR	AISI304	Ø 12 mm	2,60	2,30
AR-12ST6	11516101214	CP100-ST6, CP130-ST6, CP132-ST6				AISI316	Ø 12 mm	3,60	3,20
AR-12V	11516101203	CK, CKR			VITON	AISI304	Ø 12 mm	5,50	5,10
AR-13	11516101301	2-4CP, 2-5CR, PLURIJET/60-80-100			NBR		Ø 13 mm	3,50	3,00
AR-14	11516121401	CP150-158, CP150-158 ST4, HF4-5-51, NGA, 2CP25/130, JSW2, JCR2				AISI316	Ø 14 mm	3,60	3,20
AR-14ST6	11516121404	CP150-ST6, CP158-ST6			VITON		Ø 14 mm	4,50	4,00
AR-14S	11516141402	NGA-PRO				NBR	Ø 14 mm	13,00	12,00
ST1-12	11516471200	PK90, PQ81-90,	Carburo silicio	Ø 12 mm	22,00		20,00		
FN-14	11516301401	PK100-200-300, PQ100-200-300	Grafite	Ceramica	NBR	Ø 14 mm	5,50	5,00	
							1 pz.	5 pz.	
FN-18	11516301801	CP170-190-200, CP160, CP170-170M-180-190-200 ST4, HF5M-6-70, 2CP25/14, 2CP25/16, 3-6CR, JSW3, PLURIJET/90-130-200, MK, SPRINKLER	Grafite	Ceramica	NBR	AISI316	Ø 18 mm	6,00	5,50
FN-18ST6	11516301810	CP170-170M-180-190-200 ST6					Ø 18 mm	7,50	6,50
FN-20	11516302001	CP220B-C, CP230C, HF8-20, 2CP32/200, F-F4 32/160, F40/125, F-F4 40/160, F-F4 50/125					Ø 20 mm	7,50	7,00
FN-20 NUD	11516302030	FG32/160, FG40/125, FG40/160, FG50/125					Ø 20 mm	29,00	27,00
FN-24	11516302401	CP210, CP220A-AH, CP230B-A, CP250B, HF30, 2CP32/210, 2CP40/180, F-F4 32/200, F-F4 40/200, F-F4 50/160, F-F4 65/125					Ø 24 mm	9,50	8,50
FN-24 NUD	11516302430	FG32/200, FG40/200, FG50/160, FG65/125					Ø 24 mm	36,00	34,50
FN-24SV	11516302408	F-INOX	Carburo silicio	Carburo silicio	VITON		Ø 24 mm	95,00	90,00
FN-32 NU	11516303220	CP250A, 2CP40/200, F-F4 50/200, F-F4 65/160, F-F4 65/200, F-F4 80/160, F-F4 100/160	Grafite	Ceramica	NBR		Ø 32 mm	30,00	28,00
FN-32 NUD	11516303230	FG50/200, FG65/160, FG65/200, FG80/160, FG100/160					Ø 32 mm	50,00	48,00
FN-35 NUD	11516303530	FG32/250, FG40/250, FG50/250					Ø 35 mm	62,00	60,00
FN-38	11516803801	F-F4 32/250, F-F4 40/250, F-F4 50/250					Ø 38 mm	50,00	48,00
FN-40 NU	11516314010	F-F4 65/250, F-F4 80/200, F 80/250B, F-F4 100/200, FG80/200, FG 100/200					Ø 40 mm	69,00	65,00
FH-43 NU	11516314300	FG65/250, FG80/250, FG100/250					Ø 43 mm	250,00	247,00
FH-45 NU	11516314500	F 80/250A, F4 80/250, F-F4 100/250					Ø 45 mm	225,00	220,00

➡ Tenute meccaniche speciali a richiesta

ACCESSORI



AR, STA



ST1, MG1



MG1-D, ED560



ST4

TENUTE MECCANICHE PER ELETTROPOMPE SOMMERSE E SOMMERGIBILI

TIPO	CODICE	ELETTROPOMPA	MATERIALI				ALBERO	PREZZO € cad.	
			Anello fisso	Anello rotante	Elastomero	Molla		1 pz.	10 pz.
STA-12R	11516101250	TOP1-2-3, TOP FLOOR, TOP MULTI 1 TOP VORTEX, RX1-2-3, ZX1, TEX	Ceramica	Grafite	NBR	AISI304	Ø 12 mm	3,70	3,20
AR-12R LA	11516101245	TOP2-3LA, TOP FLOOR/LA	Ceramica	Grafite		AISI316	Ø 12 mm	4,80	4,30
STA-12R SIC	11516101248	RX2/20, RX3/20	Ceramica	Carburo silicio		AISI304	Ø 12 mm	11,00	10,00
STA-12R SGE	11516101244	TOP MULTI 1-AD	Carburo silicio	Grafite	EPDM	AISI304	Ø 12 mm	11,00	10,00
STA-12R SG	11516101247	TOP MULTI 2-3, TOP MULTI-EVO 2-3 TOP MULTI-TECH 2-3, TOP MULTI-EVOTECH 2-3	Carburo silicio	Grafite	EPDM	AISI304	Ø 12 mm	7,30	6,40
STA-13R	11516101313	TOP MULTI 2-3, TOP MULTI-EVO 2-3 TOP MULTI-TECH 2-3, TOP MULTI-EVOTECH 2-3	Ceramica	Grafite		AISI304	Ø 13 mm	3,70	3,20
AR-14	11516121401	DAVIS	Ceramica	Grafite		AISI304	Ø 14 mm	3,60	3,20
ST1-14 SIC	11516151002	DAVIS, D30, DC30	Ceramica	Carburo silicio		AISI316	Ø 14 mm	13,00	12,00
MG1-14D SIC	11516152000	TOP4-5, RX 4-5, RX 4-5/40, VX-ST, BC-ST, VX-MF, BC-MF, VX, BC, D8-10-20, DC8-10-20, ZX2 VXC/35-45, MC/45, TR0.75-1.1	Carburo silicio - Carburo silicio	Grafite - Carburo silicio		AISI316	Ø 14 mm	27,00	25,00
ST1-16	11516521600	NK, UP, 4BLOCK, FLUID SOLAR	Carburo silicio	Grafite	NBR	AISI316	Ø 16 mm	12,00	11,00
ST4-16	5PMR0700815	4PD	Ceramica	Grafite		AISI316	Ø 16 mm	8,00	7,50
STA-17	11516201705	NK, UP, 4BLOCK, FLUID SOLAR	Ceramica	Grafite		AISI316	Ø 17 mm	8,50	7,50
STA-19	11516601901	TR1.5-2.2, VXC/50-70, MC/50-70, VXC-F/50-70, MC-F/50-70	Carburo silicio	Carburo silicio		AISI304	Ø 19 mm	30,00	28,00
STA-20	11516602000	TR1.5-2.2, VXC/50-70, MC/50-70, VXC-F/50-70, MC-F/50-70	Ceramica	Grafite		AISI304	Ø 20 mm	10,50	9,50
ED560-25	11516172501	VX30-40-55/40,	Carburo silicio - Carburo silicio	Grafite - Carburo silicio		AISI304	Ø 25 mm	117,00	112,00
AR-25	11516122501	VX40-55-75/65, BC40-55-75/35	Carburo silicio	Carburo silicio		AISI304	Ø 25 mm	87,00	85,00
AR-27	11516122701	VX40-55-75/65, BC40-55-75/35	Carburo silicio	Grafite		AISI304	Ø 27 mm	29,00	27,00
ST4-25	11539015	6PD	Ceramica	Grafite		AISI316	Ø 25 mm	49,00	47,00
MG91-40D	11516174001	VXC4 40-50-55/100 MC4 40-50-55/55	Ceramica - Carburo silicio	Grafite - Carburo silicio		AISI304	Ø 40 mm	298,00	293,00

➡ Tenute meccaniche speciali a richiesta



QEM/3 Quadro elettrico per elettropompe sommerse da 3" monofase

TIPO	CODICE	POTENZA MOTORE (P ₂)		CONDENSATORE	CORRENTE NOMINALE	PREZZO
		kW	HP	CAPACITÀ	A	€
Monofase						
QEM/3-050	530ECS305A1	0.37	0.50	12.5 µF	5	41,50
QEM/3-075	530ECS307A1	0.55	0.75	16 µF	6	41,50
QEM/3-100	530ECS310A1	0.75	1	20 µF	7	41,50

• Monofase 230 V 50 Hz



QEM Quadro elettrico per elettropompe sommerse da 4" monofase

TIPO	CODICE	POTENZA MOTORE (P ₂)		CONDENSATORE	CORRENTE NOMINALE	PREZZO
		kW	HP	CAPACITÀ	A	€
Monofase						
QEM 050	530ECN05A1	0.37	0.50	20 µF	5	41,50
QEM 075	530ECN07A1	0.55	0.75	25 µF	6	41,50
QEM 100	530ECN10A1	0.75	1	35 µF	7	41,50
QEM 150	530EC15A1	1.1	1.5	40 µF	11	41,50
QEM 200	530ECN20A1	1.5	2	60 µF	13	42,50
QEM 300	530EC30A1	2.2	3	75 µF	18	50,00

• Monofase 230 V 50 Hz



QET Quadro elettrico per elettropompe sommerse da 3", 4" e 6" trifase

TIPO	CODICE	POTENZA MOTORE (P ₂)		CORRENTE NOMINALE	PREZZO
		kW	HP	A	€
Trifase					
QET 050	530TNF05A	0.37	0.50	1.7	140,00
QET 075	530TNF07A	0.55	0.75	2	140,00
QET 100	530TNF10A	0.75	1	2.5	140,00
QET 150	530TNF15A	1.1	1.5	3.9	140,00
QET 200	530TNF20A	1.5	2	4.8	140,00
QET 300	530TNF30A	2.2	3	7	140,00
QET 400	530TNF40A	3	4	9	140,00
QET 550	530TNF55A	4	5.5	11.5	140,00
QET 750	530TNF75A	5.5	7.5	15.5	150,00
QET 1000	530AD100A	7.5	10	21.5	296,00
QET 1250	530AD125A	9.2	12.5	23.5	329,00
QET 1500	530AD150A	11	15	27.5	428,00
QET 2000	530AD200A	15	20	36	505,00
QET 2500	530AD250A	18.5	25	45	576,00
QET 3000	530AD300A	22	30	54	576,00
QET 4000	530AD400A	30	40	68	756,00
QET 5000	530AD500A	37	50	85	935,00

• Il quadro elettrico è dotato di un selettore per il funzionamento manuale o automatico con predisposizione per il collegamento di un galleggiante (o di un pressostato, ecc.).

• Trifase 400 V 50 Hz



Sonde di livello

QSM Quadro elettrico per elettropompe da 4" monofase con sonde di livello

TIPO	CODICE	POTENZA MOTORE (P ₂)		CONDENSATORE	CORRENTE NOMINALE	PREZZO
		kW	HP	CAPACITÀ	A	€
Monofase						
QSM 050	530MFLCN05A1	0.37	0.50	20 µF	5	181,00
QSM 075	530MFLCN07A1	0.55	0.75	25 µF	6	181,00
QSM 100	530MFLCN10A1	0.75	1	35 µF	7	181,00
QSM 150	530MFLC15A1	1.1	1.5	40 µF	11	181,00
QSM 200	530MFLCN20A1	1.5	2	60 µF	13	192,00
QSM 300	530MFLC30A1	2.2	3	75 µF	18	304,00

- Il quadro elettrico è dotato di un selettore per il funzionamento manuale o automatico con predisposizione per il collegamento di un galleggiante (o di un pressostato, ecc.) e di sonde di livello che proteggono la pompa dal funzionamento a secco.

- Monofase 230 V 50 Hz**

QST Quadro elettrico per elettropompe da 3", 4" e 6" trifase con sonde di livello



Sonde di livello

TIPO	CODICE	POTENZA MOTORE (P ₂)		CORRENTE NOMINALE	PREZZO
		kW	HP	A	€
Trifase					
QST 50	530TFLC05A	0.37	0.50	1.7	285,00
QST 75	530TFLC07A	0.55	0.75	2	285,00
QST 100	530TFLC10A	0.75	1	2.5	285,00
QST 150	530TFLC15A	1.1	1.5	3.9	285,00
QST 200	530TFLC20A	1.5	2	4.8	285,00
QST 300	530TFLC30A	2.2	3	7	285,00
QST 400	530TFLC40A	3	4	9	285,00
QST 550	530TFLC55A	4	5.5	11.5	285,00
QST 750	530TFLC75A	5.5	7.5	15.5	301,00
QST 1000	530ADL100A	7.5	10	21.5	438,00
QST 1250	530ADL125A	9.2	12.5	23.5	482,00
QST 1500	530ADL150A	11	15	27.5	527,00
QST 2000	530ADL200A	15	20	36	680,00
QST 2500	530ADL250A	18.5	25	45	757,00
QST 3000	530ADL300A	22	30	54	790,00
QST 4000	530ADL400A	30	40	68	920,00
QST 5000	530ADL500A	37	50	85	1.065,00

- Il quadro elettrico è dotato di un selettore per il funzionamento manuale o automatico con predisposizione per il collegamento di un galleggiante (o di un pressostato, ecc.) e di sonde di livello che proteggono la pompa dal funzionamento a secco.

- Trifase 400 V 50 Hz**



EVOLUTION

Quadro elettronico per elettropompe sommerse

TIPO	CODICE	TENSIONE	CORRENTE NOMINALE A	PREZZO €
EVOLUTION-MONO	532DOM003M	monofase 230V 50 Hz	da 2 a 18	215,00
EVOLUTION-TRI/1	532DOM075T	trifase 400V 50 Hz	da 2 a 16	290,00
EVOLUTION-TRI/2	532DOM100T	trifase 400V 50 Hz	da 16 a 22	320,00

- Il quadro contiene una scheda elettronica che consente di regolare la soglia a cui interviene la protezione contro i sovraccarichi di corrente ed i cortocircuiti; la scheda elettronica controlla anche il valore del cos ϕ , senza l'ausilio di sonde di livello, per evitare il funzionamento a secco dell'elettropompa.
- Il quadro è predisposto per il collegamento di un galleggiante (o di un pressostato, ecc.).

Scheda elettronica di ricambio per EVOLUTION-MONO (cod. 532DSC003M) € 160,00

Scheda elettronica di ricambio per EVOLUTION-TRI/1 (cod. 532DSC075T) € 160,00

Scheda elettronica di ricambio per EVOLUTION-TRI/2 (cod. 532DSC100T) € 180,00



QES

Quadro elettrico per elettropompe da drenaggio monofase

TIPO	CODICE	POTENZA MOTORE (P ₂)		CONDENSATORE	CORRENTE NOMINALE	PREZZO
Monofase		kW	HP	CAPACITÀ	A	€
QES 300 MONO	52VX300A1	2.2	3	60 μ F	16	228,00
QES 300 MONO-AL *	52VX300A1AL	2.2	3	60 μ F	16	228,00

- Il quadro elettrico è predisposto per il collegamento del protettore termico inserito nell'avvolgimento delle pompe da drenaggio VXCm 30, VXCm 30-F, MCm 30, MCm 30-F.

• **Monofase 230 V 50 Hz**

* **QES 300 MONO-AL, quadro elettrico con morsetti per il collegamento ad un galleggiante ausiliario**



QES

Quadro elettrico per elettropompe da drenaggio trifase

TIPO	CODICE	POTENZA MOTORE (P ₂)		CORRENTE NOMINALE	PREZZO
Trifase		kW	HP	A	€
QES 150	532QES150A	1.1	1.5	4.2	152,00
QES 200	532QES200A	1.5	2	5.2	152,00
QES 300	532QES300A	2.2	3	6.5	152,00
QES 400	532QES400A	3	4	8	157,00

- Il quadro elettrico è dotato di un selettore per il funzionamento manuale o automatico con predisposizione per il collegamento di un galleggiante e del protettore termico inserito nell'avvolgimento delle pompe da drenaggio VXC, VXC-F, MC, MC-F.

• **Trifase 380 - 415V 50 Hz**



QED1 Quadro elettronico per 1 elettropompa da drenaggio

TIPO	CODICE	TENSIONE	CORRENTE NOMINALE A	PREZZO €
QED 1- MONO	533QED01M	monofase 230V 50 Hz	da 2 a 18	190,00
QED 1- TRI	533QED01T	trifase 400V 50 Hz	da 2 a 9	260,00

- Il quadro contiene una scheda elettronica che consente di regolare il valore di corrente a cui interviene la protezione dai sovraccarichi e dai cortocircuiti.
- Il quadro è predisposto per il collegamento del protettore termico inserito nell'avvolgimento delle pompe da drenaggio VXC, VXC-F, MC, MC-F e di tre galleggianti (marcia, arresto e livello di allarme).

Scheda elettronica di ricambio per QED 1- MONO (cod. 533QEDSC00M) € 150,00

Scheda elettronica di ricambio per QED 1- TRI (cod. 533QEDSC00T) € 160,00



QED2 Quadro elettronico per 2 elettropompe da drenaggio

TIPO	CODICE	TENSIONE	CORRENTE NOMINALE A	PREZZO €
QED 2- MONO	533QED02M	monofase 230V 50 Hz	da 2 a 18	270,00
QED 2- TRI	533QED02T	trifase 400V 50 Hz	da 2 a 9	375,00

- Il quadro contiene una scheda elettronica che consente di regolare il valore di corrente a cui interviene la protezione dai sovraccarichi e dai cortocircuiti.
- Il quadro è predisposto per il collegamento del protettore termico inserito nell'avvolgimento delle pompe da drenaggio VXC, VXC-F, MC, MC-F e di quattro galleggianti (marcia in alternanza della prima pompa, marcia della seconda pompa, arresto e livello di allarme).

Scheda elettronica di ricambio per QED 2- MONO (cod. 533QEDSC01M) € 176,00

Scheda elettronica di ricambio per QED 2- TRI (cod. 533QEDSC01T) € 192,00



QE2 Quadro elettronico per gruppi di pressione CB2

TIPO	CODICE	TENSIONE	CORRENTE NOMINALE A	PREZZO €
QE 2- MONO	54CB2SM2M030	monofase 230V 50 Hz	da 2 a 18	225,00
QE 2- TRI/1	54CB2SM2T075	trifase 400V 50 Hz	da 2 a 12	330,00
QE 2- TRI/2	54CB2SM2T100	trifase 400V 50 Hz	da 2 a 16	370,00

- Il quadro contiene una scheda elettronica che consente di regolare il valore di corrente a cui interviene la protezione dai sovraccarichi e dai corto circuiti.
- Il quadro è predisposto per il collegamento di 2 pressostati (marcia in alternanza della prima pompa, marcia della seconda pompa) e di un galleggiante di minimo livello per evitare il funzionamento a secco delle pompe.

Scheda elettronica di ricambio per QE 2- MONO (cod. 54CB2SC020) € 145,00

Scheda elettronica di ricambio per QE 2- TRI/1, QE 2- TRI/2 (cod. 54CB2SC025) € 150,00

DIMENSIONAMENTO DEI CAVI PER MOTORI SOMMERSI

MONOFASE 230 V - 50 Hz

POTENZA MOTORE (P ₂)		sezione del cavo in mm ²						
kW	HP	4 x 1	4 x 1.5	4 x 2.5	4 x 4	4 x 6	4 x 10	4 x 16
massima lunghezza del cavo in metri								
0.37	0.50	60	90	140				
0.55	0.75	45	70	110	180			
0.75	1	35	50	85	140	210		
1.1	1.5	25	35	60	95	145	240	
1.5	2		30	45	75	115	190	305
2.2	3			30	50	75	125	200

TRIFASE 230 V - 50 Hz

POTENZA MOTORE (P ₂)		sezione del cavo in mm ²										
kW	HP	4x1	4 x 1.5	4 x 2.5	4 x 4	4 x 6	4 x 10	4 x 16	4 x 25	4 x 35	4 x 50	4 x 70
massima lunghezza del cavo in metri												
0.37	0.50	100	152	255								
0.55	0.75	83	126	210	338							
0.75	1	65	99	165	265	405						
1.1	1.5	48	72	120	192	292	485					
1.5	2		53	88	142	215	360					
2.2	3			60	97	147	245	392				
3	4			47	73	110	183	295	510			
4	5.5				55	83	138	220	380			
5.5	7.5					60	100	160	275	385		
7.5	10					45	73	114	195	275	395	
9.2	12.5						64	100	157	220	315	
11	15						54	87	135	190	270	378
13	17.5							75	117	164	236	330
15	20							65	102	144	205	287
18.5	25								82	114	162	225
22	30								69	95	137	190
30	40									70	102	142
37	50									52	68	95


TRIFASE 400 V - 50 Hz

POTENZA MOTORE (P ₂)		sezione del cavo in mm ²										
kW	HP	4x1	4 x 1.5	4 x 2.5	4 x 4	4 x 6	4 x 10	4 x 16	4 x 25	4 x 35	4 x 50	4 x 70
massima lunghezza del cavo in metri												
0.37	0.50	300										
0.55	0.75	250	380									
0.75	1	195	295									
1.1	1.5	145	215	360								
1.5	2	105	160	265	425							
2.2	3	70	110	180	290	440						
3	4	55	85	140	220	330						
4	5.5	40	60	105	165	250	415					
5.5	7.5		45	75	120	180	300	480				
7.5	10		35	55	95	135	220	340	585			
9.2	12.5			47	75	115	190	300	470			
11	15			40	65	95	160	260	405			
13	17.5				60	85	140	225	350	490		
15	20				50	75	125	195	305	430		
18.5	25					58	100	155	245	340	485	
22	30					49	85	130	205	285	410	570
30	40					36	63	96	152	210	305	425
37	50						47	74	115	156	205	284

Caduta di tensione 3% - Massima temperatura ambiente + 30 °C

DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO

(per tubazioni diritte di 15-250 mm di diametro interno e portate da 8 a 8330 l/min)

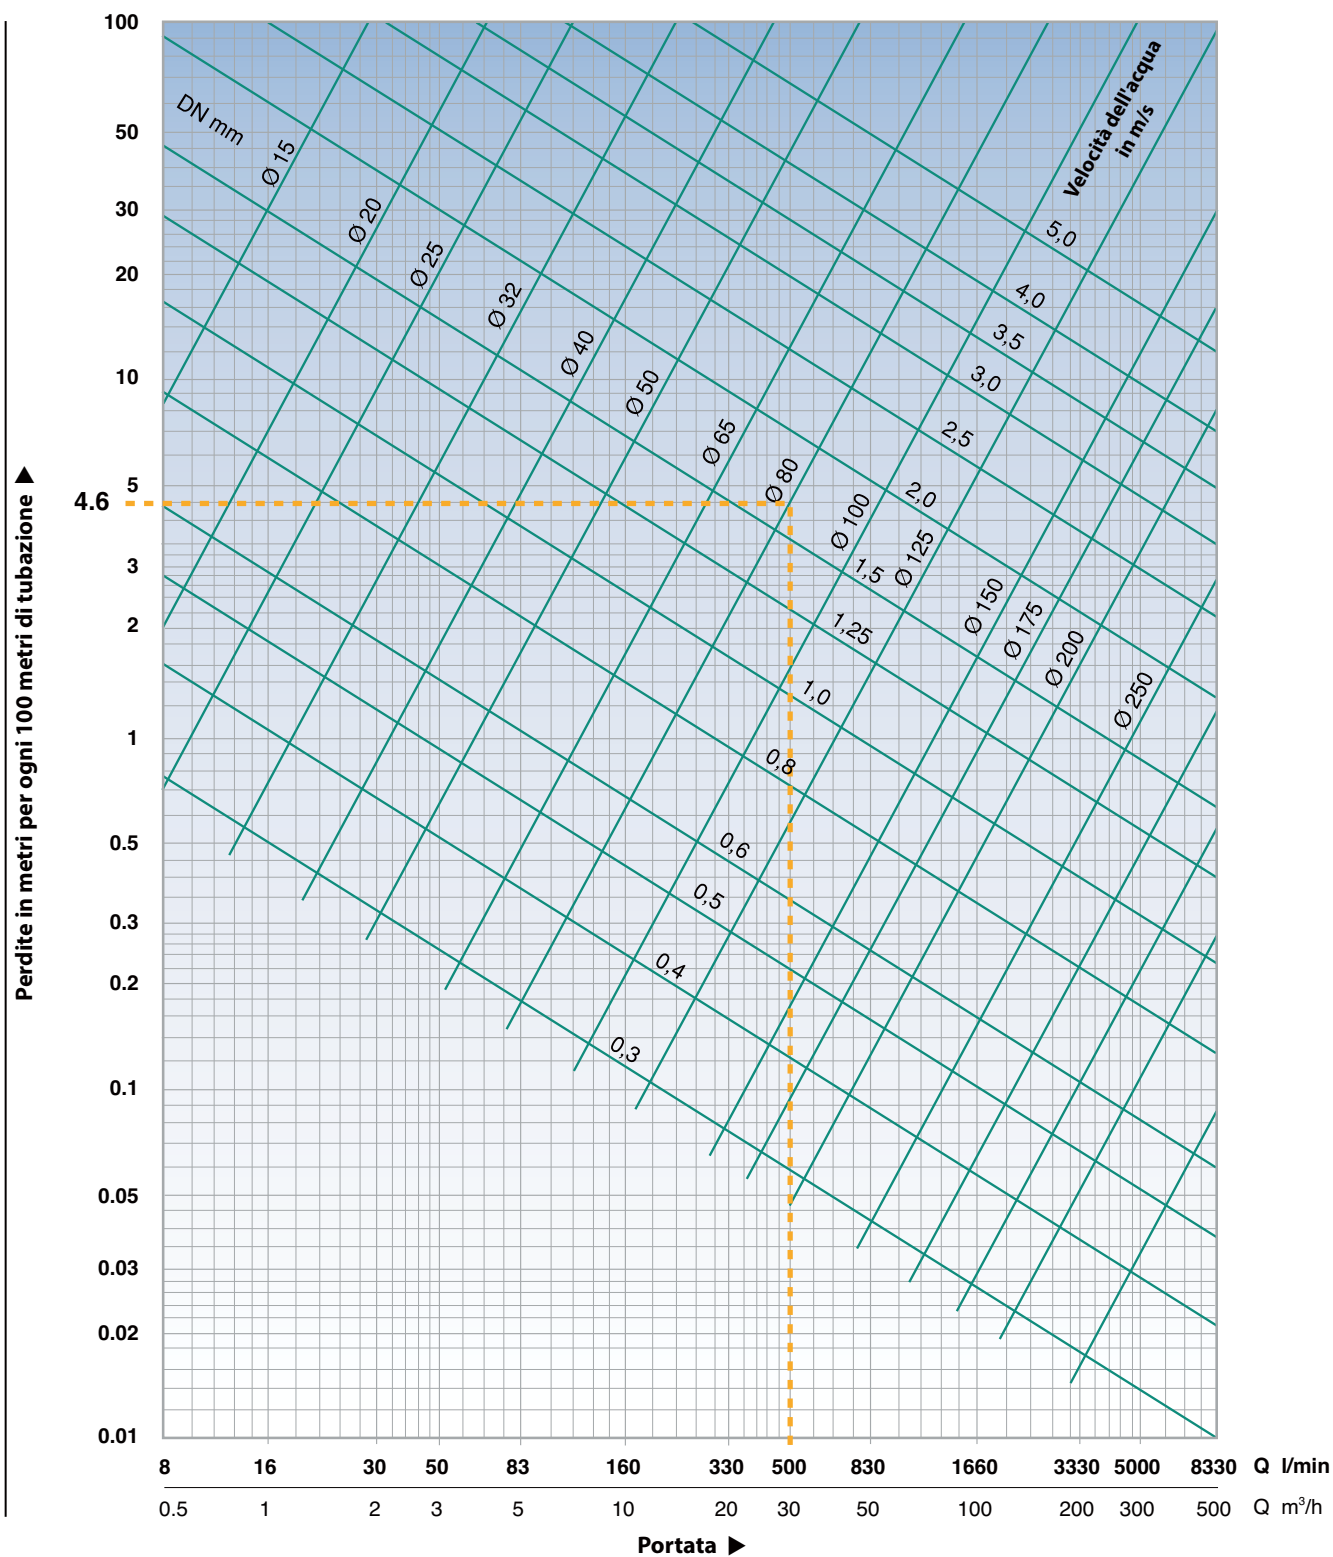

I dati della tavola hanno valore per acqua fredda e per liquidi con uguale viscosità cinematica, per tubi nuovi di fabbrica, in ghisa. Le perdite di carico **h_v** risultanti dalle tavole devono essere moltiplicati per: **0.8** per tubi di acciaio, laminati nuovi; **1.25** per tubi di ferro, vecchi, leggermente arrugginiti; **1.7** per tubi vecchi per i quali occorre tenere presente la sezione ridotta per effetto della incrostazione.

⇒ **ESEMPIO:** Dati di portata **Q = 500 l/min**, tubo in acciaio nuovo Ø 80 mm, lunghezza tubo 50 m.

Sull'asse orizzontale si individua la portata e si prosegue in verticale fino ad incontrare la retta di DN 80 mm.

Le perdite di carico si leggono quindi sull'asse verticale.

h_v = 4,6 m ogni 100 m di tubo.

h_{v1} = 4,6 x 0.8 = 3,68 m/100 (tubo di acciaio).

Per considerare la lunghezza reale della tubazione:

h_{v2} = 3,68 x 50:100 = 1,84 m (per 50 m di tubo).

La velocità del flusso si determina considerando il punto d'intersezione che si trova fra le rette oblique di valore 1,5-2 m/sec. Quindi nel caso in esame si ha:

C = 1,7 metri/sec. c.a.

NOTE

NOTE



the spring of life

PEDROLLO S.p.A. 37047 San Bonifacio (Verona) ITALY - Via E. Fermi 7

Tel. +39 045 6136311 - Fax +39 045 7612253

vendite@pedrollo.com - www.pedrollo.com

Cap. Soc. € 100.000.000 int. vers. - Iscritta Registro Imprese VR n. 00451260236

C.C.I.A.A. 139573 VR - Cod. Fiscale/Part. IVA IT00451260236 - Mec. Imp. VR008908

Società con unico socio

Società sottoposta alla direzione e coordinamento di PEDROLLO GROUP S.r.l.

COMMISSIONE _____ **del** _____

Cliente

Via _____

Cap. _____ Città _____

Tel. _____ Fax _____

E-mail _____

Part. IVA

Listino 51/2018 Condizioni di trasporto

[illegible]

Note aggiuntive

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) ORDINAZIONI ED ACCETTAZIONE ORDINI

- Gli ordini devono indicare le denominazioni ed il tipo esatto del prodotto. Gli stessi sono da intendere fermi ed impegnativi solo se confermati per iscritto dalla PEDROLLO S.p.A.
- Per ordini inferiori a Euro 100,00 è previsto un addebito minimo per spese di gestione ordine

2) PREZZI

I prezzi non includono l'I.V.A. L'imballo ed il trasporto vengono fatturati al costo e non sono vincolati all'offerta o al contratto di fornitura ma sono soggetti ad eventuali aumenti che dovessero intervenire prima della spedizione.

3) TERMINI DI CONSEGNA

Tempo medio di consegna franco partenza 5 giorni lavorativi da data ricevimento ordine.

La PEDROLLO S.p.A. non si assume responsabilità alcuna per danni derivati da ritardi di consegna.

La PEDROLLO S.p.A. si riserva il diritto di prorogare il termine di consegna o di risolvere il contratto senza alcun obbligo di pagamento d'indennizzo nei seguenti casi:

- cause di forza maggiore come scioperi, incendi nei nostri stabilimenti od in quelli dei nostri fornitori, mancanza o insufficienza di energia ed ogni altro evento indipendente dalla nostra volontà;
- difficoltà di approvvigionamento di materie prime;
- errori o ritardi da parte del committente nella trasmissione delle indicazioni necessarie all'esecuzione dell'ordine;
- inadempienza alle condizioni di pagamento da parte del committente;
- modifiche dell'ordine, anche se da noi accettate dopo l'avvenuta nostra conferma d'ordine.

4) CONSEGNA

La merce si intende consegnata quando viene messa a disposizione del Cliente oppure con la rimessa al Vettore o Spedizionario.

5) SPEDIZIONE

La spedizione si intende sempre eseguita per conto del committente ed a suo uso, rischio e pericolo anche quando è concordato il "franco destino".

Reclami per manomissioni od ammanchi di materiale devono sempre essere presentati dal destinatario al Vettore.

Si terrà conto dei reclami relativi a scambi di tipi, oppure di differenze di quantità solo se presentati per iscritto entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce. In caso di differenza di quantità si dovrà far riferimento al peso lordo del collo rilevato al suo arrivo.

Salvo precise istruzioni del Cliente, la scelta dei mezzi di trasporto, dei Vettori o Spedizionieri è rimessa unicamente alla decisione insindacabile della nostra Società.

Per eventuali resi di materiale ordinati per errore è necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio Commerciale Italia e la resa del materiale alla Pedrollo S.p.A. dovrà avvenire in Porto Franco.

6) PAGAMENTO

Il pagamento delle fatture deve essere fatto direttamente al nostro domicilio, nel modo ed entro il termine indicato dalle fatture stesse. Eventuali pagamenti fatti ad agenti o rappresentanti del venditore non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengono al venditore. Trascorsa inutilmente la scadenza del pagamento decorrerà, senza preavviso, **l'interesse moratorio, calcolato con le aliquote indicate dalla legge.**

Ci riserviamo la facoltà, in caso di ritardato o mancato pagamento, di sospendere la fabbricazione e la consegna della merce ancora in ordine dandone avviso al Cliente senza che ciò possa dare diritto alcuno ad eventuali rivalse o compensi di sorta salvo invece ogni altro nostro diritto.

Ogni contestazione relativa a prodotti in corso di fabbricazione o pronti per la spedizione oppure già spediti o in possesso del Committente non libera questo dall'obbligo di ritirare l'intero quantitativo ordinato e comunque dall'effettuare il pagamento alla scadenza stabilita.

GARANZIA

Pedrollo S.p.A. riconosce sui suoi prodotti garanzia di buon funzionamento per ogni difetto di costruzione del materiale per un periodo di **mesi ventiquattro** dalla data di acquisto, da comprovarsi a mezzo di regolare documentazione fiscale, alle seguenti condizioni:

- saranno coperti da garanzia unicamente i prodotti acquistati direttamente da Pedrollo S.p.A. o dai rivenditori autorizzati di Pedrollo S.p.A.;
- la garanzia non copre avarie provocate da errori di collegamento elettrico, da mancanza di protezione adeguata, da montaggio difettoso, da false manovre e comunque da mancanza di cura nell'esecuzione dell'impianto.

Anche a' sensi della normativa sulla vendita di beni di consumo (art. 1519-bis e ssgg c.c.) si precisa che i prodotti Pedrollo devono essere installati da personale tecnicamente qualificato, non essendo concepiti per essere installati dal consumatore generico.

3) sono escluse dalla garanzia:

- avarie provocate ai materiali per corrosioni o abrasioni di ogni tipo e natura a causa del liquido pompato;
- mancato buon funzionamento provocato da installazioni non eseguite a perfetta regola d'arte;
- mancato buon funzionamento o danneggiamento del prodotto a causa di sovraccarichi del prodotto medesimo oltre i limiti di targa;

4) in caso di operatività della garanzia, Pedrollo S.p.A. garantisce la riparazione ovvero la sostituzione presso la propria officina o presso un Centro Assistenza Autorizzato della pompa o del pezzo riconosciuti come difettosi, con esclusione di qualsiasi richiesta di eventuali danni e/o indennizzi.

5) il prodotto ritenuto difettoso dovrà pervenire presso la sede legale Pedrollo o presso la sede di un Centro Assistenza Autorizzato in porto franco. Pedrollo si riserva l'insindacabile giudizio sulla causa del difetto e sulla scelta di riparazione e/o sostituzione. A riparazione o sostituzione avvenuta, la macchina verrà restituita da Pedrollo in "porto assegnato" al Cliente.

6) la garanzia decade qualora:

- il cliente non sia in regola con i pagamenti;
- la macchina o il pezzo risultino manomessi per interventi di terzi non autorizzati;
- il vizio e/o il malfunzionamento non siano stati denunciati entro il termine tassativo di giorni otto dalla scoperta.

7) Pedrollo S.p.A. non effettua vendite dirette ad acquirenti qualificabili come consumatori a' sensi della normativa sulla "vendita di beni di consumo" (art. 1519-bis ssgg. c.c.). Qualora il primo acquirente di Pedrollo S.p.A. (cliente diretto di Pedrollo S.p.A.) rivendesse ad acquirente finale qualificabile come consumatore a' sensi della precitata legge, Pedrollo S.p.A., ferme le condizioni di garanzia di cui ai previ punti 1-6, garantisce il diritto di regresso ai sensi dell'art. 1519-quinquies c.c. alle seguenti condizioni, a pena di decadenza:

- Pedrollo S.p.A. dovrà essere informata a mezzo raccomandata a.r. entro il termine tassativo, a pena di decadenza, di giorni 8 dalla prima contestazione del consumatore;
- Pedrollo S.p.A. dovrà essere informata, sempre a pena di decadenza, con le stesse modalità ed entro il medesimo termine di cui al punto 7a, di ogni eventuale iniziativa stragiudiziale o giudiziale del consumatore;
- il diritto di regresso verrà riconosciuto unicamente nel caso in cui risulti riconosciuta da Pedrollo o accertata giudizialmente la tempestività della contestazione da parte del consumatore e l'operatività della garanzia secondo le condizioni di cui agli articoli precedenti.
- varranno anche nei confronti del consumatore le condizioni di garanzia di cui ai previ art. 1-6)

8) La Pedrollo S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso;

9) Per ogni controversia inerente la sussistenza e l'operatività della garanzia, e comunque inerente o conseguente la garanzia, sarà competente in via esclusiva il Foro della sede legale di Pedrollo S.p.A.

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA E SOSTITUISCE TUTTI I PRECEDENTI.

UFFICIO COMMERCIALE ITALIA

Pedrollo S.p.A.

Via Enrico Fermi, 7 - 37047 San Bonifacio (VR)

tel. +39 045 6136311

fax +39 045 7612253

vendite@pedrollo.com

www.pedrollo.com

ABRUZZO

CLIMAPIÙ di Federico di Clerico

Via G. Di Vittorio, 4

65015 Montesilvano (PE)

tel. +39 085 4684974

cell. +39 347 3769741

fax +39 085 4684974

vendite@pedrollo.com

BASILICATA

ACQUAMOVE snc di Cipriani Pietro & Co.

SP1 Modugno/Bari - Km 0,800 - Lotto C1

70026 Modugno (BA)

tel. +39 080 2460532

cell. +39 329 5852272

fax +39 080 9643588

vendite@pedrollo.com

CALABRIA

MICHELE GRUTTERIA

Via Calabria, 46

88046 Lamezia Terme (CZ)

tel. +39 081 8426590

fax +39 0968 441962

vendite@pedrollo.com

CAMPANIA

PARTENOMOTOR sas

Via Padre C. Fico, 23

80013 Casalnuovo (NA)

tel. +39 081 8426590

fax +39 081 8424629

vendite@pedrollo.com

EMILIA ROMAGNA

(BO-FE-FC-MO-RA-RE-RN)

ALBERGHINI ENRICO

Via Malafarina, 20

40066 Pieve di Cento (BO)

tel. +39 051 6861728

fax +39 051 6861728

vendite@pedrollo.com

(PIACENZA - PARMA)

CHIAVUZZO PAOLO

Via Villa Glori, 5

26100 Cremona (CR)

cell. +39 335 6740876

vendite@pedrollo.com

FRIULI VENEZIA GIULIA

MATTEO RUFFIN

Via Eraclea, 25

35142 Padova

cell. +39 347 7724337

fax +39 045 7612253

vendite@pedrollo.com

LAZIO

(RM - LT - FR)

TIENI & VENDETTI Rapp.ze

Viale Timocle, 60

00124 Roma

Salvatore Tieni: +39 342 0024714

Adriano Vendetti: +39 329 7335169

vendite@pedrollo.com

(RI-VT)

DANILO NOCCHI Rapp.ze

Piazza della Concordia, 10

06039 Borgo Trevi (PG)

tel. +39 0742 780342

cell. +39 348 2321799

fax +39 0742 780342

vendite@pedrollo.com

LIGURIA

S.T. SISTEMI TECNOLOGICI snc

Corso Marengo, 175

15067 Novi Ligure (AL)

Claudio Bontà: +39 347 2768361

Marco Sgarbi: +39 348 2225755

fax +39 010 6459530

vendite@pedrollo.com

LOMBARDIA

(CO-LC-LO-MI-SO-VA-PV-MB)

MASSIMO NEGRINI

Via Maestri del Lavoro

20867 Caponago (MB)

tel. +39 029 5546085

cell. +39 335 6131914

fax +39 029 5546013

vendite@pedrollo.com

(BG-BS-MN-CR)

PAOLO CHIAVUZZO

Via Villa Glori, 5

26100 Cremona

cell. +39 335 6740876

vendite@pedrollo.com

MARCHE

NEW CLIMA snc di Ciccola & Molini

Via Concordia, 68

62100 Piediripa di Macerata (MC)

tel. +39 0733 292574

fax +39 0733 292574

vendite@pedrollo.com

MOLISE

CLIMAPIÙ di Federico di Clerico

Via G. Di Vittorio, 4

65015 Montesilvano (PE)

tel. +39 085 4684974

cell. +39 347 3769741

fax +39 085 4684974

vendite@pedrollo.com

PIEMONTE

(AT-TO-CN)

IDROTECH sas

Via Antonio De Francisco, 133/1

10036 Settimo Torinese (TO)

tel. +39 011 8982217

vendite@pedrollo.com

(AL-BI-VB-VC-NO)

EVOTEC di Buogo Mauro

Via Giovanni Losa, 42/A

10070 Robassomero (TO)

cell. +39 349 8431965

vendite@pedrollo.com

PUGLIA

ACQUAMOVE snc di Cipriani Pietro & Co.

SP1 Modugno/Bari - Km 0,800 - Lotto C1

70026 Modugno (BA)

tel. +39 080 2460532

cell. +39 329 5852272

fax +39 080 9643588

vendite@pedrollo.com

SARDEGNA

SINERGIE Rapp.ze di Pau e Pili snc

Via Helsinki - Zona Industriale

09170 Oristano

tel. +39 0783 390024

Nicola Pili: +39 347 9534846

Stefano Pau: +39 328 6173139

fax +39 0783 359975

vendite@pedrollo.com

SICILIA

CIANCIO ANTONINO

Via Napoli, 7/A

95020 Cannizzaro Acicastello (CT)

tel. +39 095 7125387

fax +39 095 7125115

vendite@pedrollo.com

TOSCANA

PELLEGRINI Rapp.ze srl

Via Pollinelle, 10

55016 Porcari (LU)

tel. +39 0583 299304

fax +39 0583 298651

vendite@pedrollo.com

TRENTINO ALTO ADIGE

MATTEO RUFFIN

Via Eraclea, 25

35142 Padova

cell. +39 347 7724337

fax +39 045 7612253

vendite@pedrollo.com

UMBRIA

DANILO NOCCHI Rapp.ze

Piazza della Concordia, 10

06039 Borgo Trevi (PG)

tel. +39 0742 780342

cell. +39 348 2321799

fax +39 0742 780342

vendite@pedrollo.com

VALLE D'AOSTA

EVOTEC di Buogo Mauro

Via Giovanni Losa, 42/A

10070 Robassomero (TO)

cell. +39 349 8431965

vendite@pedrollo.com

VENETO

MATTEO RUFFIN

Via Eraclea, 25

35142 Padova

cell. +39 347 7724337

fax +39 045 7612253

vendite@pedrollo.com